

# MIDLAND G9/G9E PLUS

DUAL BAND (PMR446-LPD) TRANSCEIVER  
PMR446 TRANSCEIVER

## › INSTRUCTION GUIDE



### Coverage\*



\* Depending on terrain

**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION

# Index

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Content                                   | 4  |
| Coverage/range                            | 4  |
| Batteries and battery compartment         | 5  |
| Warnings                                  | 5  |
| Features                                  | 6  |
| Main characteristics                      | 7  |
| Versions                                  | 7  |
| Description of the controls and functions | 8  |
| Display                                   | 8  |
| Radio                                     | 10 |
| Operations                                | 12 |
| Turning on/off                            | 12 |
| Selecting the PMR466 or LDP band          | 12 |
| Channel selection                         | 12 |
| Displaying the channel/sub audio tone     | 12 |
| Transmission and reception                | 13 |
| Transmitting TOT Setting                  | 13 |
| VOLUME adjustment                         | 13 |
| “CALL”                                    | 13 |
| “Emergency”                               | 13 |
| MON (Monitor) function / Squelch          | 14 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Scanning all the channels                       | 14 |
| “MENU” key                                      | 14 |
| Channel selection                               | 15 |
| CTCSS/DCS tone setting                          | 15 |
| Hi/low power selection (only in PMR446 band)    | 16 |
| VOX function                                    | 17 |
| Vibra-Call function                             | 18 |
| CALL feature                                    | 18 |
| ROGER BEEP (End transmission tone)              | 18 |
| Keypad Beep                                     | 18 |
| Emergency Call function                         | 19 |
| Activating / Deactivating the Emergency feature | 19 |
| Changing the emergency channel                  | 19 |
| Manual Out of range function                    | 20 |
| Dual Watch                                      | 20 |
| Automatic Out-of-Range                          | 21 |
| Display illumination                            | 21 |
| Power save                                      | 21 |
| Battery recharge                                | 22 |
| Technical specifications                        | 23 |

Thanks for choosing Midland! **Midland G9 Plus** is a portable transceiver that is free use in almost all European countries.

*Combining the latest technology in radio communication along with a sturdy mechanical frame, the **Midland G9 Plus** makes the ideal and effective solution for the professionals who need to stay in touch with colleagues in construction sites and buildings.*

**Midland G9 Plus is available in two versions:**

- Dual Band (PMR446/LPD)
- E version (PMR446 only)

This manual is referred to both models and you will find highlighted the differences between the two versions.

## Content

N° 1 **Midland G9 Plus**

N° 1 Single desktop charger

N° 1 Wall adaptor

N° 4 1800 mAh AA NiMH rechargeable batteries

N° 1 Belt clip

## Coverage/range

The maximum range depends on terrain condition and is obtained during use in an open space.

The only limitation to maximum possible range are environmental factors such as blockage caused by trees, buildings, or other obstructions. Inside a car or a metallic constructions, the range can be reduced. Normally the coverage in the city, with buildings or other obstructions is about **1 or 2 Km**. In open space but with obstructions like trees, leaves or houses the maximum possible range is about **4-6 Km**. In open space, without obstructions and in sight, like for example in mountain, the coverage can be more than **12 Km**.

## Batteries and battery compartment

The transceiver accepts the supplied rechargeable batteries or 4 AA alkaline batteries. To open the battery compartment: with the back of the radio facing you, unhook the battery holder in the lower part of the radio and gently slide the cover. Insert the battery observing the polarity and place the cover again.

**Attention: the batteries must be recharged before the first use.**

## Warnings

- **BATTERIES** - Strictly follow all the warnings on the batteries stated at chapter “Battery recharge”.
- **Do not open the radio for any reason!** The radio’s precision mechanics and electronics require experience and specialized equipment; for the same reason, the radio should under no circumstances be realigned as it has already been calibrated for maximum performance. Unauthorized opening of the transceiver will void the warranty.
- Do not use detergents, alcohol, solvents, or abrasives to clean the equipment. Just use a soft, clean cloth. If the radio is very dirty, slightly dampen the cloth with a mixture of water and a neutral soap.

## Features

- **New function ‘Side Tone’:** End transmission noise muffler
- **“Dual PTT” feature for high or low output power.** Midland G9 Plus is equipped with a Dual PTT key. Thanks to this brand new feature, it is possible to use the high power only when it is really necessary, enabling in this way a high reduction of the battery consumption.
- **“Emergency CALL” feature.** Midland G9 Plus introduces an innovative and important feature: the channel dedicated to the emergencies. Radio communications usually happen between two or more users which are tuned on the same channel: it's not possible to transmit or receive to/from different channels. But thanks to the “Emergency” function, you can also keep a check on the Emergency channel: all users having a Midland G9 Plus can communicate on the tuned channel and at the same time can receive/transmit Emergency messages on the dedicated channel. Simply keep pressed the EMG button for 3 seconds and an emergency **CALL** will be sent to all the G9 Plus within the range: they will be automatically tuned on the “EC” channel (Emergency Channel).
- **“Manual Out of range” feature:** just press twice the EMG button and you will verify whether there are some radios within the range of your equipment.
- **“Vox TalkBack” feature:** if one radio is continuously transmitting in VOX, the Vox TB will automatically stop the transmission after 20” to allow the transmission to the other users as well.

## Main characteristics


- Power: 500mW (PMR446); 10mW (LPD)
- Operating temperature: from -20° to +55° C
- Side Tone
- 38 CTCSS tones/104 DCS codes
- Dual PTT key: high/low output power
- Emergency CALL
- Out of range control
- VOX adjustable in 3 levels and with “TalkBack”
- VibraCALL
- Keypad lock
- Auto power save: automatic current economy circuit
- Low battery indicator
- Dual Watch
- CALL with 5 selectable melodies
- SCAN
- Monitor
- Out of Range
- Roger beep
- High/Low power
- LCD Display with backlight
- Power supply: 4 AA NiMH rechargeable batteries (or an optional 800 mAh NiMH battery pack)
- 2pin accessory plug

## Versions

- **G9 Plus Dual band (PMR446/LPD)**  
24 PMR446 channels (8+16 pre-set)/69 LPD channels
- **G9E Plus (PMR446 only)**  
24 PMR446 channels (8+16 pre-set)

# Description of the controls and functions

## Display

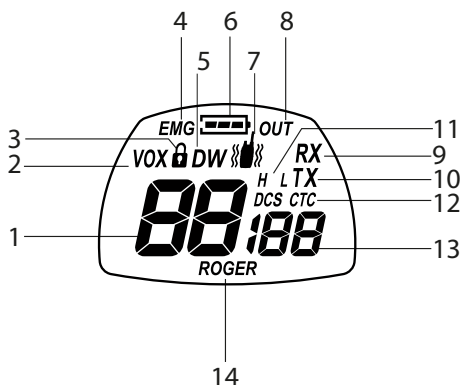




Your **Midland G9 Plus** keeps you constantly updated about its operational status through a Liquid Crystal Display (LCD). The symbols and their corresponding parameters that may appear, according to the operational status of the device, are described as follows:

|                                                                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>CHANNEL</b>                                                                    | These two large digits indicate the selected channel                                      |
| 2. <b>VOX</b>                                                                        | VOX function activated                                                                    |
| 3.  | This symbol appears when the keypad lock is activated                                     |
| 4. <b>EMG</b>                                                                        | Emergency function activated                                                              |
| 5. <b>DW</b>                                                                         | Dual Watch activated                                                                      |
| 6.  | Indicates the battery status                                                              |
| 7.  | Vibra-Call function activated                                                             |
| 8. <b>OUT</b>                                                                        | Indicates if the Automatic Out of Range function loses contact with the other radios      |
| 9. <b>RX</b>                                                                         | Reception mode                                                                            |
| 10. <b>TX</b>                                                                        | Indicates the transmission (PTT pressed)                                                  |
| 11. <b>H(High) / L(Low)</b>                                                          | High or low power selection. The output power of the big PTT depends on your selection    |
| 12. <b>CTCSS/DCS</b>                                                                 | Indicate the type of sub audio tone selected                                              |
| 13. <b>CTCSS/DCS tone</b>                                                            | These three small digits indicate the code of the CTCSS/DCS tones selected (1-38 / 1-104) |
| 14. <b>ROGER</b>                                                                     | Roger Beep activated                                                                      |

## Radio

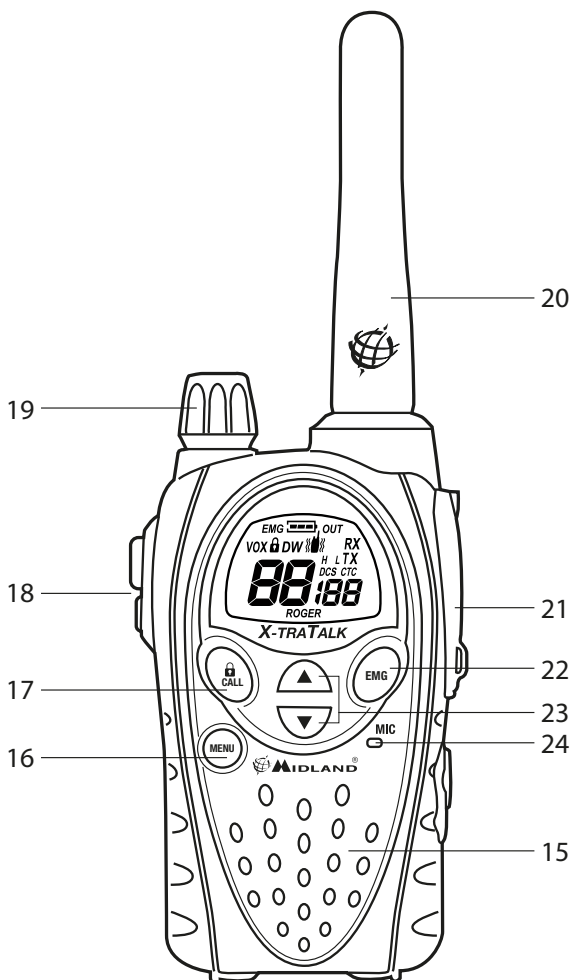

Refer to this picture to identify the various parts of the device

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. <b>Built-in speaker</b>    | Here is where the speaker is housed.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. <b>MENU button</b>         | Press this button to enter the radio's <b>MENU</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17. <b>CALL/📞 button</b>       | To send a <b>CALL</b> on the selected channel. If you keep it pressed for about 5 seconds, the keypad lock is activated.                                                                                                                                                                                                    |
| 18. <b>PTT (push to talk)</b>  | The <b>PTT</b> key has a dual function, as it is composed by 2 parts: the larger and bigger side of the <b>PTT</b> key, allows the transceiver to send with high or low power (depending on the setting of the <b>MENU</b> ); while the small <b>PTT</b> (Boost) allows the transceiver to transmit always with high power. |
| 19. <b>VOLUME knob</b>         | On/off and <b>VOLUME</b> adjustment.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20. <b>ANTENNA</b>             | Receives and transmits radio signals.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21. <b>Accessory socket</b>    | (under protective cover) To connect to external audio devices such as microphones, chargers, etc. (2pin type)                                                                                                                                                                                                               |
| 22. <b>EMG button</b>          | To activate the Emergency and the Manual Out of range functions.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23. <b>▲ ▼ buttons</b>         | To change the setting within the <b>MENU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. <b>Built-in microphone</b> | Here is where sound is picked up by the microphone.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Operations

## Turning on/off

To turn on the transceiver, turn the **VOLUME** knob clockwise until you hear it clicks. To turn off the transceiver, turn the knob counter-clockwise.

## Selecting the PMR446 or LPD band (only for the dual band version)

**Midland G9 Plus** (Dual band) is pre-set at factory on the PMR446 band.

To switch to the LPD band, keep pressed the **MENU** button until the LPD shows channel '1'.

To return to the PMR446 band, keep pressed the **MENU** button again, until the LCD shows 'P1'.

*This procedure disables the “EMG” function; therefore if you change the frequency band, remember to activate the Emergency function again (see paragraph “Emergency function”).*

## Channel selection

Press the **MENU** button. The number of the channel will start flashing on the display.

Press the scroll buttons ▲ ▼ till you select the desired channel.

Press the **PTT** button to confirm, or wait for 5 seconds.

According to the version you bought, you can choose amongst the following channels:

- **Dual band version:** PMR446 from P1 to P8 and from 9p to 24p (pre-set) / LPD from 1 to 69.
- **E version (PMR446 only):** from P1 to P8 and from 9p to 24p (pre-set)

*Channel P8 has been set at factory for the “Emergency” function; we suggest that you do not use it for general communications!*

## Displaying the channel/sub audio tone

To momentarily display the PMR446 channel and the subaudio tone used in the pre-set channels, go to the desired channel (from 9p to 24p) and keep pressed the ▼ for 3 seconds.

## Transmission and reception

To transmit keep the **PTT button** firmly pressed (it is not important what part of it). Wait for a fraction of a second then speak normally in the direction of the microphone and hold the device at a distance of about 5 cm; TX will appear on the display.

When you have finished, release the **PTT**.

When the radio is in reception mode (**PTT** released) you will automatically receive any communication. RX will be displayed.

*By default the output power set is “H-high”, so independently on which PTT key you press (small or big) the sending will be with high power.*

*If you use an external microphone, the PTT on it will follow the same PTT setting of the radio.*

## Transmitting TOT Setting

The TOT function is used to prevent a too long transmission. This function temporarily blocks transmissions if the radio has been used beyond the maximum time permitted. Once reached the preset timer, the radio will be forced in reception mode.

## VOLUME adjustment

Rotate the **VOLUME** knob till you reach the desired level.

## “CALL”

Push the **CALL** button and you will send an audio signal to the users tuned on the same channel; you can choose amongst different **CALL** tones.

## “Emergency”

When the Emergency function is enabled (**EMG** blinks on the display) keep pressed **EMG** for 3 seconds and you send an emergency **CALL** to the other **G9 Plus** within your range.

The Emergency function is activated by default.

## Keypad lock

Keep pressed **CALL/🔒** for about 5 seconds, and **🔒** will be displayed as confirmation. Only **PTT**, **EMG** and **CALL/🔒** remain active. To disable this function, keep pressed again **CALL/🔒** for 5 seconds approx.

## MON (Monitor) function / Squelch

The **Monitor** button is for temporarily excluding (opening) the squelch, in order to listen to signals that are too weak to keep the squelch permanently opened. To activate the monitor function, keep pressed for about 2 seconds both **▲ ▼** at the same time. Follow the same procedure to deactivate the function, or switch off and on the radio.

***When MON is active, you will probably hear a constant background noise.***

***You can activate the Monitor feature only if the “Emergency” function is disabled.***

## Scanning all the channels

**Midland G9 Plus** can automatically search for signals throughout the bands by scanning the channels in rapid sequence. This function is useful to find out any active channel.

When a signal is detected, the scanning pauses on that channel for 5 seconds. Press **▲** for 2 seconds: the scanning will start.

To stop it, push **PTT**: the **Midland G9 Plus** will go back to the channel from which the scanning originally started.

***You can activate the scanning feature only if the “Emergency” function is disabled.***

## “MENU” key

The following features can be selected by using the “**MENU**” button:

- › Channel selection
- › CTCSS tone setting
- › DCS tone setting
- › High/low power selection (only in the PMR446 band)
- › VOX
- › VibraCALL function
- › Call melodies
- › Roger Beep
- › Keypad Beep

- › Emergency channel
- › Dual Watch function
- › Out of Range

## Channel selection

1. Press the **MENU** button. The number of the channel will start flashing on the display.
2. Press the scroll buttons **▲ ▼** till you select the desired channel.
3. Press the **PTT** button to confirm, or wait for 5 seconds.

According to the version you bought, you can choose amongst the following channels:

- **Dual band version:** PMR446 from P1 to P8 and from 9p to 24p (pre-set) / LPD from 1 to 69.
- **E version (PMR446 only):** from P1 to P8 and from 9p to 24p (pre-set)

***Channel P8 has been set at factory for the “Emergency” function; we suggest that you do not use it for general communications!***

## CTCSS/DCS tone setting

CTCSS and DCS tones are similar to access codes and enable the radio to communicate only with the users that are tuned on the same channel and have set the same code. For each channel, you can set up to 38 CTCSS and 104 DCS tones.

These tones can be set on the following channels:

- **Dual band version:** only on the 8 main PMR446 channels (from P1 to P8) and on the 69 LPD channels.
- **E version (PMR446 only):** only on the 8 main PMR446 channels (from P1 to P8)

For both, the pre-set channels from 9p to 24p cannot be modified.

### Activating the CTCSS tones:

1. Turn on the unit.
2. Select the desired channel by pushing the **MENU** button and the **▲ ▼** channels.
3. Press the **MENU** button till the display shows CTC and the CTCSS tone blinks on the right (“of”= no code – default condition).
4. Select the desired CTCSS tone by pushing **▲ ▼**.
5. To confirm the setting, push **PTT** or wait for 5 seconds.

## Deactivating the CTCSS tones:

If you don't want to use the CTCSS tones, follow these steps:

1. Select the desired channel
2. Press the **MENU** key till the display shows the CTCSS tone blinking on the left;
3. Select "of" by means of **▲▼**.

## Activating the DCS codes:

1. Turn on the unit.
2. Select the desired channel by pressing **MENU** and **▲▼** keys.
3. Push the **MENU** button again till the display shows DCS and the tone code blinks on the right ("of"=no code – default condition).
4. Select the desired DCS code by pushing **▲▼**.
5. To confirm the setting, press the **PTT** or wait for 5 seconds.

***Channel P8 with DCS tone 50 (P850) has been set at factory for the "Emergency" function; do not use it for general communications!!***

## Deactivating the DCS codes:

1. Select the desired channel.
2. Press the **MENU** key till the display shows the channel in use and the DCS code blinks on the right.
3. Select "of" by pushing **▲▼**.

## Hi/low power selection (only in PMR446 band)

1. To select the power level, press the **MENU** button till the display shows **Pr.**
2. Use **▲▼** to select **L** (low power) or **H** (high power).
3. To confirm your selection, push **PTT** or wait for 5 seconds.

When the batteries are fully charged, the high power is 500 mW (ERP), while the low is 10mW (ERP).

If your radio has to operate within a short range, you can select the low power and therefore extend the battery life.

On LPD channels (only for **G9 Plus** Dual band version) the output power is always 10 mW (ERP).

- **PMR446 channels:** The selection of high or low power influences the use of the PTT key. If you choose "H" (high power), by pressing the PTT key, regardless of what part of it, the transceiver transmit with high power. If



you choose “L” (low power), by pressing the big PTT, the transceiver will transmit with low power; while by pressing the small PTT it will transmit with high power.

- **LPD channels:** the high/low output power selection is not available on LPD channels; so the two PTT transmit always with high power (note for G9 Plus Dualband version).

**WARNING:** *to optimize the battery consumption, it is necessary to set the Output power of the menu as “L-low”. In this way, pressing the Boost PTT, you send with high power only when you really need. As by default the Output power is “H-high”; so it is really recommended to change this parameter to “L-low”.*

## VOX function

**Midland G9 Plus** enables hands free conversations through the VOX function: just speak in the direction of the microphone and the communication will be automatically activated.

The VOX sensitivity can be adjusted in 3 different levels.

You can enable the **VOX** function with or without accessories.

The fourth level activated is the Vox TalkBack: if one radio is continuously transmitting in VOX, the Vox TB will automatically stop the transmission after 20 seconds to allow the transmission to the other users as well.

To activate the **VOX** function press the **MENU** button till **VOX** appears on the display.

Use ▲▼ to select the sensitivity levels:

- Of: Off;
- 1: High
- 2: Middle
- 3: Low
- 4: Talk Back (with high sensitivity)

To confirm your selection, press **PTT** or wait for 5 seconds.

To disable the **VOX** function, follow the procedure here above indicated and select **oF**.

## Vibra-Call function

**Midland G9 Plus** is equipped with the “**Vibra-Call**” feature, which provides a silent alert for incoming calls.

1. To activate this feature, press the **MENU** button until the display shows



2. Use the ▲▼ buttons to disable or enable this feature (**on**: enables, **oF**:disables).
3. Push **PTT** [11] to confirm or wait for 5 seconds.

## CALL feature

**Midland G9 Plus** can send 5 different **CALL** tones. To send this audio signal to other users, press the **CALL/** key.

To select the **CALL** tones:

1. Press **MENU**, until the display shows “**CA**” and the active tone code.
2. By pushing ▲▼ you will hear the 5 pre-set melodies.
3. Confirm by pressing **PTT** or wait for 5 seconds.

## ROGER BEEP (End transmission tone)

When the **PTT** button is released, the radio will beep to confirm to other users that your transmission has finished.

In the **Midland G9 Plus** this function is factory disabled.

To activate it:

1. Press the **MENU** button until the display shows “**rb of**”;
2. Using the scroll buttons ▲▼ select “**on**” and “**rb on**” will be displayed;
3. To confirm the roger beep activation, press **PTT** or wait for 5 seconds.

## Keypad Beep

Everytime a button is pressed, you will hear a beep.

To disable the beeps, follow this procedure:

1. Press **MENU**, till the display shows “**bP on**”.
2. Push ▲▼ till “**bP of**” is displayed.
3. Confirm your selection by pushing **PTT** or wait for 5 seconds.

In this way, all beeps and tones are disabled.

To enable the keypad beep, repeat this procedure and select “**bP on**”

## Emergency Call function

The **Midland G9 Plus** dedicates a channel to the Emergency Calls: all the **G9 Plus** operating within your range, even if tuned on different channels, can receive/transmit Emergency messages on that channel.

If you keep pressed the **EMG** button, the communications automatically switch to the emergency channel ("**EC**" on the display). An audio signal will be sent and all the **G9 Plus** operating within the range will automatically go to the Emergency channel ("**EC**").

If you have disabled this function, you won't receive/transmit any Emergency Call.

***When the radio is operating on the Emergency channel (EC displayed), all the buttons except PTT and CALL are disabled.***

The **G9 Plus** will return to the channel in use after one minute from the last transmission.

To return immediately, push **EMG**. Now you can use all the **MENU** functions.

## Activating / Deactiving the Emergency feature

When you switch on the unit, the Emergency function is activated, but you can disable and enable it again:

1. Press **MENU** till the display shows **EC on**.
2. Select **EC of** by using **▲▼**.
3. Confirm your selection by pushing **PTT** or wait for 5 seconds.

***When the Emergency function is activated (EMG blinking on the display) the following functions cannot be used: Scan, Monitor, Dual Watch, Out of Range.***

## Changing the emergency channel

The emergency channel originally preset is P8 DCS 50; but you can change it according to your needs.

***Important: be sure that the Emergency function is active! (EMG blinking). If you decide to change the channel dedicated to the Emergency function, do not forget to make the same change to all the radios!***

1. Press the **MENU** button until the display shows **EC on**.
2. Push **MENU** again (of displayed) and select the desired channel by means of **▲▼**.
3. To confirm press **PTT** or wait for 5 seconds.

***Important: be sure that the Emergency function is active! (EMG blinking).***

*If you decide to change the channel dedicated to the Emergency function, do not forget to make the same change to all the radios!*

## To set again the original Emergency channel (P8 DCS 50)

1. Press the **MENU** button until the display shows EC on.
2. Push **MENU** again and select of
3. To confirm press **PTT** or wait for 5 seconds.

*If you dedicate any of the standard channels to the Emergency function, remember to use it only for this purpose, otherwise you will cause interferences.*

## Manual Out of range function

This function allows you to know if there are any radios within your range.

By pushing **EMG** twice, you will send a request of acknowledge to the other **G9 Plus** operating within your range and tuned on the same channel. If any radio replies, it means that it's within your range and you will receive an audio tone for confirmation.

*This function can be used only if the “Automatic Out of Range” feature is not active.*

## Dual Watch

The Dual Watch allows you to monitor constantly two channels of your choice at the same time.

### Enabling - Disabling

1. Press the **MENU** button until the display shows **DW of**.
2. Select the second channel to monitor by pushing **▲▼**.
3. To confirm your selection, press **PTT** or wait for 5 seconds.
4. The display will alternately show the channel in use and the second channel to monitor.
5. To stop the function, simply press **MENU**.

When the transceiver detects a transmission on one of the two channels, the Dual Watch temporarily pauses, remains tuned for 5 seconds on the corresponding channel, giving the user a chance to respond to a **CALL**. After this pause, the Dual Watch starts again.

*This function can be activated only if the “Emergency” feature is disabled.*

## Automatic Out-of-Range

By setting this mode a pair of **G9 Plus** is transmitting every 30 seconds a data control code. As soon as the contact between both units is getting lost and one radio doesn't receive this data control code twice consecutively, the icon **OUT** starts flashing in the display and you will hear a beep tone.

***This function can be activated only if the “Emergency” feature is disabled.***

### Activating – Deactivating

1. Press **MENU** till the display shows “**OUT**” and “**Or of**”, select “**Or on**” (activated) with the ▲ ▼ buttons.
2. Switch off both radios.
3. Turn them on at the same time.

To disable this function:

1. Push **MENU** till “**OUT**” and “**Or on**” are displayed;
2. Select “**Or of**” (disabled) with the ▲ ▼ buttons.
3. Confirm your selection by pushing **PTT** or wait for 5 seconds.

## Display illumination

If there is insufficient light to read the display, press briefly **EMG** and the display illumination will activate for about 5 seconds. Every time the **MENU** is pressed, the display will automatically light up.

## Power save

The battery power saving feature enables a reduction in the consumption of up to 50%; power saving comes on automatically when the transceiver does not receive any signal for more than 7 seconds. When the batteries are discharged, the icon  appears on the display: replace the batteries or recharge the battery pack.

***The power save is active only if the Emergency function is disabled.***

## Battery recharge

Connect the socket of the wall adaptor to a mains power socket and insert the jack of the wall adaptor into the desktop charger plug. It takes 12/14 hours to fully recharge.

Place your transceiver into the cradle of the desktop charger. The red led of the charger will light up.

When charging is complete take the transceiver out of the cradle and detach the socket of the wall adaptor from the mains.

***Do not overcharge the batteries! When these are fully charged the charging process does not stop automatically. Do not forget therefore, to remove the transceiver from the charger as soon as the batteries are charged, otherwise the radio and batteries may be damaged.***

***Do not try to charge alkaline batteries or non rechargeable batteries. Make sure that when you charge the radio, only rechargeable NI-MH batteries or the supplied battery pack should be contained in the battery compartment! Alkaline batteries are not rechargeable! Batteries which are not suitable to be recharged may leak, explode or even burn and cause damage!***

***Using a different battery charger other than the one specified can cause damage to your device or may even cause explosions and personal injuries.***

***Do not throw batteries into fire or place them near heat as this may cause explosions or personal injuries. Dispose of the batteries according to the procedures set out by local regulations.***

***Do not mix old and new batteries or batteries of different types or batteries which have been used in different manners.***

## Technical specifications

|                                             |                 |                                              |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>Channels</b>                             | <b>G9 PLUS</b>  | 8+16 preprogrammed (PMR446) + 1~69 (LPD)     |
|                                             | <b>G9E PLUS</b> | 8+16 preprogrammed (PMR446)                  |
| <b>Frequency range</b>                      |                 | 446.00625 ÷ 446.09375MHz (PMR446)            |
|                                             |                 | 433.075 ÷ 434.775MHz (LPD)                   |
| <b>Channel spacing</b>                      |                 | 12.5 KHz (PMR446); 25 KHz (LPD)              |
| <b>Power supply</b>                         |                 | 6+/- 10% Vdc                                 |
| <b>Temperature</b>                          |                 | from -20° to +55°C                           |
| <b>Dimensions (w/o batteries)</b>           |                 | 58 (L)x 110 (H)x32 (D) mm                    |
| <b>Weight (w/o batteries)</b>               |                 | 114gr                                        |
| <b>Duty cycle</b>                           |                 | TX 5%, RX 5%, stand-by 90%                   |
| <b>Category</b>                             |                 | B                                            |
| <b>Transmitter</b>                          |                 |                                              |
| <b>Output power</b>                         |                 | 10 or 500 mW (Selectable)                    |
| <b>Modulation</b>                           |                 | FM                                           |
| <b>Spurious rejection</b>                   |                 | within European legal terms                  |
| <b>Receiver</b>                             |                 |                                              |
| <b>Sensitivity @ 12dB Sinad</b>             |                 | 0,35µV                                       |
| <b>Adjacent channel rejection</b>           |                 | 70dB                                         |
| <b>Audio output power</b>                   |                 | 300mW @ 10% THD                              |
| <b>Intermediate frequencies</b>             |                 | 1st :21,4 MHz ; 2nd:450 KHz                  |
| <b>Jack for ext.mike and recharge</b>       |                 | stereo 2,5 mm                                |
| <b>Jack for ext. speaker</b>                |                 | mono 3.5 mm                                  |
| <b>Maximum transmission time in an hour</b> |                 | 6 minutes, equivalent to a duty cycle of 10% |

*Specifications are subject to change without notice.*

**WARNING:** Direct plug-in ac/dc power supply must be used for disconnecting the transceiver from the mains; the desktop charger must be positioned close to the unit and easily accessible.

Prodotto o importato da:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia

**www.cte.it - www.midlandeurope.com**

L'uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l'uso in Italia in modalità PMR446, è richiesta una dichiarazione di possesso. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by:

**ALAN - NEVADA UK**

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants.

PO6 1TT - United Kingdom

**www.nevada.co.uk**

The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before installation and use.

Importado por:

**MIDLAND IBERIA, SA**

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona - España)

Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155

**www.midland.es**

El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente autorización administrativa. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo.

Vertrieb durch:

**ALAN ELECTRONICS GmbH**

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

**www.alan-electronics.de**

Die Benutzung dieses Funkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.



**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION



# MIDLAND G9/G9E PLUS

RICETRASMETTITORE BIBANDA PMR446/LPD

RICETRASMETTITORE PMR446

› MANUALE D'USO



Coverage\*



\* Depending on terrain

**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION

# Sommario

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Dotazione                                             | 4         |
| Copertura/portata                                     | 5         |
| Batterie e vano batteria                              | 5         |
| Avvertenze                                            | 5         |
| <b>Caratteristiche</b>                                | <b>6</b>  |
| Caratteristiche principali                            | 7         |
| Versioni:                                             | 7         |
| <b>Descrizione delle parti</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>Display</b>                                        | <b>8</b>  |
| Descrizione dell'apparato radio                       | 10        |
| <b>Funzioni</b>                                       | <b>12</b> |
| Accensione/spegnimento                                | 12        |
| Selezione della Banda PMR466 o LDP                    | 12        |
| Selezione di un canale                                | 12        |
| Visualizzare il canale/tono dei canali pre-registrati | 12        |
| Trasmissione e ricezione                              | 13        |
| Funzione TOT                                          | 13        |
| Regolazione VOLUME                                    | 13        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tasto "CALL"                   | 13        |
| Tasto "Emergenza"              | 13        |
| Blocco tastiera                | 14        |
| Funzione MON (Monitor)/Squelch | 14        |
| Scansione di tutti i canali    | 14        |
| Selezione di un canale         | 15        |
| Impostazione toni CTCSS/DCS    | 15        |
| Funzione Alta - Bassa potenza  | 17        |
| Funzione Vibra-CALL            | 18        |
| Funzione CALL                  | 18        |
| Funzione ROGER BEEP            | 19        |
| Beep Tastiera                  | 19        |
| Funzione chiamata Emergenza    | 19        |
| Cambio canale di emergenza     | 20        |
| Funzione DUAL WATCH            | 21        |
| Illuminazione del display      | 22        |
| Risparmio energia              | 22        |
| <b>Specifiche tecniche</b>     | <b>24</b> |

Grazie per aver scelto i prodotti Midland! L'apparato Midland G9 Plus è un ricetrasmittitore che può essere utilizzato senza licenza, in quasi tutta Europa.

*In Italia gli apparati PMR446 sono soggetti ad una dichiarazione d'utilizzo e ad un contributo annuo. Per ottenere la modulistica e le modalità di ottenimento dell'autorizzazione generale contattate l'Ispettorato Territoriale nel vostro capoluogo di regione o visitate il sito web del Ministero delle Comunicazioni (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettorati-territoriali-e-altri-organismi>). L'utilizzo dell'apparato è consentito solamente dopo aver inviato la pratica all'Ispettorato Territoriale. Raccomandiamo di conservare una copia di tale pratica.*

L'apparato Midland G9 Plus grazie all'utilizzo delle tecnologie più avanzate nel campo della radiocomunicazione ed alla sua robusta struttura meccanica è decisamente la soluzione più affidabile ed ideale per la gestione professionale di team di lavoro, per la comunicazione con più persone all'interno di cantieri, di edifici e nelle manifestazioni sportive.

#### **Midland G9 Plus è disponibile in due modelli:**

- versione BiBanda (PMR446/LPD)
- versione E solo banda PMR446

***Questo manuale comprende entrambe le versioni, segnalando quali sono le funzionalità specifiche per ciascuna versione.***

## **Dotazione**

- N° 1 apparato Midland G9 Plus
- N° 1 caricatore da tavolo singolo
- N° 1 adattatore da muro
- N° 4 batterie ricaricabili AA da 1800mAh NiMH
- N° 1 clip da cintura

## Copertura/portata

Le prestazioni dei ricetrasmittitori dipendono dalle condizioni ambientali ed atmosferiche. Fattori ambientali quali alture, edifici, alberi, fogliame possono diminuire la copertura.

Le prestazioni ottimali si ottengono in campo aperto mentre la portata si potrà ridurre, per esempio all'interno di un'automobile o di un edificio. Tipicamente la copertura in città, in presenza di edifici è di 1 o 2 Km.

In campo aperto, ma con presenza di alberi, case, fogliame, la copertura è di 4-6 Km. In campo aperto, a vista e senza nessun tipo d'interferenza, come per esempio in montagna, la copertura può essere anche superiore ai 12 Km.

## Batterie e vano batteria

E' possibile utilizzare le batterie ricaricabili fornite con l'apparato, oppure 4 batterie AA alcaline. Per aprire il vano batteria, spingere la linguetta verso il basso, e rimuovere il coperchio sollevandolo. Dopo aver inserito il pacco batteria o le batterie richiudere il vano batteria e riportate la linguetta nella posizione di chiusura.

*Attenzione: nel caso si utilizzi le batterie ricaricabili è opportuno porre le radio in ricarica prima dell'utilizzo.*

## Avvertenze

- BATTERIE - Osservate tutte le precauzioni sull'utilizzo delle batterie descritte nel cap "Ricarica delle batterie".
- NON APRITE LA RADIO PER NESSUN MOTIVO, la meccanica ed elettronica di precisione di cui è composto l'apparato richiede esperienza e strumentazione; per lo stesso motivo non va assolutamente riallineata la radio, che è già stata tarata in fabbrica per le massime prestazioni. L'apertura del ricetrasmittitore da parte di personale non autorizzato farà decadere automaticamente la garanzia.
- Non utilizzate alcool, solventi o abrasivi per pulire l'apparecchio. Utilizzate solo un panno morbido e pulito leggermente inumidito con acqua. Nei casi più tenaci utilizzate un blando detergente.

# Caratteristiche

- **Nuova funzionalità Side Tone:** silenziatore del fruscio a fine trasmissione
- **Funzionalità “doppio PTT per alta o bassa potenza”:** Midland G9 Plus è dotata di PTT doppio, grazie al quale è possibile scegliere se trasmettere in alta o bassa potenza. Grazie a questa caratteristica è possibile utilizzare l’alta potenza in trasmissione solo quando è veramente necessario, ottimizzando così il consumo delle batterie.
- **Funzionalità “Chiamata d'emergenza”.** Midland G9 Plus introduce una nuova funzione “innovativa ed importante”: il canale dedicato alle emergenze. Normalmente la comunicazione via radio avviene tra due o più utenti che sono in quel momento sintonizzati sullo stesso canale, per cui non è possibile comunicare con persone che sono su canali differenti o trasmettere su più canali contemporaneamente.
- **Funzione “Emergenza”** è possibile invece controllare costantemente il canale dedicato alle emergenze; in questo modo coloro che sono in possesso di un Midland G9 Plus potranno comunicare normalmente sul canale impostato ed allo stesso tempo ricevere o trasmettere eventuali comunicazioni d'EMERGENZA sul canale dedicato per questo scopo. È sufficiente tenere premuto il tasto EMG per 3 secondi ed un segnale di emergenza verrà inviato a tutte le radio in portata, che verranno sintonizzate automaticamente sul canale “EC” (Emergency Channel) anche se si trovavano su un altro canale.
- **Funzionalità “controllo portata”:** con la semplice pressione di un tasto potete verificare se ci sono radio in portata.
- **Funzionalità “Vox TalkBack”:** Se la radio dovesse trasmettere costantemente in VOX, la trasmissione viene automaticamente interrotta dopo 20” per dare la possibilità di parlare anche ad altri utenti sintonizzati su quel canale.

## Caratteristiche principali


- Potenza: 500mW (PMR446); 10mW (LPD)
- Temperatura operativa: da -20° a +55° C
- Side Tone
- 38 toni CTCSS/104 codici DCS
- Doppio PTT: alta/bassa potenza
- Chiamata d'emergenza
- Controllo Portata
- VOX regolabile su 3 livelli, con "TalkBack"
- VibraCALL
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batterie
- Indicatore di batteria scarica
- Dual Watch
- CALL con 5 melodie
- SCAN
- Monitor
- Out of Range
- Roger beep: tono di fine chiamata
- Alta/Bassa potenza
- Display LCD retroilluminato
- Alimentazione tramite 4 batterie AA NiMH (o con pacco batteria da 800mAh)
- Presa accessori 2 Pin

## Versioni:

- **G9 Plus Dual band (PMR446/LPD):**  
24 canali PMR446 (8+16 pre-registrati)/69 canali LPD
- **G9E Plus (solo PMR446):**  
24 canali PMR446 (8+16 pre-registrati)

# Descrizione delle parti

## Display

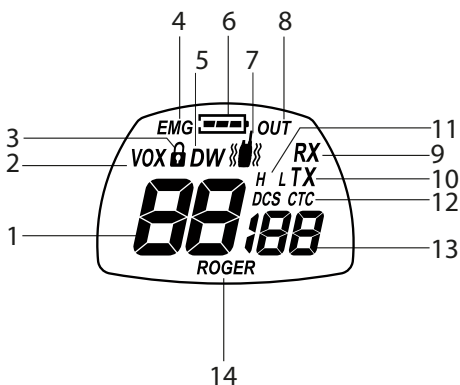




Il vostro ricetrasmittitore utilizza un display LCD (a cristalli liquidi) per informarvi costantemente del suo stato operativo. I simboli ed i parametri che possono apparire di volta in volta sono i seguenti:

|     |                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>CANALE</b>                                                                     | Queste due grandi cifre indicano il numero del canale selezionato                                                                            |
| 2.  | <b>VOX</b>                                                                        | Indica l'attivazione della funzione VOX                                                                                                      |
| 3.  |  | Il simbolo del lucchetto indica il blocco della tastiera attivo                                                                              |
| 4.  | <b>EMG</b>                                                                        | Compare quando la funzione Emergenza è attiva                                                                                                |
| 5.  | <b>DW</b>                                                                         | Compare quando la funzione Dual Watch è attiva                                                                                               |
| 6.  |  | Il simbolo della batteria indica lo stato di carica del pacco batteria o delle batterie AAA                                                  |
| 7.  |  | Indica la funzione VibraCALL attiva                                                                                                          |
| 8.  | <b>OUT</b>                                                                        | Indica il superamento della distanza massima di ricezione Out of Range                                                                       |
| 9.  | <b>RX</b>                                                                         | Appare sul display, quando il ricetrasmittitore è in ricezione                                                                               |
| 10. | <b>TX</b>                                                                         | Compare durante la trasmissione (pulsante <b>PTT</b> premuto)                                                                                |
| 11. | <b>H(High)/L(Low)</b>                                                             | Indica la selezione della bassa o dell'alta potenza di trasmissione. La potenza di trasmissione del <b>PTT</b> grande segue questa selezione |
| 12. | <b>CTCSS/DCS</b>                                                                  | Queste due icone indicano il tipo di tono sub audio selezionato                                                                              |
| 13. | <b>Toni CTCSS/DCS</b>                                                             | Queste tre piccole cifre indicano il codice dei toni CTCSS/DCS selezionati (1-38 / 1-104)                                                    |
| 14. | <b>ROGER</b>                                                                      | Compare, quando la funzione Roger Beep è attiva                                                                                              |

## Descrizione dell'apparato radio

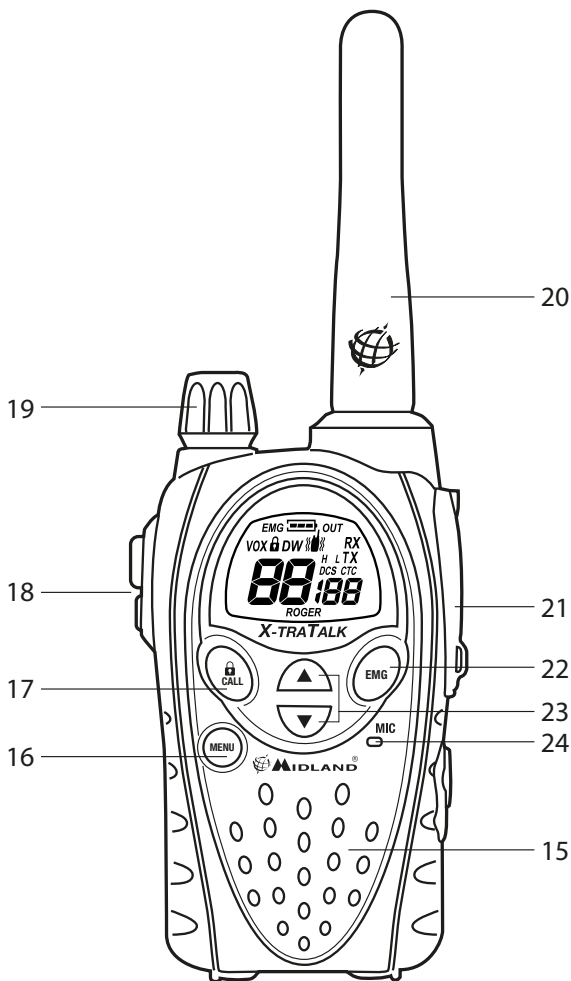

Fate riferimento all'immagine nella pagina precedente per identificare tutte le principali parti dell'apparato:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. <b>Altoparlante integrato</b> | In questo punto si trova l'altoparlante per la ricezione audio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. <b>Pulsante MENU</b>          | La pressione di questo pulsante permette di entrare nel <b>MENU</b> di configurazione della radio.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. <b>Pulsante CALL/</b>         | Serve ad inviare un segnale di chiamata sul canale in uso, oppure tenendolo premuto per circa 5 secondi per attivare il blocco della tastiera.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18. <b>Pulsante PTT</b>           | (premere per parlare). Sono disponibili 2 pulsanti <b>PTT</b> , uno grande e uno più piccolo identificato con la parola "boost" in rosso. La pressione del <b>PTT</b> grande porta l'apparato in trasmissione in bassa oppure alta potenza (in base alla selezione fatta a <b>MENU</b> : H oppure L), mentre la pressione del <b>PTT</b> piccolo (boost) trasmette sempre in alta potenza. |
| 19. <b>Manopola VOLUME</b>        | Accende /spegne l'apparecchio e regola il <b>VOLUME</b> audio di ricezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. <b>ANTENNA</b>                | Serve a ricevere e trasmettere i segnali radio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21. <b>Presa Accessori</b>        | (sotto la protezione) Consente il collegamento a dispositivi esterni quali: cuffie, microfoni, caricatori, ecc (2 pin).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. <b>Pulsante EMG</b>           | Consente l'immediata attivazione delle funzioni d'EMERGENZA e Controllo Portata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23. <b>Pulsanti ▲ ▼</b>           | Servono per scorrere le varie impostazioni all'interno del <b>MENU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24. <b>Microfono integrato</b>    | In questo punto si trova il microfono per la trasmissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Funzioni

## Accensione/spegnimento

Per accendere il ricetrasmittitore, ruotare la manopola **VOLUME** in senso orario sino a sentire uno scatto meccanico.

Per spegnere il ricetrasmittitore, ruotare la manopola in senso antiorario.

## Selezione della Banda PMR446 o LDP

### (solo per la versione BiBanda)

Midland G9 Plus versione BiBanda è un apparato inizialmente configurato sulla banda PMR446.

- Per passare alla banda LPD, è sufficiente tenere premuto a lungo il tasto **MENU** finchè il display mostra il canale 1. Per tornare alla banda PMR446 tenete premuto il tasto **MENU** finchè il display mostra “P1”.

***Questa procedura disabilita la funzione “EMG” (Emergenza) quindi se cambiate banda ricordatevi di riattivare dal MENU la funzione Emergenza (vedi capitolo “Funzione chiamata Emergenza”).***

## Selezione di un canale

Premere il tasto **MENU**, sul Display inizierà a lampeggiare il n° del canale. Selezionare il canale desiderato utilizzando i tasti ▼▲. Premere **PTT** per confermare, oppure attendere 5 secondi.

In base al modello si può scegliere tra i seguenti canali:

- **versione BiBanda:** PMR446 da P1 a P8 e da 9p a 24p (pre-registrati) / LPD da 1 a 69.
- **versione E solo PMR446:** da P1 a P8 e da 9p a 24p (pre-registrati)

***Il canale P8 è stato dedicato di Default alla funzione “Emergenza” quindi consigliamo di non utilizzarlo per non interferire con questa funzionalità.***

## Visualizzare il canale/tono dei canali pre-registrati

Per visualizzare momentaneamente il canale PMR446 e il subtono utilizzato nei canali pre-registrati, è sufficiente posizionarsi sul canale voluto (da 9p a 24p) e tenere premuta ▼ per 3 sec.

## Trasmissione e ricezione

Per trasmettere tenere premuto indifferentemente uno dei due pulsanti **PTT**. Attendere una frazione di secondo e parlare con tono normale a circa 5 cm di distanza in direzione del microfono del ricetrasmittitore; il display visualizzerà **TX**.

Rilasciare il tasto **PTT** al termine della conversazione.

Quando l'apparecchio è in ricezione (pulsante **PTT** rilasciato) riceverete automaticamente qualsiasi comunicazione. Il display visualizzerà **RX**.

***Per default sia il tasto grande del PTT che quello piccolo, trasmettono in Alta potenza, essendo da menu configurata come Alta potenza (H – High).***

***Se si utilizza un accessorio esterno, il PTT presente sull'accessorio segue la stessa funzionalità del PTT grande.***

## Funzione TOT

Questa funzione, evita il prolungarsi delle trasmissioni. La radio infatti blocca temporaneamente la trasmissione se utilizzata oltre un tempo massimo predefinito. Quando si raggiunge il tempo predefinito nel timer, l'apparecchio commuta in ricezione.

## Regolazione VOLUME

Ruotare la manopola **VOLUME** fino ad ottenere il livello desiderato.

## Tasto “CALL”

Premendo il tasto **CALL** verrà inviato un segnale sonoro di avviso chiamata a tutti gli utenti sullo stesso canale. Sono disponibili diverse suonerie selezionabili tramite **MENU**.

## Tasto “Emergenza”

Quando la funzione emergenza è attiva, (**EMG** lampeggiante sul display) tenendo premuto il tasto **EMG** per 3 secondi si invia la chiamata di emergenza agli altri G9 Plus.

La funzione Emergenza è già attivata di default.

Premendo due volte il tasto **EMG** viene inviata una richiesta di risposta a tutte le radio in portata (funzione Controllo Portata)

## Blocco tastiera

1. Mantenere premuto il tasto **CALL/🔒** per circa 5 secondi.
2. Il simbolo che appare sul display **🔒** indica la sua attivazione.
3. Solo i tasti **PTT**, **EMG** e **CALL/🔒** rimangono attivi.
4. Per la disattivazione, tenere premuto nuovamente il tasto **CALL/🔒** per circa 5 secondi.

## Funzione MON (Monitor)/Squelch

La funzione **Monitor** consente di escludere temporaneamente lo squelch automatico per ricevere eventuali segnali estremamente deboli che altrimenti non sarebbero stati ricevuti.

Per attivare la funzione **Monitor**, tenere premuto per circa 2 secondi contemporaneamente entrambi i pulsanti **▲ ▼**.

Per disattivare questa funzione premere nuovamente per circa 2 secondi entrambi i tasti **▲ ▼**, (oppure spegnere e riaccendere la radio).

***Questa funzione può essere attivata solo se la funzione “Emergenza” non è attiva.***

***Con la funzione MON attiva, è normale che la radio abbia sempre un costante rumore di fondo.***

## Scansione di tutti i canali

**SCAN** esegue la scansione di tutti i canali e in presenza di un segnale in ricezione si arresta.

La scansione riprende dopo cinque secondi dal cessare del segnale.

Questa funzione è utile per controllare quali canali sono liberi.

Per eseguire la scansione dei canali, premere per 2 sec il pulsante **▲**: Midland G9 Plus inizia ad eseguire la scansione dei canali.

Per fermare la scansione, premete il tasto **PTT**, il vostro ricetrasmittitore tornerà sul canale in uso al momento in cui è stata fatta partire la scansione.

***Questa funzione può essere attivata solo se la funzione “Emergenza” non è attiva.***

## Tasto Funzione “MENU”

Le seguenti funzioni si selezionano premendo il tasto “MENU”:

- Selezione canale
- Impostazione toni CTCSS
- Impostazione toni DCS
- Impostazione Alta/Bassa potenza (solo sulla banda PMR446)
- Funzione VOX
- Funzione VibraCALL
- Impostazione suonerie
- Roger Beep
- Beep tastiera
- Canale Emergenza
- Funzione Dual Watch
- Out of Range

## Selezione di un canale

1. Premere il tasto **MENU**, sul Display inizierà a lampeggiare il n° del canale.
2. Selezionare il canale desiderato utilizzando i tasti ▲ ▼.
3. Premere **PTT** per confermare, oppure attendere 5 secondi.

In base al modello si può scegliere tra i seguenti canali:

- **versione BiBanda:** PMR446 da P1 a P8 e da 9p a 24p (pre-registrati) / LPD da 1 a 69.
- **versione E solo PMR446:** da P1 a P8 e da 9p a 24p (pre-registrati)

*Il canale P8 è stato dedicato alla funzione “Emergenza” quindi consigliamo di non utilizzarlo per non interferire con questa funzionalità.*

## Impostazione toni CTCSS/DCS

I toni CTCSS e DCS sono dei codici che possono essere aggiunti ai canali per crearne uno personale. Per ogni canale si possono aggiungere fino a 38 codici CTCSS e 104 codici DCS diversi.

L'implementazione di questi codici può essere fatta sui seguenti canali:

- **Versione BiBanda:** solo sugli 8 canali principali PMR446 (da P1 a P8) e sui 69 LPD.
- **Versione E solo PMR446:** solo sugli 8 canali principali PMR446 (da P1 a P8)

- Per entrambe le versioni, i canali pre-registrati da 9p a 24p non possono essere modificati.

## Procedimento per l'attivazione dei 38 toni CTCSS:

1. Accendere l'apparato.
2. Selezionare il canale desiderato premendo il pulsante **MENU** e i tasti ▲▼.
3. Premere nuovamente il tasto **MENU** sino a visualizzare sul display la scritta CTC e il codice del tono lampeggiante a destra ("of"=nessun codice - condizione di default).
4. Selezionare il tono CTCSS desiderato premendo i tasti ▲▼.
5. Per confermare l'impostazione, premere il tasto **PTT** oppure attendere circa 5 secondi.

## Procedimento per la disattivazione del tono CTCSS:

Per non utilizzare i toni CTCSS:

1. Selezionare il canale desiderato
2. Premere il tasto **MENU** sino a visualizzare sul display il codice del tono CTCSS lampeggiante a destra;
3. Selezionare "of" tramite i tasti ▲▼.

## Procedimento per l'attivazione dei 104 toni DCS:

1. Accendere l'apparato.
2. Selezionare il canale desiderato, premendo il pulsante **MENU** e i tasti ▲▼.
3. Premere nuovamente il tasto **MENU** sino a visualizzare sul display la scritta DCS e il codice del tono lampeggiante a destra ("of"=nessun codice - condizione di default).
4. Selezionare il tono DCS desiderato premendo i tasti ▲▼.
5. Per confermare l'impostazione, premere il tasto **PTT** oppure attendere circa 5 secondi.

***Di fabbrica, il canale P8 con tono DCS 50 (P850) è riservato alla funzione Emergenza (canale EC). Consigliamo quindi di non utilizzarlo!!!***



## Procedimento per la disattivazione del tono DCS:

Per non utilizzare i toni DCS:

1. Selezionare il canale desiderato
2. Premere il tasto **MENU** finché il display mostra il canale desiderato, ed il codice del tono DCS lampeggia a destra; Selezionare “of” tramite i tasti ▲ ▼.

## Funzione Alta - Bassa potenza (solo banda PMR446)

Per selezionare la potenza, premere il pulsante **MENU** sino a visualizzare sul display, **Pr**, utilizzando i tasti ▲ ▼ selezionare **L** (low) per la bassa potenza **H** (high) per l'alta potenza.

Premere **PTT** per confermare, oppure attendere 5 secondi.

Con le batterie completamente cariche, l'alta potenza è di 500 mW (ERP), mentre quella bassa è di 10mW (ERP).

Sui Canali LPD (solo versione G9 Plus Bibanda) la potenza è sempre di 10mW (ERP).

La selezione dell'alta o bassa potenza da **MENU** modifica anche la modalità con cui il doppio **PTT** funziona.

- **Canali PMR446:** Se dal **MENU** è selezionata la voce “Alta potenza” (H-High), il **PTT** grande ed il **PTT** piccolo trasmettono entrambi alla massima potenza. Se invece dal **MENU** è selezionata la voce “Bassa potenza” (L-Low), il **PTT** grande trasmette a bassa potenza ed il **PTT** piccolo trasmette alla massima potenza.
- **Canali LPD:** quando si utilizzano i canali LPD (solo per versione G9 Plus Bibanda) la funzione Alta-Bassa potenza non è disponibile, quindi i due **PTT** trasmetteranno sempre alla massima potenza.

**ATTENZIONE:** Per ottimizzare il consumo delle batterie, e quindi utilizzare l'alta potenza solo quando veramente serve (utilizzando il pulsante **PTT** “boost”), è necessario configurare la potenza di trasmissione da menu in Bassa (L-Low). Per default la configurazione da menu è sempre Alta (H-High), quindi ricordatevi di cambiare questo parametro.

## Funzione VOX

Questa funzione permette di attivare la comunicazione senza premere il tasto **PTT**. E' sufficiente parlare e la comunicazione viene attivata.

La sensibilità è regolabile su 3 livelli e attivabile con o senza accessori.

Il quarto livello disponibile attiva la funzione Vox con TalkBack.

Nel caso in cui uno dei due apparati trasmette ininterrottamente per più di 20 secondi, Vox TalkBack ne interrompe la trasmissione per dieci secondi, liberando il canale e concedendo così all'altro utente la possibilità di parlare.

Per attivare questa funzione, premere il pulsante **MENU**, sino a che apparirà sul display **VOX**, utilizzando i tasti ▲ ▼ selezionare la sensibilità:

- Of: Disattivato;
- 1: Alta
- 2: Media
- 3: Bassa
- 4: Talk Back (con sensibilità Alta)

Premere **PTT** per confermare, oppure attendere 5 secondi

Per disattivare la funzione **VOX** seguire le indicazioni sopra riportate selezionando la voce **oF**.

## Funzione Vibra-CALL

Midland G9 Plus è dotato del dispositivo "**Vibra-CALL**", ovvero la possibilità di attivare la vibrazione al momento della ricezione del "Tono di chiamata".

Per attivare questa funzione premere il tasto **MENU**, sino a visualizzare sul display ; premendo i tasti ▲ ▼ si può inibire o attivare la funzione (**on**: Attiva **oF**: Disattiva);

Confermare premendo il tasto **PTT** oppure attendere 5 secondi.

## Funzione CALL

Midland G9 Plus ha la possibilità di inviare 5 diversi toni di chiamata.

Per farlo occorre premere il tasto **CALL**/.

I toni possono essere selezionati nel seguente modo:

1. Premere il tasto **MENU**, sino a visualizzare sul display "**CA**" con il numero del tono attivo.
2. Premendo i tasti ▲ ▼ si possono ascoltare/selezionare le 5 melodie preimpostate;
3. Confermare premendo **PTT** oppure attendere 5 secondi.

## Funzione ROGER BEEP

### (Tonalità di conferma fine conversazione)

Al rilascio del tasto **PTT**, quindi alla fine di ogni trasmissione, viene emessa una tonalità, che indica al vostro interlocutore che può iniziare a parlare.

Nel Midland G9 Plus questa funzione è disattivata di default.

1. Premere il tasto **MENU**, sino a visualizzare sul display “**rb of**”;
2. Con i tasti **▲ ▼** selezionare “on” e sul Display comparirà “**rb on**”;
3. Premere il tasto **PTT** oppure attendere 5 secondi per confermare la programmazione.

Per disattivarlo ripetere la procedura indicata selezionando “**rb of**”

## Beep Tastiera

Questa funzione, se attiva, genera un beep audio ogni volta che si preme un tasto.

Nel caso si desideri escludere il beep audio, è possibile farlo operando nel seguente modo:

1. Premere il tasto **MENU**, sino a visualizzare sul display “**bP on**”.
2. Premendo i tasti **▲ ▼** fare in modo che il display mostri “**bP of**”.
3. Confermare premendo il tasto **PTT** oppure attendere 5 secondi.

In questo modo tutte le volte che si preme un tasto non si sentirà alcun suono.

Per riattivarla ripetere la procedura indicata selezionando “**bP on**”

## Funzione chiamata Emergenza

Questa funzione utilizza un canale dedicato alle chiamate d'emergenza e permette di parlare a tutti i G9 Plus in portata, anche se su canali diversi.

Tenendo premuto il tasto **EMG**, in automatico la radio si sposta dal canale in uso a quello dedicato all'emergenza, identificato con “EC” e contemporaneamente viene inviato un tono audio.

Tutte le radio in portata con la funzione Emergenza attiva, verranno automaticamente spostate sul canale “EC”. Ora tutti possono parlare sullo stesso canale.

**Quando la radio si trova sul canale d'emergenza (EC sul display) non è possibile utilizzare le funzionalità del MENU. Solo i tasti PTT e CALL sono attivi.**

Le radio torneranno sul canale in uso dopo un minuto dall'invio dell'ultima trasmissione. È possibile ritornare immediatamente al canale in uso premendo il tasto **EMG**. In questa condizione è possibile utilizzare tutte le funzioni del **MENU**.

## Attivazione - Disattivazione

All'accensione dell'apparato la funzione EMERGENZA è attiva per default, è sempre possibile disattivarla/attivarla operando nel seguente modo:

Premere il tasto **MENU** sino a visualizzare sul display **EC on**.

Con i tasti **▲ ▼** selezionare **EC of**. Confermare premendo il tasto **PTT** oppure attendere 5 secondi.

**Quando la funzione emergenza è attiva (EMG lampeggiante sul display) le seguenti funzioni non sono utilizzabili: Scan, Monitor, Dual Watch, Out of Range.**

## Cambio canale di emergenza

Per default il canale d'emergenza preimpostato è il **P8 DCS 50**; è però possibile scegliere un qualunque altro canale in base alle proprie esigenze.

**Ricordatevi di cambiare il canale anche sulle altre radio!!**

Con la funzione emergenza attiva (**EMG** lampeggiante sul display)

1. Premere il tasto **MENU** sino a visualizzare sul display **EC on**.
2. Premere ancora **MENU** (sul display compare **of**) e con i tasti **▲ ▼** selezionare il canale desiderato.
3. Premere il tasto **PTT** oppure attendere 5 secondi per conferma.

Per impostare nuovamente il canale di emergenza di default (P8 DCS 50) con la funzione Emergenza attiva (**EMG** lampeggiante sul display):

1. Premere il tasto **MENU** sino a visualizzare sul display **EC on**.
2. Premere ancora **MENU** e selezionare **of**
3. Premere il tasto **PTT** oppure attendere 5 secondi per conferma.

**Se decidete di dedicare un altro canale qualunque alla funzione Emergenza, ricordatevi di non utilizzarlo anche per la normale comunicazione. Questo per evitare interferenze con la funzione Emergenza.**

## Funzione Controllo portata

Questa funzione permette di verificare manualmente in ogni momento se esiste almeno un'altra radio raggiungibile in portata.

Premendo due volte il tasto **EMG** viene inviata una richiesta di risposta, sul canale in quel momento in uso, a tutte le radio in portata.

Se almeno una radio risponde, viene generato un tono audio sulla propria radio.

Se nemmeno una radio risponde (quindi nessuna radio in portata), non viene generato alcun tono audio.

***Questa funzione può essere utilizzata solo se la funzione “Out of Range” non è attiva.***

## Funzione DUAL WATCH

Questa funzione permette di monitorare costantemente in ricezione un secondo canale oltre a quello in uso.

### Attivazione - Disattivazione

1. Premere il tasto **MENU** ripetutamente sino a visualizzare sul display **DW of**.
2. Con i tasti **▲ ▼** selezionare il secondo canale che si desidera monitorare.
3. Premere il tasto **PTT** oppure attendere 5 secondi per conferma. Il display mostrerà alternativamente il canale in uso e il secondo canale selezionato.

Per interrompere il Dual Watch, è sufficiente premere il tasto **MENU**.

Quando la radio riceverà un segnale su uno dei due canali monitorati, la funzione “Dual Watch” viene momentaneamente sospesa, permettendo la trasmissione e la ricezione sul canale in quel momento in uso.

Dopo 5 secondi, se non viene effettuata nessuna attività di trasmissione o ricezione, la funzione Dual Watch riprende.

***Questa funzione può essere attivata solo se la funzione “Emergenza” non è attiva.***

## Funzione Out-of-Range

Grazie a questa funzione è possibile verificare se una coppia di apparati rimane sempre in portata. Dal momento in cui due radio vengono accoppiate, automaticamente si trasmettono a vicenda un codice di controllo ogni 30 secondi. Non appena questa trasmissione si interrompe ed uno dei due apparati non riceve il codice di controllo per più di 2 volte consecutive, l'icona **OUT** inizierà a lampeggiare sul display e la radio emetterà un suono di avviso.

***Questa funzione può essere attivata solo se la funzione “Emergenza” non è attiva.***

### Attivazione - Disattivazione

Attivare su entrambe le radio la funzione Out of Range:

1. premere il tasto **MENU** sino a visualizzare sul display “**OUT**” e “**Or of**”, selezionare quindi con **▲ ▼** “**Or on**” (attivato)
2. Spegnerle entrambe le radio
3. Riaccendere entrambe le radio contemporaneamente

Per disattivare la funzione premere il tasto **MENU** sino a visualizzare sul display “**OUT**” e “**Or on**”, selezionare quindi con **▲ ▼** “**Or of**” (disattivato).

Confermare le impostazioni con il pulsante **PTT** o attendere 5 secondi.

## Illuminazione del display

Se l'illuminazione ambientale non è sufficiente per leggere bene il display, premendo il pulsante **EMG** una volta (brevemente), così da illuminarlo per circa 5 secondi.

Tutte le volte che viene usato il pulsante **MENU**, il display si illumina automaticamente.

## Risparmio energia

La funzione di risparmio automatico di energia consente di ridurre i consumi fino al 50%; se la radio non riceve alcun segnale per più di 7 secondi la funzione viene attivata automaticamente.

Quando le batterie sono scariche, apparirà sul Display l'icona : occorre sostituire le batterie al più presto o provvedere alla loro ricarica.

***Questa funzionalità è attiva solo quando la funzione “EMG” è disattiva.***

## Ricarica delle batterie

1. Inserite la spina del cavo di ricarica in una presa di alimentazione di rete CA e l'altra estremità nella presa della vaschetta di ricarica. Sono necessarie 12/14 ore per una carica completa.
2. Inserite il ricetrasmittitore nella vaschetta in modo che si innesti saldamente al suo interno. Il led rosso di ricarica presente sulla parte frontale della vaschetta si accende.
3. Al termine della carica, estraete il ricetrasmittitore dalla vaschetta e scollegate la spina del cavo di ricarica dalla presa di alimentazione di rete CA.

***Non sovraccaricate le batterie! Quando le batterie sono completamente cariche, il processo di carica non si blocca automaticamente. Non dimenticate quindi di staccare al più presto il ricetrasmittitore dal caricabatteria non appena è trascorso il tempo necessario, diversamente potreste danneggiare le batterie e/o il ricetrasmittitore.***

***Non cercate di caricare batterie alcaline o comunque batterie non ricaricabili. Accertatevi che nel vano batterie dell'apparecchio, con il caricabatterie collegato, siano inserite esclusivamente batterie ricaricabili NI-MH o il pacco batteria fornito in dotazione! Le batterie alcaline non sono ricaricabili. Batterie non idonee possono perdere liquido, esplodere o anche bruciare e causare gravi danni!***

***L'utilizzo di un caricabatterie non originale può causare danni al vostro apparecchio o causare esplosioni e lesioni personali.***

***Non gettate mai le batterie nel fuoco, né avvicinatele a sorgenti di calore: possono causare esplosioni e lesioni personali. Smaltite le batterie esclusivamente seguendo le normative locali.***

***Non mescolate assieme batterie vecchie e nuove e/o di tipo diverso e/o utilizzate in modo diverso.***

## Specifiche tecniche

|                                                |                 |                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Canali</b>                                  | <b>G9 PLUS</b>  | 8+16 preprogrammati (PMR446)<br>+ 1~69 (LPD)          |
|                                                | <b>G9E PLUS</b> | 8+16 preprogrammati (PMR446)                          |
| <b>Generazione delle frequenze</b>             |                 | sintetizzatore PLL                                    |
| <b>Copertura di frequenza</b>                  |                 | 446.00625 ÷ 446.09375MHz<br>(PMR446)                  |
|                                                |                 | 433.075 - 434.775MHz (LPD)                            |
| <b>Passo Canalizzazione</b>                    |                 | 12.5 KHz (PMR446); 25 KHz (LPD)                       |
| <b>Alimentazione</b>                           |                 | 6+/- 10% VCC                                          |
| <b>Temperatura operativa</b>                   |                 | da -20° a +55°                                        |
| <b>Dimensioni (senza antenna)</b>              |                 | 58 (L)x 110 (A)x32(P) mm                              |
| <b>Peso (senza batterie)</b>                   |                 | 114gr                                                 |
| <b>Ciclo di funzionamento</b>                  |                 | TX 5%, RX 5%, stand-by 90%                            |
| <b>Categoria di appartenenza</b>               |                 | B                                                     |
| <b>Trasmettitore</b>                           |                 |                                                       |
| <b>Potenza di uscita</b>                       |                 | 10 o 500 mW (Selezionabile)                           |
| <b>Tipo di modulazione</b>                     |                 | FM                                                    |
| <b>Reiezione Spurie</b>                        |                 | rispetta le normative ETSI                            |
| <b>Ricevitore</b>                              |                 |                                                       |
| <b>Sensibilità a 12dB Sinad</b>                |                 | 0,35µV                                                |
| <b>Reiezione canali adiacenti</b>              |                 | 70dB                                                  |
| <b>Potenza di uscita audio</b>                 |                 | 300mW a 10% THD                                       |
| <b>Frequenze intermedie</b>                    |                 | 1°:21,4 MHz ; 2°:450 KHz                              |
| <b>Presa per microfono esterno e ricarica</b>  |                 | jack stereo 2,5 mm                                    |
| <b>Presa per altoparlante esterno</b>          |                 | jack mono 3.5 mm                                      |
| <b>Tempo massimo di trasmissione in un'ora</b> |                 | 6 minuti, equivalenti ad un ciclo di utilizzo del 10% |

*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.*

**ATTENZIONE:** L'adattatore di alimentazione è il dispositivo di disconnessione dell'apparato; la base di carica della corrente deve restare vicino all'apparato e facilmente accessibile.





Prodotto o importato da:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia

**www.cte.it - www.midlandeurope.com**

L'uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l'uso in Italia in modalità PMR446, è richiesta una dichiarazione di possesso. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by:

**ALAN - NEVADA UK**

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants.

PO6 1TT - United Kingdom

**www.nevada.co.uk**

The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before installation and use.

Importado por:

**MIDLAND IBERIA, SA**

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona - España)

Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155

**www.midland.es**

El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente autorización administrativa. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo.

Vertrieb durch:

**ALAN ELECTRONICS GmbH**

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

**www.alan-electronics.de**

Die Benutzung dieses Funkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.



**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION

# MIDLAND G9/G9E PLUS

DUAL BAND (PMR446-LPD) FUNKGERÄT  
PMR446 FUNKGERÄT

› BEDIENUNGSANLEITUNG



Coverage\*



\* Depending on terrain

**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION

# Inhaltsverzeichnis

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Inhalt                                             | 2         |
| Reichweite                                         | 3         |
| Batterien und Batteriefach                         | 3         |
| Warnhinweise                                       | 3         |
| <u>Eigenschaften</u>                               | <u>4</u>  |
| Die wichtigsten Eigenschaften                      | 5         |
| Versionen:                                         | 5         |
| <u>Beschreibung der Bedienungen und Funktionen</u> | <u>6</u>  |
| Anzeige                                            | 6         |
| Funkgerät                                          | 8         |
| <u>Inbetriebnahme</u>                              | <u>10</u> |
| An-/Ausschalten                                    | 10        |
| PMR466 oder LDP Band auswählen                     | 10        |
| Auswahl der Kanäle                                 | 10        |
| Anzeigen der Kanal/Subtöne                         | 11        |
| Übermittlung und Empfang                           | 11        |
| Senden TOT-Einstellung                             | 11        |
| Lautstärkeregelung                                 | 11        |
| “CALL”                                             | 11        |
| “Notruf“                                           | 12        |
| Tastatursperre                                     | 12        |
| MON (Monitor) Funktion/ Squelch (Rauschsperre)     | 12        |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Alle Kanäle absuchen                                  | 12 |
| „MENÜ“ Taste                                          | 13 |
| Auswahl der Kanäle                                    | 13 |
| CTCSS/DCS Toneinstellung                              | 13 |
| CTCSS-Töne deaktivieren:                              | 14 |
| Hohe/niedrige Leistungsauswahl                        | 15 |
| VOX-Funktion                                          | 16 |
| Vibrationsalarm                                       | 16 |
| CALL-Funktion                                         | 16 |
| ROGER Piepton (Ton für Übertragungsende)              | 17 |
| Tastatur-Piepton                                      | 17 |
| Notruf                                                | 17 |
| Notrufkanal wechseln                                  | 18 |
| Den ursprünglichen Notrufkanal (P8 DCS 50) einstellen | 18 |
| Manuelle Reichweitenkontrolle                         | 19 |
| Dual Watch (2-Kanalüberwachung)                       | 19 |
| Automatische Reichweitenkontrolle                     | 20 |
| Displayhelligkeit                                     | 20 |
| Stromsparfunktion                                     | 20 |
| Batterie aufladen                                     | 21 |
| Technische Daten                                      | 22 |

Vielen Dank, dass Sie sich für Midland entschieden haben! Das tragbare **Midland G9 Plus** Funkgerät kann in fast allen europäischen Ländern kostenfrei eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Karte „Nutzungseinschränkungen“

*Das **Midland G9 Plus** ist eine Kombination neuester Funktechnologie zusammen mit einem stabilen, mechanischen Gehäuse und ist die ideale und effektive Lösung für Profis, die in Kontakt mit ihren Kollegen bleiben müssen (Baustellen, Gebäude, Hotel, Messen, Show-Business). Sein robustes Gehäuse, die Bedienerfreundlichkeit und das einfache Design machen es ideal für die Benutzung in allen Bereichen.*

**Midland G9 Plus ist in zwei Ausführungen verfügbar:**

- Dual Band (PMR446/LPD)
- E Version (nur PMR446)

Dieses Handbuch bezieht sich auf beide Modelle; die Unterschiede zwischen beiden Versionen sind hervorgehoben.

## Inhalt

N° 1 Midland G9 Plus

N° 1 Einzel-Tischladegerät

N° 1 Netzadapter

N.° 4 x 1800 mAh aufladbare NiMH Akkus

N° 1 Gürtelklemme

## Reichweite

Die maximale Reichweite ist abhängig von der Geländeform und wird im freien Gelände erreicht.

Die maximale Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren, wie Behinderung durch Bäume, Gebäude oder andere Blockierungen eingeschränkt sein. Innerhalb eines Autos oder einer Metallkonstruktion, kann der Empfang reduziert sein. Die Reichweite in der Stadt, zwischen Gebäuden oder anderen Hindernissen, ist ca. 1 bis 2 km. Die maximale Reichweite im Freien mit Hindernissen, wie Bäume, Blätter oder Häuser ist ca. 4-6 km. Im freien Gelände ohne Hindernisse und Sichtweite, z.B. in Bergen, kann der Empfang mehr als 12 km

## Batterien und Batteriefach

Das Gerät akzeptiert die mitgelieferten aufladbaren Akkus oder wahlweise 4 Stück AA Alkaline Batterien. Öffnen des Batteriefachs: lösen Sie den Batteriehalter am unteren Teil der Rückseite des Funkgerätes und öffnen Sie die Abdeckung durch leichtes Schieben. Setzen Sie, unter Berücksichtigung der richtigen Polarität, die Batterie ein und schließen die Abdeckung.

Achtung: der mitgelieferte Aufladbare Akku muss vor Gebrauch geladen werden.

## Warnhinweise

- BATTERIEN - Halten Sie sich streng an alle Warnhinweise für Batterien im Kapitel „Batterie aufladen“.
- Das Funkgerät darf auf keinen Fall geöffnet werden! Die präzise Mechanik und Elektronik des Funkgerätes erfordern Erfahrung und spezielle Geräte. Aus diesem Grund und da es bereits auf maximale Leistung kalibriert ist, darf das Funkgerät nicht neu eingestellt werden. Bei nicht genehmigtem Öffnen des Funkgerätes erlischt die Garantie.
- Kein Reinigungsmittel, Alkohol, Lösungsmittel oder Schleifmittel zur Reinigung verwenden. Benutzen Sie nur ein weiches sauberes Tuch. Bei starker Verschmutzung des Funkgerätes befeuchten Sie das Tuch mit Wasser und neutraler Seife.

# Eigenschaften

- **Neue Eigenschaft ‘Rauschunterdrückung für Übertragungsende’**
- **„Dual PTT“ Sendetaste** für Senden mit hoher oder niedriger Leistung. Das **Midland G9 Plus** hat eine doppelte Sendetaste (PTT) . Mit dieser neuen Funktion ist es möglich, bei jedem Senden die Sendeleistung (hoch oder niedrig) zu wählen, die nötig ist, um die Sprechverbindung herzustellen. Damit kann erheblich an Batteriestrom eingespart werden.
- **„Notruf“ Eigenschaft. Midland G9 Plus** enthält eine neue und wichtige Eigenschaft: ein Kanal, der für Notfälle zugewiesen ist. Ein Funkverkehr kommt gewöhnlich zwischen zwei oder mehreren Personen zustande, die denselben Kanal eingestellt haben: es ist nicht möglich, zwischen verschiedenen Kanälen zu empfangen oder senden. Mit der „Notruf“-Funktion können Sie auch den Notrufkanal kontrollieren. Alle Benutzer eines **Midland G9 Plus** können auf dem eingestellten Kanal kommunizieren und gleichzeitig Notruf-Meldungen auf dem zugewiesenen Kanal empfangen/senden. Durch drücken der EMG Taste für 3 Sekunden wird ein Notruf an alle, in Reichweite befindlichen G9 Geräte, gesendet: sie werden automatisch auf den „EC“-Kanal (Notrufkanal) eingestellt.
- **„Manuelle Reichweitenabfrage Eigenschaft“:** durch zweimaliges Drücken der EMG-Taste erhalten Sie eine Bestätigung der in Reichweite befindlichen Geräte.
- **„Vox Rückruf Eigenschaft“:** wenn ein Funkgerät ständig im VOX Modus sendet, wird der Vox Rückruf automatisch nach 20 Sekunden gestoppt, um anderen Benutzern eine Übertragung zu ermöglichen.



## Die wichtigsten Eigenschaften


- Leistung: 500mW (PMR446); 10mW (LPD)
- Betriebstemperatur: Von -20° bis +55°C
- Rauschunterdrückung für Übertragungsende
- 38 CTCSS und 104 DCS Kodierungstöne
- Doppel-Sendetaste für Hohe oder Niedrige Sendeleistung
- Notruf
- Reichweitenkontrolle
- VOX einstellbar in 3 Stufen mit „Rückruf“
- Vibrationsalarm
- Tastatursperre
- Autom. Stromsparfunktion: autom. ökonomischer Stromkreis
- Anzeige bei schwacher Batterie
- Dual Watch (2-Kanalüberwachung)
- CALL (Anrufsignalisierung) mit 5 auswählbaren Melodien
- SCAN (Suchlauf)
- Monitor
- Ausser Reichweite
- Roger Piepton
- Hohe/Niedrige Leistung
- LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Stromversorgung: 4 AA aufladbare NiMH Akkus (oder ein optionales 800 mAh NiMH Akkupack)
- 2-poliger Anschlussstecker

## Versionen:

- **G9 Plus Dual Band (PMR446/LPD)**  
24 PMR446 Kanäle(8+16 voreingestellt)/69 LPD Kanäle
- **G9E Plus (nur PMR446)**  
24 PMR446 Kanäle(8+16 voreingestellt)

# Beschreibung der Bedienungen und Funktionen


## Anzeige

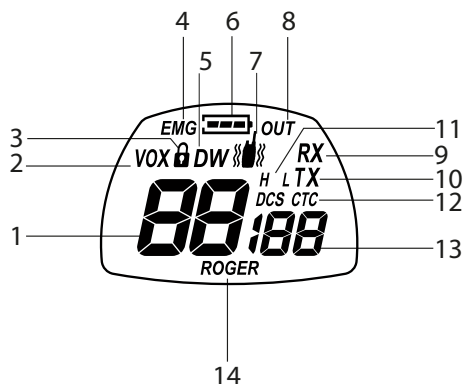

Ihr **Midland G9 Plus** informiert Sie über das Liquid Crystal Display (LCD) ständig über den aktuellen Betriebsstatus. Im Folgenden werden die Symbole mit ihren entsprechenden Parameter für den Betriebsstatus des Gerätes erklärt:

|     |                                                                                   |                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>KANAL</b>                                                                      | Diese zwei grossen Ziffern zeigen den ausgewählten Kanal an                                                               |
| 2.  | <b>VOX</b>                                                                        | VOX Funktion aktiviert                                                                                                    |
| 3.  |  | Dieses Symbol erscheint bei aktivierter Tastensperre                                                                      |
| 4.  | <b>EMG</b>                                                                        | Notruffunktion aktiviert                                                                                                  |
| 5.  | <b>DW</b>                                                                         | Dual Watch aktiviert                                                                                                      |
| 6.  |  | Zeigt den Batteriestatus an                                                                                               |
| 7.  |  | Vibrationsalarm aktiviert                                                                                                 |
| 8.  | <b>OUT</b>                                                                        | Erscheint, wenn die autom. Reichweitenkontrolle den Kontakt zu anderen Funkgeräten verliert                               |
| 9.  | <b>RX</b>                                                                         | Empfangsmodus                                                                                                             |
| 10. | <b>TX</b>                                                                         | Zeigt eine Übermittlung an (PTT gedrückt)                                                                                 |
| 11. | <b>H(Hoch) / L(Niedrig)</b>                                                       | Hohe oder niedrige Leistung ausgewählt. Die Ausgangsleistung bei dem grossen PTT Tastenteil hängt von Ihrer Vorauswahl ab |
| 12. | <b>CTCSS/DCS</b>                                                                  | Zeigt den ausgewählten Typ der Subtöne an                                                                                 |
| 13. | <b>CTCSS/DCS</b>                                                                  | Diese drei kleinen Ziffern zeigen den ausgewählten Code der CTCSS/DCS Töne an (1-38 / 1-104)                              |
| 14. | <b>ROGER</b>                                                                      | Roger Piepton aktiviert                                                                                                   |

# Funkgerät

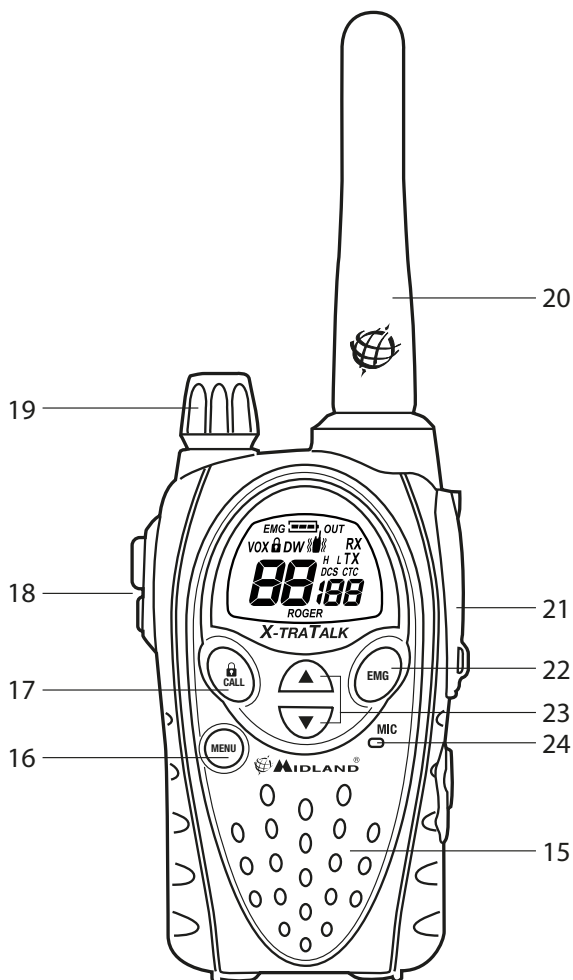

In dieser Abbildung sind die einzelnen Teile des Gerätes dargestellt:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. <b>Eingebauter Lautsprecher</b> | Hier ist der Lautsprecher eingebaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. <b>MENÜ Taste</b>               | Drücken Sie dieser Taste, um das MENÜ des Funkgerätes aufzurufen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. <b>CALL/📞 Taste</b>             | Eine Anrufs Signalisierung auf dem ausgewählten Kanal senden. Wenn Sie diese Taste ca. 5 Sekunden drücken, wird die Tastensperre aktiviert.                                                                                                                                                                          |
| 18. <b>PTT (push to talk)</b>       | Die Sendetaste PTT hat eine Doppelfunktion und ist 2-teilig. Drückt man den grösseren Hauptteil der Sendetaste, dann sendet das Gerät mit der vorher im Menü voreingestellten Leistung (entweder hoch oder niedrig), drückt man die schmalere (Boost PTT) Taste, dann sendet man immer mit höchstmöglicher Leistung. |
| 19. <b>LAUTSTÄRKE Drehknopf</b>     | An-/Ausschalter des Gerätes und Einstellen der LAUTSTÄRKE für den Empfang.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20. <b>ANTENNE</b>                  | Empfängt und sendet Funksignale.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21. <b>Zubehöranschluss</b>         | (unter Schutzabdeckung) Zum Anschluss externer Audiogeräte, z.B. Mikrofon, Ladegerät usw. (2-polig)                                                                                                                                                                                                                  |
| 22. <b>EMG-Taste</b>                | Zum aktivieren des Notrufs und der manuellen Reichweitenkontrolle.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23. <b>▲ ▼ Tasten</b>               | Ändern der Einstellungen im MENÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24. <b>Eingebautes Mikrofon</b>     | Hier ist das Mikrofon eingebaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Inbetriebnahme

## An-/Ausschalten

Zum Anschalten des Funkgerätes drehen Sie den **LAUTSTÄRKE-Drehknopf** im Uhrzeigersinn bis es hörbar klickt. Um das Funkgerät auszuschalten, Drehknopf im Gegenuhrzeigersinn drehen.

## PMR466 oder LDP Band auswählen (nur in der Dual-Band Ausführung)

**Midland G9 Plus** (Dual-Band) ist werksseitig auf das PMR466 Band voreingestellt. Zum Wechsel in das LPD Band drücken Sie die **MENÜ Taste** bis das LCD den Kanal '1' zeigt.

Um in das PMR446 Band zurückzukehren drücken Sie die **MENÜ-Taste** bis das LCD den Kanal 'P1' zeigt.

***Dieses Vorgehen deaktiviert die "EMG" Funktion; aktivieren Sie deshalb nach dem Wechsel des Frequenzbandes die Notruffunktion wieder (siehe Abschnitt „Notruffunktion“).***

## Auswahl der Kanäle

Drücken Sie die **MENÜ-Taste**. Die Nummer des Kanals auf dem Display fängt an zu blinken.

Drücken Sie die Taste **▲ ▼** bis der gewünschte Kanal erscheint. Zur Bestätigung drücken Sie die PTT-Taste, oder warten 5 Sekunden.

Je nach gekaufter Ausführung können Sie zwischen folgenden Kanälen wählen:

- **Dual-Band Ausführung:** PMR446 von P1 bis P8 und von 9p bis 24p (voreingestellt) / LPD von 1 bis 69.
- **E Ausführung(nur PMR446):** von P1 bis P8 und von 9p bis 24p (voreingestellt)

***Kanal P8 wurde Werksseitig auf die Notruffunktion voreingestellt; wir empfehlen Ihnen diesen Kanal nicht für allgemeine Kommunikation zu nutzen!***

## Anzeigen der Kanal/Subtöne

Um den PMR446 Kanal und die benutzten Subtöne der voreingestellten Kanäle anzuzeigen, wählen Sie den gewünschten Kanal (von 9p bis 24p) und pressen **▼** für 3 Sekunden.

## Übermittlung und Empfang

Zum Senden die betreffende **PTT Taste** fest drücken. Warten Sie einen Moment und sprechen dann mit normaler Stimme in Richtung Mikrofon mit einem Abstand von ca. 5 cm vom Gerät. Das Gerätedisplay zeigt **TX** an.

Wenn Sie fertig sind lassen Sie die **PTT-Taste**.

Wenn das Gerät im Empfangsmodus ist (PTT nicht gedrückt) können Gespräche automatisch empfangen werden. **RX** wird angezeigt.

**Werkseinstellung ist „Hohe Leistung“, so ist die Sendeleistung in dieser Einstellung zunächst bei beiden PTT-Tasten die gleiche (hohe) Einstellung.**

**Bei externem Mikrofon gibt es dann auch nur die voreingestellte Leistung entsprechend dem Menüpunkt.**

## Senden TOT-Einstellung

Der Time Out Timer wird verwendet, um eine zu lange Übertragung zu verhindern. Diese Funktion blockiert vorübergehend die Übertragungen, wenn das Funkgerät über die maximal erlaubte Zeit benutzt wird.

Beim Erreichen des voreingestellten Timers wird das Funkgerät in den Empfangsmodus gezwungen.

## Lautstärkeregelung

Drehen Sie den **LAUTSTÄRKE-Drehknopf** bis zum gewünschten Lautstärkepegel.

## “CALL”

Beim Drücken der **CALL Taste** senden Sie ein Tonsignal an die Benutzer des gleichen Kanals. Sie können aus verschiedenen Ruftönen auswählen.

## “Notruf“

Wenn die Notruffunktion aktiviert ist (**EMG** blinkt auf dem Display) können Sie einen Notruf an andere G9 innerhalb Ihrer Reichweite senden, durch drücken von **EMG** für 3 Sekunden .

Die Funktion Notruffunktion ist standardmäßig aktiviert.

## Tastatursperre

Drücken Sie **CALL/** für ca. 5 Sekunden und  erscheint als Bestätigung auf

dem Display. Nur PTT, **EMG** und **CALL/** bleibt aktiv. Um diese Funktion zu deaktivieren drücken Sie wieder **CALL/** für ca. 5 Sekunden.

## MON (Monitor) Funktion/ Squelch (Rauschsperre)

Die Monitortaste deaktiviert (öffnet) vorübergehend die Rauschsperre, damit auch schwache Signale empfangen werden können.

Um die Monitorfunktion zu aktivieren müssen Sie die Tasten **▲▼** gleichzeitig für 2 Sekunden drücken. Mit der gleiche Vorgehensweise oder durch aus- und einschalten des Gerätes deaktivieren Sie diese Funktion.

***Wenn MON aktiv ist hören Sie ständig ein Hintergrundrauschen.***

***Sie können die Monitorfunktion nur aktivieren, wenn die „Notruffunktion“ deaktiviert ist.***

## Alle Kanäle absuchen

**Midland G9 Plus** kann durch scannen der Kanäle in schneller Folge automatisch nach Signalen in den Bändern suchen. Mit dieser Funktion können Sie nach aktiven Kanälen suchen.

Wenn ein Signal gefunden wird stoppt der Suchlauf auf diesem Kanal für 5 Sekunden.

Drücken Sie **▲** für 2 Sekunden: der Suchlauf startet. Drücken Sie **PTT** um den Suchlauf zu stoppen: das **Midland G9 Plus** geht zu dem Kanal, bei dem der Suchlauf gestartet wurde.

***Sie können den Suchlauf nur aktivieren, wenn die „Notruffunktion“ deaktiviert ist.***

## „MENÜ“ Taste

Folgende Eigenschaften können über die „**MENÜ**“ Taste ausgewählt werden:

- Auswahl der Kanäle
- CTCSS Toneinstellung
- DCS Toneinstellung
- Hohe/niedrige Leistungsauswahl (nur im PMR446 Band)
- VOX
- Vibrationsalarm
- Rufmelodien



- Roger Piepton
- Tastatur-Piepton
- Notrufkanal
- Dual Watch (2-Kanalüberwachung)
- Reichweitenkontrolle

## Auswahl der Kanäle

Drücken Sie die **MENÜ-Taste**. Die Nummer des Kanals auf dem Display fängt an zu blinken.

Drücken Sie die Taste **▲ ▼** bis der gewünschte Kanal erscheint. Zur Bestätigung drücken Sie die **PTT-Taste**, oder warten 5 Sekunden.

Je nach gekaufter Ausführung können Sie zwischen folgenden Kanälen wählen:

- **Dual-Band Ausführung:** PMR446 von P1 bis P8 und von 9p bis 24p (voreingestellt) / LPD von 1 bis 69.
- **E Ausführung(nur PMR446):** von P1 bis P8 und von 9p bis 24p (voreingestellt)

**Kanal P8 wurde Werksseitig auf die Notruffunktion voreingestellt; wir empfehlen Ihnen diesen Kanal nicht für allgemeine Kommunikation zu nutzen!**

## CTCSS/DCS Toneinstellung

CTCSS und DCS Töne sind ähnlich den Zugangs-codes und ermöglichen Funkkommunikation nur mit Benutzer, die den gleichen Kanal und Code eingestellt haben. Für jeden Kanal können Sie bis zu 38 CTCSS und 104 DCS Töne einstellen. Diese Töne können Sie auf folgende Kanäle einstellen:

- **Dual-Band Ausführung:** nur auf den 8 PMR446 Hauptkanälen (von P1 bis P8) und den 69 LPD Kanälen.
- **E Ausführung(nur PMR446):** nur auf den 8 PMR446 Hauptkanälen (von P1 bis P8)

In beiden Fällen können die voreingestellten Kanäle 9p bis 24p nicht verändert werden.

### CTCSS-Töne aktivieren:

1. Gerät einschalten.
2. Gewünschten Kanal auswählen durch drücken der **MENÜ-Taste** und der **▲ ▼** Tasten.
3. Drücken Sie die **MENÜ-Taste** bis das Display **CTC** anzeigt und der CTCSS Ton rechts blinkt („of“= kein Code - Standardzustand).

4. Durch drücken von **▲▼** den gewünschten CTCSS-Ton auswählen.
5. Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

## CTCSS-Töne deaktivieren:

So deaktivieren Sie CTCSS-Töne:

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal
2. Drücken Sie die **MENÜ-Taste** bis auf dem Display auf der linken Seite CTCSS-Ton blinkt;
3. Wählen Sie „**of**“ durch die Tasten **▲▼** .

## DCS-Codes aktivieren:

1. Gerät einschalten.
2. Gewünschten Kanal auswählen durch drücken der **MENÜ-Taste** und der **▲▼** Tasten.
3. Drücken Sie die **MENÜ-Taste** bis das Display **DCS** anzeigt und der Ton-Code rechts blinkt („**of**“= kein Code - Standardzustand).
4. Durch drücken von **▲▼** den gewünschten DCS-Code auswählen.
5. Zur Bestätigung der Einstellung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

*Werkseitig ist der Kanal P8 mit DCS-Ton 50 (P850) für die Notruffunktion eingestellt; benutzen Sie diesen nicht zur allgemeinen Kommunikation!!*

## DCS-Codes deaktivieren:

Wählen Sie den gewünschten Kanal

1. Drücken Sie die **MENÜ-Taste** bis auf dem Display auf der rechten Seite DCS-Code blinkt.
2. Wählen Sie „**Aus**“ durch die Tasten **▲▼** .

## Hohe/niedrige Leistungsauswahl (nur im PMR446 Band)

Um den Leistungspegel auszuwählen, drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display **Pr** erscheint. Mit den Tasten **▲▼** wählen Sie **L** (niedrige Leistung) oder **H** (hohe Leistung). Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

Bei einer vollständig geladenen Batterie ist die hohe Leistung 500 mW (ERP) und bei niedriger Leistung 10 mW (ERP).

Wenn Sie Ihr Funkgerät für kurze Reichweite verwenden, können Sie niedrige Leistung wählen und somit Ihre Batterie schonen.

Auf LPD Kanälen (diese gibt es nur bei der G9 Dual Band Version) ist die Ausgangsleistung immer automatisch entsprechend den gesetzlichen Höchstwert von 10 mW (ERP).

- **PMR446 Kanäle:** Funktion der doppelten PTT Taste nach Einstellung (High oder Low) im Menü. Haben Sie dort "H" (hohe Leistung) gewählt, dann erzielt jede der beiden Tasten die hohe Sendeleistung. Haben Sie "L" (low (niedrige) Leistung) gewählt, dann sendet Ihr Gerät beim Drücken der grossen Taste mit kleiner und beim Drücken des kleineren Tastenteils (Boost PTT) mit hoher Leistung.
- **LPD Kanäle:** hier gibt es keine High/Low Leistungseinstellung im Menü, daher führt ein Tastendruck auf jeder der beiden Tasten zur gleichen Leistung von 10 mW (nur bei der Dual Band Version).

**WARNUNG:** zum Optimieren des Stromverbrauchs ist es empfehlenswert, die Sendeleistung im Menü auf „L-low“ einzustellen. In diesem Fall bekommen Sie die hohe Leistung beim Drücken der Boost PTT-Taste, also nur dann, wenn Sie die hohe Leistung wirklich brauchen. Sie sollten diese Einstellung immer dann ändern, wenn Sie energiesparend senden wollen (werksseitig ist „H-high“ eingestellt).

## VOX-Funktion

**Midland G9 Plus** bietet über die VOX-Funktion eine Freisprechmöglichkeit: Sie müssen nur in Richtung des Mikrofons sprechen und die Kommunikation wird automatisch gestartet.

Die VOX-Empfindlichkeit kann in 3 Stufen eingestellt werden. Die VOX-Funktion können Sie unabhängig vom Zubehör aktivieren.

Die vierte aktivierte Stufe ist der Vox Rückruf: wenn ein Funkgerät ständig im VOX Modus sendet, wird der Vox TB (Rückruf) automatisch nach 20 Sekunden gestoppt, um anderen Benutzern eine Übertragung zu ermöglichen.

Um die VOX-Funktion auszuwählen, drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display **VOX** erscheint.

Benutzen Sie **▲▼**, um die Empfindlichkeitsstufe einzustellen:

- Of: Aus;
- 1: Hoch
- 2: Mittel
- 3: Niedrig
- 4: Rückruf (mit hoher Empfindlichkeit)

Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

Um die VOX-Funktion auszuschalten verfahren Sie nach der oben beschriebenen Weise und wählen Sie **oF**.

## Vibrationsalarm

**Midland G9 Plus** ist mit „Vibrationsalarm“ ausgestattet und ermöglicht einen stillen Alarm für eingehende Rufe.

Zum Aktivieren dieser Funktion drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display  erscheint; mit den **▲ ▼** -Tasten können Sie diese Funktion aktivieren oder deaktivieren (**on**: aktiv, **oF**: inaktiv);

Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

## CALL-Funktion

**Midland G9 Plus** kann 5 verschiedene Ruftöne senden. Um dieses Signal an andere Benutzer zu senden drücken Sie die **CALL/B-Taste**.

CALL-Töne auswählen:

1. Drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display „**CA**“ und der aktive Tone-Code angezeigt wird.
2. Durch Drücken von **▲ ▼** können Sie die 5 voreingestellten Melodien anhören.
3. Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

## ROGER Piepton (Ton für Übertragungsende)

Wenn die **PTT-Taste** losgelassen wird sendet das Funkgerät dem Gesprächspartner ein Bestätigungs-Piepton, der anzeigt, dass die Übertragung beendet ist.

Beim **Midland G9 Plus** ist diese Funktion werksseitig deaktiviert.

Diese Funktion aktivieren:

1. Drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display „**rb of**“ erscheint;
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** „**on**“ und „**rb on**“ wird angezeigt;
3. Zum Bestätigen der Aktivierung des Roger Pieptons drücken Sie **PTT** oder warten Sie 5 Sekunden.

## Tastatur-Piepton

Bei jedem Tastendruck ertönt ein Piepton.

Deaktivieren des Pieptons:

1. Drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display „**bP on**“ erscheint.
2. Drücken Sie **▲ ▼**, bis „**bP of**“ angezeigt wird.
3. Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.
4. Dadurch werden alle Pieptöne deaktiviert.
5. Zum aktivieren der Pieptöne wiederholen diesen Vorgang und wählen „**bP on**“

## Notruf

Das **Midland G9 Plus** bestimmt einen Kanal für Notrufe: alle G9 Plus, die in Reichweite in Betrieb sind, können Notrufe empfangen/senden; selbst wenn sie auf unterschiedliche Kanäle eingestellt sind.

Wenn Sie die EMG-Taste gedrückt halten wechselt die Kommunikation automatisch in den Notrufkanal („EC“ auf dem Display) Ein Audiosignal wird gesendet und alle G9 in Reichweite wechseln automatisch auf den Notrufkanal („EC“).

Wenn Sie diese Funktion deaktiviert haben, können Sie keine Notrufe empfangen/senden.

***Wenn das Funkgerät auf dem Notrufkanal arbeitet (EC ist angezeigt), sind alle Tasten außer PTT und CALL deaktiviert.***

Das G9 Plus wechselt eine Minute nach der letzten Übermittlung zurück auf den benutzten Kanal.

Um sofort zurückzukehren, drücken Sie **EMG**. Jetzt können Sie alle MENÜ-Funktionen nutzen.

## Aktivieren/deaktivieren der Notruffunktion

Beim Anschalten des Gerätes ist die Notruffunktion aktiviert, kann aber deaktiviert und wieder aktiviert werden:

1. Drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display **EC on**
2. Wählen Sie „**EC**“ mit den Tasten **▲ ▼**. Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

***Wenn die Notruffunktion aktiviert ist (EMG blinkt auf dem Display) können folgende Funktionen nicht benutzt werden: Suchlauf, Monitor, Dual Watch, Reichweitenkontrolle.***

## Notrufkanal wechseln

Der Notrufkanal ist Standardmäßig P8 DCS 50; Sie können ihn aber nach

Ihren Bedürfnissen ändern.

**Wichtig: vergewissern Sie sich, dass die Notruffunktion aktiv ist! (EMG blinkt).**  
**Sollten Sie den zugewiesenen Kanal für die Notruffunktion wechseln, müssen Sie die gleiche Änderung bei allen Funkgeräten vornehmen!**

1. Drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display **“EC on”** erscheint.
2. Drücken Sie erneut **MENÜ** (of wird angezeigt) und wählen Sie mit **▲ ▼** den gewünschten Kanal.
3. Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

**Wichtig: vergewissern Sie sich, dass die Notruffunktion aktiv ist! (EMG blinkt).**

**Sollten Sie den zugewiesenen Kanal für die Notruffunktion wechseln, müssen Sie die gleiche Änderung bei allen Funkgeräten vornehmen!**

## Den ursprünglichen Notrufkanal (P8 DCS 50) einstellen

1. Drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display **“EC on”** erscheint.
2. Drücken Sie erneut **MENÜ** und wählen **„of“**
3. Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

**Wenn Sie einen der Standardkanäle für die Notruffunktion zuweisen, dürfen Sie ihn nur für diesen Zweck benutzen, da dies sonst zu Störungen führt.**

## Manuelle Reichweitenkontrolle

Mit dieser Funktion können Sie herausfinden, ob andere Funkgeräte in Ihrer Reichweite sind.

Durch zweimaliges Drücken der Taste **EMG** wird eine Anfrage zu anderen G9 Geäten ausgesendet, die in Ihrer Reichweite in Betrieb sind und automatisch auf den gleichen Kanal geschaltet.

Wenn ein Funkgerät antwortet ist es in Ihrer Reichweite und Sie bekommen einen Bestätigungston.

**Diese Funktion kann nur benutzt werden, wenn die „autom. Reichweitenkontrolle“ nicht aktiv ist.**

## Dual Watch (2-Kanalüberwachung)

Mit der Dual Watch Funktion können Sie ständig zwei Kanäle Ihrer Wahl zur selben Zeit überwachen.

## Aktivieren - Deaktivieren

1. Drücken Sie die **MENÜ-Taste**, bis auf dem Display **“DW of”** erscheint.
2. Wählen Sie den zweiten Kanal zur Überwachung durch Drücken von **▲ ▼**.
3. Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden. Auf dem Display wird wechselweise der benutzte Kanal und der überwachte Kanal angezeigt.
4. Drücken Sie zum Beenden dieser Funktion **MENÜ**.

Wenn das Funkgerät eine Übermittlung auf einem der beiden Kanäle erkennt, wird Dual Watch angehalten und bleibt 5 Sekunden auf dem entsprechenden Kanal, damit der Benutzer auf den Ruf antworten kann. Nach dieser Pause startet Dual Watch wieder.

**Sie können diese Funktion nur aktivieren, wenn die „Notruffunktion“ deaktiviert ist.**

## Automatische Reichweitenkontrolle

Wenn dieser Modus eingestellt ist, senden zwei G9 Geräte alle 30 Sekunden einen Datenkontrollcode. Sobald die Verbindung zwischen den Geräten abbricht und ein Funkgerät diesen Datenkontrollcode zweimal hintereinander nicht empfängt, fängt das Symbol OUT auf dem Display an zu blinken und Sie hören ein Piepton.

**Sie können diese Funktion nur aktivieren, wenn die „Notruffunktion“ deaktiviert ist.**

## Aktivieren – Deaktivieren

1. Drücken Sie die **MENU-Taste**, bis auf dem Display **“OUT”** und **“Or of”** angezeigt wird; wählen Sie **“Or on”** (aktiviert) mit den **▲ ▼** Tasten.
2. Schalten Sie beide Funkgeräte aus.
3. Schalten Sie die Geräte zeitgleich ein.

Zum deaktivieren drücken Sie die **MENU-Taste**, bis auf dem Display **“OUT”** und **“Or on”** angezeigt wird; wählen Sie **“Or of”** (deaktiviert) mit den **▲ ▼** Tasten.

Zur Bestätigung drücken Sie **PTT** oder warten 5 Sekunden.

## Displayhelligkeit

Bei schwachen Lichtverhältnissen drücken Sie kurz auf **EMG** und aktivieren dadurch die Displaybeleuchtung für ca. 5 Sekunden. Jedesmal, wenn die **MENÜ-Taste** gedrückt wird, wird automatisch die Displaybeleuchtung aktiviert.

## Stromsparfunktion

Die Stromsparfunktion der Batterie reduziert den Verbrauch um ca. 50%. Die Stromsparfunktion wird automatisch aktiviert, wenn das Funkgerät länger als 7 Sekunden kein Signal empfängt. Wenn die Batterien schwach sind, erscheint das Symbol  auf dem Display: ersetzen Sie die Batterien oder laden den Akku.

**Sie können die Stromsparfunktion nur aktivieren, wenn die „Notruffunktion“ deaktiviert ist.**

## Batterie aufladen

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Wandsteckdose und verbinden den Netzadapter mit der Tischladestation. Die Ladezeit beträgt 12/14 Stunden bis zur vollständigen Aufladung.
2. Stellen Sie Ihr Funkgerät in die Ladestation. Das rote Licht an der Ladestation beginnt zu leuchten.
3. Wenn der Ladevorgang beendet ist entfernen Sie das Funkgerät aus der Ladeschale und entfernen den Netzadapter von der Wandsteckdose.

**Batterien nicht überladen! Nach der vollständigen Aufladung stoppt der Ladevorgang nicht automatisch. Achten Sie deshalb darauf, dass das Funkgerät aus der Ladeschale genommen wird, sobald die Batterien geladen sind; andernfalls können das Funkgerät und die Batterien beschädigt werden.**

**Laden Sie niemals Alkaline (Nickleisen) Batterien oder nichtaufladbare Batterien. Achten Sie beim Laden des Funkgerätes, dass nur aufladbare NI-MH Batterien oder der mitgelieferte Akku in das Batteriefach eingelegt werden. Alkaline (Nickleisen) Batterien sind nicht aufladbar! Batterien, die nicht aufladbar sind können auslaufen, explodieren oder brennen und Schaden verursachen!**

**Bei der Verwendung von Ladegeräten, die nicht für dieses Funkgerät vorgesehen sind, kann das Gerät beschädigt werden oder Explosionen und Verletzungen verursacht werden.**

**Batterien nicht ins Feuer werfen und nicht neben heiße Gegenstände stellen; dies**



*kann zu Explosionen und Verletzungen führen. Entsorgen Sie Batterien entsprechend den lokalen Bestimmungen.*

*Mischen Sie alte Batterien nicht mit neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs oder Batterien, die unterschiedlich benutzt wurden*

# Technische Daten

|                                                                     |                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Kanäle</b>                                                       | <b>G9 PLUS</b>  | 8+ 16 vorprogrammiert (PMR 446) + 1-69 (LPD)                       |
|                                                                     | <b>G9E PLUS</b> | 8+ 16 vorprogrammiert (PMR 446)                                    |
| <b>Frequenzbereiche</b>                                             |                 | 446.00625-446.09375 MHz (PMR446)<br>.433.075- 434.775 MHz (LPD)    |
| <b>Kanalabstand</b>                                                 |                 | 12.5 kHz (PMR446) bzw. 25 kHz (LPD)                                |
| <b>Frequenzerzeugung</b>                                            |                 | CPU gesteuertes PLL System                                         |
| <b>Stromversorgung</b>                                              |                 | 4.8 bis max. 6 VDC                                                 |
| <b>Arbeitstemperaturbereich</b>                                     |                 | von -20° to +50°C                                                  |
| <b>Abmessungen</b>                                                  |                 | 110x58x32 mm (Höhe x Breite x Tiefe)                               |
| <b>Gewicht (ohne Batterien)</b>                                     |                 | ca. 114 g                                                          |
| <b>Duty Cycle (Betriebsperioden)</b>                                |                 | TX 5 %, RX 5 %, StandBy 90 %                                       |
| <b>Kategorie</b>                                                    |                 | B                                                                  |
| <b>Sender</b>                                                       |                 |                                                                    |
| <b>Sendeleistung (gemessen als Strahlungsleistung über Antenne)</b> |                 | 10mW oder 500 mW (schaltbar bei PMR 446)                           |
| <b>Modulation</b>                                                   |                 | FM, 8k50F3E, 16K0F3E                                               |
| <b>Störstrahlungsunterdrückung</b>                                  |                 | nach EN Norm EN 300 296-2                                          |
| <b>Empfänger</b>                                                    |                 |                                                                    |
| <b>Empfindlichkeit für 12dB SINAD</b>                               |                 | 0,35µV                                                             |
| <b>Nachbarkanalunterdrückung</b>                                    |                 | 70dB                                                               |
| <b>Audio Ausgangsleistung</b>                                       |                 | 300mW bei 10% Klirrfaktor                                          |
| <b>Zwischenfrequenzen</b>                                           |                 | 1.ZF:21,4 MHz ; 2.ZF:450 KHz                                       |
| <b>Mikrofon und Ladeanschluss</b>                                   |                 | 2.5 mm stereo                                                      |
| <b>externer Lautsprecher/ Höreranschluss</b>                        |                 | 3.5mm mono                                                         |
| <b>Maximale Sendezeit</b>                                           |                 | 6 Minuten pro Stunde, dies entspricht einem Tastverhältnis von 10% |

Abweichungen von den Technischen Daten im Zuge der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

**WARNUNG:** Um im Bedarfsfall die Funkanlage sicher vom Stromnetz trennen zu können, ziehen Sie bitte - falls notwendig - den Stecker des Ladeadapters hinaus. Das Ladegerät muss sich in der Nähe der Funkanlage befinden und jederzeit leicht zugänglich sein.



Prodotto o importato da:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia

**www.cte.it - www.midlandeurope.com**

L'uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l'uso in Italia in modalità PMR446, è richiesta una dichiarazione di possesso. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by:

**ALAN - NEVADA UK**

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants.

PO6 1TT - United Kingdom

**www.nevada.co.uk**

The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before installation and use.

Importado por:

**MIDLAND IBERIA, SA**

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona - España)

Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155

**www.midland.es**

El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente autorización administrativa. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo.

Vertrieb durch:

**ALAN ELECTRONICS GmbH**

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

**www.alan-electronics.de**

Die Benutzung dieses Funkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.



**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION

# MIDLAND G9/G9E PLUS

TRANSCPTOR PMR446-LPD

TRANSCPTOR PMR446

› MANUAL DE USUARIO



Coverage\*



\* Depending on terrain

**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION

# Tabla de contenidos

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Contenido                                    | 2  |
| Rango de cobertura                           | 3  |
| Las baterías y su comportamiento             | 3  |
| Advertencias                                 | 3  |
| Características                              | 4  |
| Principales características                  | 5  |
| Versiones:                                   | 5  |
| Descripción de los controles y sus funciones | 6  |
| Display                                      | 6  |
| Radio                                        | 8  |
| Operativa                                    | 10 |
| Encendido/apagado                            | 10 |
| Selección de bandas pmr446 o LPD             | 10 |
| Selección del canal                          | 10 |
| Visualizar el canal/subtono                  | 10 |
| Transmisión y recepción                      | 11 |
| Ajuste de temporizador TOT                   | 11 |
| Ajuste del VOLUMEN                           | 11 |
| “CALL”                                       | 11 |
| “Emergencia”                                 | 11 |
| Bloqueo del teclado                          | 12 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Función Monitor (MON) / Squelch                     | 12 |
| Exploración de canales                              | 12 |
| Tecla “MENU”                                        | 12 |
| Selección de canal                                  | 13 |
| Ajuste de subtonos CTCSS/DCS                        | 13 |
| Selecione la potencia Hi/low                        | 14 |
| Función VOX control                                 | 15 |
| Función Vibra-CALL (vibración)                      | 16 |
| Función CALL                                        | 16 |
| ROGER BEEP (Tono fin de transmisión)                | 16 |
| Tonos del teclado                                   | 16 |
| Función llamada de Emergencia                       | 17 |
| Activación / Desactivación de la función Emergencia | 17 |
| Cambio del canal de emergencia                      | 17 |
| Función Out of range Manual (fuera de cobertura)    | 18 |
| DUAL WATCH (Doble escucha)                          | 18 |
| Automatic Out-of-Range                              | 19 |
| Iluminación del display                             | 19 |
| Power save (Ahorro de batería)                      | 19 |
| Recarga de baterías                                 | 20 |
| Especificaciones técnicas                           | 21 |

*¡Gracias por haber escogido nuestra marca! El Midland G9 Plus es un transceptor portátil de libre uso en España y en la práctica totalidad de países europeos. Para una mayor información al respecto, diríjase a la tabla de “Restricciones al uso” que acompaña a este manual.*

Combinando la última tecnología en radiocomunicación junto con un chasis robusto, el Midland G9 Plus es la solución ideal y efectiva para los profesionales que tienen que estar en contacto con sus colegas en obras, edificios, hoteles, ferias, etc. Su robustez, facilidad de uso y práctico manejo le convierten en la radio ideal para cualquier actividad.

**Midland G9 Plus está disponible en dos versiones:**

- Doble banda (pmr446/LPD)
- Versión E (pmr446)

En este manual nos referimos a ambas versiones y encontrará resaltadas las diferencias entre ellas.

## Contenido

- 1 radio Midland G9 Plus
- 1 Cargador de sobremesa individual
- 1 Adaptador de corriente
- 4 baterías recargables tipo AA NiMH de 1.800 mAh
- 1 Clip de cinturón



## Rango de cobertura

El máximo alcance depende del terreno y se obtiene cuando se utiliza en espacios abiertos.

Las limitaciones a este máximo alcance son debidas habitualmente a factores ambientales como árboles, edificios u otras estructuras que se interpongan entre los aparatos a comunicar. En el interior de un coche o en construcciones de estructura metálica, el alcance también se verá reducido. Normalmente, el alcance en ciudad, con edificios y otros obstáculos es aproximadamente de 1-2 Km. En espacios abiertos con obstáculos como árboles, casas, etc., el alcance puede ser de hasta 4-6 Km. Y en espacios abiertos, sin obstáculos y con alcance visual, por ejemplo entre dos montañas, el alcance puede ser superior a los 12 Km.

## Las baterías y su comportamiento

La radio puede funcionar con baterías recargables (en dotación) o con 4 pilas alcalinas tipo AA. Para abrir el compartimiento de las baterías, coloque la radio con la parte trasera hacia usted, desbloquee la tapa en la parte inferior de la radio deslízela suavemente. Inserte las baterías teniendo en cuenta la polaridad y vuelva a colocar la tapa.

**Atención:** *las baterías recargables deben cargarse antes de sus primer uso.*

## Advertencias

- BATERÍAS - Siga estrictamente todas las indicaciones y advertencias referidas en el capítulo “Recarga de baterías”.
- NO ABRA LA RADIO BAJO NINGÚN CONCEPTO- la mecánica y la electrónica de precisión que forman el equipo exige experiencia e instrumentación; por el mismo motivo, la radio no debe ser nunca reajustada ya que viene programada de fábrica con el fin de obtener las máximas prestaciones. La apertura de la radio por parte de personal no autorizado anulará automáticamente la garantía.
- No utilice alcohol, disolventes o abrasivos para limpiar el equipo. Utilice sólo un paño suave y limpio ligeramente humedecido con agua. En los casos más resistentes use un detergente suave.

## Características

- **Nueva function ‘Silenciador ruido conmutación’**
- **PTT “Dual” para cambio rápido de alta a baja potencia.** Midland G9 Plus incorpora un nuevo PTT “Dual”. Gracias a esta función, podrá usar el equipo en potencia alta sólo cuando lo necesite, sin necesidad de ir al menú, consiguiendo así un gran ahorro de baterías y una óptima funcionalidad
- **Función “Llamada de Emergencia”.** Midland G9 Plus introduce una nueva e importante función: un canal dedicado a emergencias. Las radiocomunicaciones se realizan generalmente entre dos o más usuarios que utilizan el mismo canal: no es posible transmitir o recibir en otros canales diferentes. Pero gracias a la función “Emergencia”, puede estar monitorizando el canal de emergencia: todos los usuarios de un Midland G9 Plus pueden comunicarse en el canal sintonizado y, al mismo tiempo, recibir/transmitir mensajes de emergencia en el canal dedicado a tal efecto. Simplemente manteniendo pulsada la tecla EMG durante 3 segundos, se envía una llamada de emergencia a todos los G9 que estén dentro del rango de cobertura; automáticamente pasaran a sintonizarse en el canal de de emergencia (canal EC).
- **Función “Fuera de cobertura Manual”:** simplemente pulsando dos veces la tecla EMG comprobará si hay alguna radio en el rango de alcance de su radio.
- **Función “Vox TalkBack”:** si una de las radios está constantemente transmitiendo en VOX, la función Vox TB detendrá la transmisión después de 20 segundos para permitir también la transmisión a los demás usuarios.

## Principales características


- Potencia: 500mW (PMR446); 10mW (LPD)
- Rango de temperaturas: de -20° a +55° C
- Silenciador ruido conmutación
- 38 subtonos CTCSS/104 códigos DCS
- Doble tecla PTT: para alta o baja potencia
- Llamada de Emergencia
- Control fuera de cobertura (Out of range)
- VOX ajustable a 3 niveles y “TalkBack”
- VibraCALL (vibración)
- Bloqueo de teclado
- Ahorro de baterías: circuito automático de ahorro de baterías
- Indicador de batería baja
- Dual Watch (Doble escucha)
- CALL con 5 melodías seleccionables
- SCANNER
- Monitor
- Fuera de cobertura
- Roger beep
- Potencia alta/baja
- Display LCD con retroiluminación
- Alimentación mediante 4 baterías AA NiMH (opcionalmente, con pack baterías NiMH 800 mAh)
- Conector de accesorio de 2pin

## Versiónes:

- **G9 Plus Dual (pmr446/LPD)**  
24 canales pmr446 channels (8+16 preajustados)/69 canales LPD
- **G9E Plus (pmr446)**  
24 canales pmr446 (8+16 preajustados)

# Descripción de los controles y sus funciones

## Display

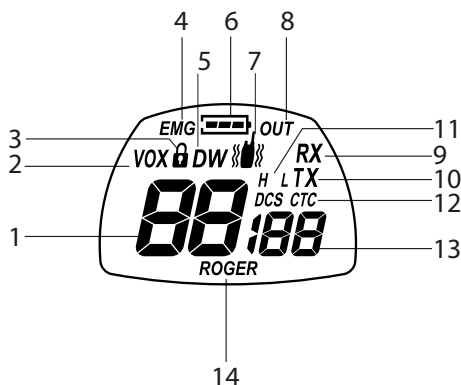


Su Midland G9 Plus utiliza un display LCD (de cristal líquido) que le informa continuamente de su estado operativo.

Los símbolos y los parámetros que pueden aparecer son los siguientes:

|     |                                                                                   |                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>CANAL</b>                                                                      | Estos dos dígitos grandes indican el canal seleccionado                                           |
| 2.  | <b>VOX</b>                                                                        | La activación de la función VOX                                                                   |
| 3.  |  | El símbolo del candado indica que se ha activado el bloqueo del teclado                           |
| 4.  | <b>EMG</b>                                                                        | Función emergencia activada                                                                       |
| 5.  | <b>DW</b>                                                                         | Función Dual Watch (doble escucha) activada                                                       |
| 6.  |  | Indica el estado de las baterías                                                                  |
| 7.  |  | Función Vibra-CALL (vibración) activada                                                           |
| 8.  | <b>OUT</b>                                                                        | Indica si la Función Fuera de Cobertura automática pierde contacto con otras radios               |
| 9.  | <b>RX</b>                                                                         | Está en modo recepción                                                                            |
| 10. | <b>TX</b>                                                                         | Indica que está en transmisión (PTT pulsado)                                                      |
| 11. | <b>H(High) / L(Low)</b>                                                           | Selección de potencia alta o baja. La potencia de transmisión del PTT grande sigue esta selección |
| 12. | <b>CTCSS/DCS</b>                                                                  | Indica el tipo de subtono seleccionado                                                            |
| 13. | <b>CTCSS/DCS</b>                                                                  | Estos tres pequeños dígitos indican el código CTCSS/DCS seleccionado (1-38 / 1-104)               |
| 14. | <b>ROGER</b>                                                                      | Roger Beep activado                                                                               |

## Radio

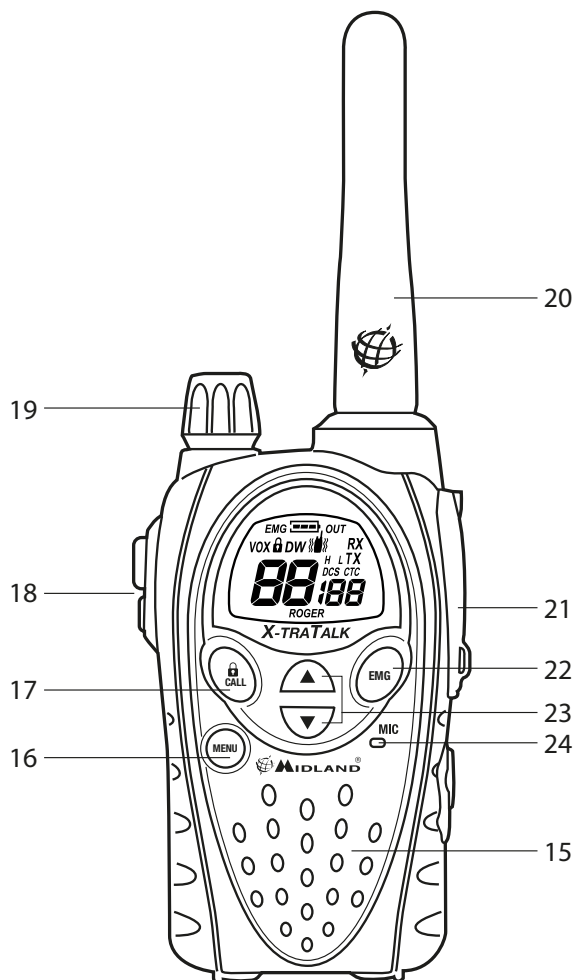

Remítase a las siguientes imágenes para localizar y familiarizarse con las diferentes partes del equipo:

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. <b>Micrófono integrado</b>                   | Aquí se encuentra el micrófono para la transmisión                                                                                                                                                                                                                              |
| 16. <b>Tecla MENU</b>                            | Pulsando esta tecla se activa la opción MENU                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. <b>Tecla CALL/📞</b>                          | para enviar una llamada en el canal seleccionado. Si la mantiene pulsada durante 5 segundos, se activa el bloqueo del teclado                                                                                                                                                   |
| 18. <b>PTT<br/>(pulsar para hablar)</b>          | La tecla PTT tiene dos características al estar compuesta por dos partes: pulsando en la parte grande del PTT, la potencia de salida dependerá de la selección hecha en el menú (H o L); mientras que al presionar el PTT pequeño (Boost), transmitirá siempre en alta potencia |
| 19. <b>Mando VOLUMEN</b>                         | Enciende/apaga el equipo y regula el VOLUMEN de audio en recepción                                                                                                                                                                                                              |
| 20. <b>ANTENA</b>                                | Sirve para recibir y transmitir las señales de radio                                                                                                                                                                                                                            |
| 21. <b>Toma MIC/CHG<br/>(bajo la protección)</b> | Permite la conexión de dispositivos de audio externos (auriculares, micrófonos, cargadores, etc.). (Conector de 2 pin)                                                                                                                                                          |
| 22. <b>Tecla EMG</b>                             | Activa las funciones de Emergencia y Fuera de cobertura manual                                                                                                                                                                                                                  |
| 23. <b>Teclas ▲ ▼</b>                            | sirven cambiar las opciones del MENU                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24. <b>MICRÓFONO<br/>integrado</b>               | Aquí se encuentra el micrófono para la transmisión                                                                                                                                                                                                                              |

# Operativa

## Encendido/apagado

Para encender el transceptor, gire el mando **VOLUMEN** en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un clic mecánico. Para apagar el transceptor, gire el mando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta oír nuevamente el clic mecánico.

## Selección de bandas pmr446 o LPD (solamente para la versión Dual)

Midland G9 Plus (Dual) está ajustado de fábrica en la banda pmr446.

- Para seleccionar la banda LPD, mantenga pulsada la tecla **MENU** hasta que el display muestre canal '1'
- Para volver a pmr446 mantenga pulsada la tecla **MENU** hasta que el display muestre 'P1'.

*Este proceso desactiva la función “EMG”; por lo tanto, si cambia la banda de trabajo, recuerde activar de nuevo la función Emergencia (vea párrafo “Función Emergencia”).*

## Selección del canal

Pulse la tecla **MENU**. En el display parpadea el número del canal.

Pulse las teclas **▼▲** para pasar hacia arriba o abajo los canales hasta que encuentre el canal deseado.

Pulse **PTT** para confirmar o espere 5 segundos.

Dependiendo de la versión adquirida, puede seleccionar entre los siguientes canales:

- **versión Dual:** PMR446 de P1 a P8 y de 9p a 24p (preajustado) / LPD de 1 a 69.
- **version E (PMR446):** de P1 a P8 y de 9p a 24p (preajustado)

*¡El canal P8 ha sido ajustado de fábrica para la función “Emergencia”; le sugerimos que no lo utilice para comunicaciones habituales!*

## Visualizar el canal/subtono

Para mostrar momentáneamente el canal y el subtono preajustados en la ban-



da pmr446, vaya al canal deseado (del 9p al 24p) y mantenga pulsada la tecla ▼ durante 3 segundos.

## Transmisión y recepción

Para transmitir, mantenga firmemente pulsado el **PTT** (no importa que parte de él).

Espere una fracción de segundo y hable normalmente en dirección al micrófono, manteniendo la radio a una distancia de unos 5 cm; en el display aparece **TX**.

Cuando haya terminado de hablar, suelte el **PTT**.

Cuando la radio está en recepción, recibirá automáticamente cualquier comunicación. En el display aparece **RX**.

***Por defecto, tanto el PTT grande como el pequeño, transmiten en alta potencia.***

***Si utiliza un accesorio audio externo, el PTT de éste sigue la misma funcionalidad del PTT grande del equipo.***

## Ajuste de temporizador TOT

Esta función se utiliza para prevenir una transmisión demasiado larga. Si la radio está transmitiendo más tiempo del permitido, la radio bloquea la transmisión y pasa a modo de recepción.

## Ajuste del VOLUMEN

Gire el mando de **VOLUMEN** hasta alcanzar el nivel deseado.

## “CALL”

Pulse la tecla **CALL** para enviar una señal de audio a los usuarios que estén en su mismo canal; puede seleccionar diferentes tonos de llamada.

## “Emergencia”

Cuando la función Emergencia está activada (**EMG** parpadea en el display) mantenga pulsada la tecla **EMG** durante 3 segundos y enviará una llamada de emergencia a los G9 que estén en su radio de cobertura.

La función Emergencia está activada por defecto.

## Bloqueo del teclado

Mantenga pulsada la tecla **CALL/** durante unos 5 segundos y el bloqueo se confirmará con **✓** en el display. Solo el **PTT**, **EMG** y **CALL/** permanecen activas. Para deshabilitar esta función, vuelva a mantener pulsada **CALL/** durante 5 segundos aproximadamente.

## Función Monitor (MON) / Squelch

La tecla Monitor se utiliza para excluir temporalmente el squelch, para poder recibir señales demasiado débiles que no pasarían el filtro del squelch. Para activar esta función, mantenga pulsadas durante 2 segundos las teclas **▲▼** al mismo tiempo. Realice el mismo proceso para desactivar la función, o apague la radio y vuelva a encenderla.

**Cuando MON está activo, probablemente escuchará un ruido de fondo constante.**

**Solo puede activar la función MON si la función “Emergencia” está desactivada.**

## Exploración de canales

Midland G9 Plus puede buscar automáticamente señales realizando una exploración rápida de todas las bandas.

Esta función es útil para encontrar canales activos.

Cuando se detecta una señal, la exploración se detiene en ese canal durante 5 segundos. Para continuar, pulse **▲** durante 2 segundos.

Para detener la exploración definitivamente, pulse **PTT** y la radio volverá al canal desde el que se comenzó la exploración.

**Solo puede activar la función exploración, si la función “Emergencia” está desactivada.**

## Tecla “MENU”

Mediante la tecla “MENU” se pueden seleccionar las siguientes funciones

- Selección de canal
- Ajuste de subtonos CTCSS
- Ajuste de código DCS
- Selección de potencia alta/baja (solo en banda pmr446)
- VOX
- Función VibraCALL
- Selección de melodías CALL

- Roger Beep
- Sonido del teclado
- Canal de Emergencia
- Función doble escucha (Dual Watch)
- Fuera de cobertura (Out of Range)

## Selección de canal

Pulse la tecla **MENU**. En el display parpadea el número de canal.

Pulse las teclas **▼▲** para pasar hacia arriba o abajo los canales hasta que encuentre el canal deseado.

Pulse **PTT** para confirmar o espere 5 segundos.

Dependiendo de la versión que haya comprado, puede elegir entre los siguientes canales:

- **versión Dual:** PMR446 de P1 a P8 y de 9p a 24p (pre-ajustado) / LPD de 1 a 69.
- **versión E** (solo PMR446): de P1 a P8 y de 9p a 24p (pre-ajustado)

**¡El canal P8 ha sido ajustado de fábrica para la función “Emergencia”; le sugerimos que no lo utilice para comunicaciones habituales!**

## Ajuste de subtonos CTCSS/DCS

Los subtonos CTCSS y DCS son códigos de acceso que permiten a la radio comunicarse solamente con otras radios que estén en el mismo canal y con el mismo subtono.

Se pueden ajustar 38 subtonos CTCSS y 104 códigos DCS. Estos tonos se pueden ajustar en los siguientes canales:

- **Versión Doble Banda:** solo en los 8 canales principales de la banda pmr446 (de P1 a P8) y en los 69 canales LPD.
- **Versión E (solo pmr446):** solo en los 8 canales principales de la banda pmr446 (de P1 a P8).

Para los dos modelos, los canales pre-ajustados de 9p a 24p no se pueden modificar

## Activación de los subtonos CTCSS:

Encienda la radio.

1. Seleccione el canal deseado mediante las teclas **MENU** y **▲▼**.
2. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre **CTC** y el subtono parpadee en la parte derecha (“**of**”= sin código – ajuste por defecto).

3. Seleccione el subtono deseado mediante las teclas ▲▼.
4. Para confirmar el ajuste, pulse **PTT** ó espere durante 5 segundos.

## Desactivación de los subtonos CTCSS:

Si no desea utilizar subtonos, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el canal deseado
2. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre el subtono parpadeando en la parte derecha.
3. Seleccione “**of**” mediante las teclas ▲▼.

## Activación de los códigos DCS:

1. Encienda la radio.
2. Seleccione el canal deseado mediante las teclas **MENU** y ▲▼
3. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre **DCS** y el código parpadee en la parte derecha (“**of**”=sin código – ajuste por defecto).
4. Seleccione el código deseado mediante las teclas ▲▼.
5. Para confirmar el ajuste, pulse **PTT** ó espere 5 segundos.

**¡El canal P8 con el código 50 DCS (P850) ha sido ajustado en fábrica como canal de “Emergencia”; no lo utilice para comunicaciones habituales!**

## Desactivación de los códigos DCS:

Si no desea utilizar códigos DCS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el canal deseado.
2. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre el código parpadeando en la parte derecha.
3. Seleccione “**of**” mediante las teclas ▲▼.

## Seleccione la potencia Hi/low (solo en banda pmr446)

Para seleccionar el nivel de potencia, pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre **Pr**. Utilice las teclas ▲▼ para seleccionar **L** (potencia baja) o **H** (potencia alta). Para confirmar la selección, pulse **PTT** ó espere 5 segundos.

Cuando las baterías están totalmente cargadas, la potencia alta es 500 mW (ERP), mientras que la baja es 10mW (ERP).

En los canales LPD (solo versión G9 Bibanda), la potencia es siempre de 10mW (ERP).

- **Canales PRM446:** La selección de alta o baja potencia afecta al uso de la

tecla PTT: Si escoge “H” (alta potencia), pulsando el **PTT**, no importa que parte, el equipo transmitirá en alta potencia. Si escoge “L” (baja potencia), pulsando la parte grande del **PTT**, el equipo transmitirá en baja potencia; mientras que pulsando la parte pequeña del **PTT**, transmitirá en potencia alta.

- **Canales LPD:** cuando se usan canales LPD (sólo para versión G9 Bibanda) la función Alta-Baja potencia no está disponible, por lo tanto, los dos pulsadores **PTT** transmiten siempre a la misma potencia (10mW).

**ATENCIÓN:** *para optimizar el consumo de la batería y, por lo tanto, usar sólo la potencia Alta cuando es realmente necesario (pulsando el PTT “Boost”), deberá configurar la potencia de transmisión de menú en Baja (L-Low). Por defecto, la configuración de menú es siempre Alta (H-High), recuerde cambiar este parámetro.*

## Función VOX control

Midland G9 Plus permite conversaciones con manos libres a través de la función VOX: solo tiene que hablar en dirección al micrófono y la comunicación se activará automáticamente.

La sensibilidad del VOX se puede ajustar en 3 niveles diferentes y se puede utilizar con o sin accesorio de audio.

El cuarto nivel es la función Vox TalkBack: si la radio esta transmitiendo continuamente en VOX, la función Vox TB detendrá la transmisión tras 20 segundos para permitir transmitir a otros usuarios.

Para activar la función VOX pulse la tecla **MENU** hasta que en el display aparezca VOX .

Utilice las teclas ▲▼ para seleccionar los distintos niveles de sensibilidad:

- Of: Desactivado;
- 1: Alto
- 2: Medio
- 3: Bajo
- 4: Talk Back (con alta sensibilidad)

Para confirmar la selección, pulse **PTT** ó espere 5 segundos.

Para desactivar la función, siga el procedimiento descrito y seleccione **oF**.

## Función Vibra-CALL (vibración)

Midland G9 Plus está equipado con la función “Vibra-CALL”, con la que podemos recibir una señal de llamada silenciosa.

Para activar esta función, pulse la tecla **MENU** hasta que en el display aparezca ; utilice las teclas **▼▲** para activar o desactivar esta función(**on**: activada, **oF**:desactivada);

Pulse **PTT** para confirmar o espere 5 segundos.

## Función CALL

Midland G9 Plus puede enviar 5 tonos de llamada diferentes.

Para enviar esta señal de audio a otros usuarios pulse la tecla **CALL/📞**.

Para seleccionar los diferentes tonos:

1. Pulse la tecla **MENU**, hasta que en el display aparezca “**CA**” y el código del tono activo.
2. Mediante las teclas **▲▼** escuchará 5 melodías disponibles.
3. Confirme la selección pulsando **PTT** ó espere 5 segundos.

## ROGER BEEP (Tono fin de transmisión)

Al soltar la tecla **PTT** al final de cada transmisión, la radio emite un tono que indica a su interlocutor que la transmisión ha finalizado y puede empezar a hablar. Esta función está desactivada de fábrica.

Para activarla:

1. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre “**rb of**”.
2. Mediante las teclas **▼▲** seleccione “**on**” y el display mostrará “**rb on**”.
3. Para confirmar la selección, pulse **PTT** o espere 5 segundos.

## Tonos del teclado

Cada vez que pulsa una tecla, se escucha un pitido.

Para desactivar este pitido siga este proceso:

1. Pulse la tecla **MENU**, hasta que el display muestre “**bP on**”.
2. Pulse las teclas **▲▼** hasta que en el display aparezca “**bP of**”.
3. Confirme su selección pulsando **PTT** o esperando segundos.

De esta manera, todos los pitidos están desactivados

Para activar la función, repita el proceso y seleccione “**bP on**”

## Función llamada de Emergencia

Midland G9 Plus dedica un canal a llamadas de emergencia: todos los G9 que operen a su alcance, incluso si están en otro canal, pueden recibir y emitir llamadas de emergencia en ese canal.

Si mantiene pulsada la tecla **EMG**, la comunicación pasa automáticamente al canal de emergencia ("EC" en el display).

Se envía una señal de audio y todos los G9 que estén en su radio de cobertura, pasarán automáticamente al canal de emergencia ("EC").

Si usted ha desactivado esta función, no recibirá ni podrá transmitir una señal de emergencia.

**Quando la radio está operando en el canal de emergencia (EC en el display), todas las teclas excepto PTT y CALL están desactivadas.**

**La radio vuelve al canal de uso habitual después de un minuto desde la última transmisión. Para volver inmediatamente, pulse EMG. Ahora podrá usar todas las funciones y teclas.**

## Activación / Desactivación de la función Emergencia

Cuando enciende la radio, la función de emergencia está activada, pero puede activarla o desactivarla a su preferencia;

1. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre **EC on**.
2. Seleccione **EC** of mediante las teclas **▲▼**.
3. Confirme la selección mediante **PTT** o espere 5 segundos.

**Quando la función Emergencia está activada ( en el display parpadea EMG) no se pueden usar las siguientes funciones: Scan, Monitor, Doble escucha, Out of Range (fuera de cobertura).**

## Cambio del canal de emergencia

El canal de emergencia está preajustado de fábrica en P8 DCS 50; pero se puede cambiar en función de sus necesidades.

**¡Importante: asegúrese de que la función Emergencia está activada!(EMG parpadea). Si decide cambiar el canal dedicado a la función de Emergencia, no olvide realizar el cambio en todas las radios!**

1. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre **EC on**.
2. Pulse la tecla **MENU** de nuevo (**of en** el display) y seleccione el canal deseado mediante **▲▼**.
3. Para confirmar la selección, pulse **PTT** o espere 5 segundos.

Para volver a seleccionar el canal original (P8 DCS 50)

1. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre **EC on**.
2. Pulse la tecla **MENU** de nuevo y seleccione **of**

3. Para confirmar la selección, pulse **PTT** o espere 5 segundos

*¡Si dedica uno de los canales estándar como canal de Emergencia, recuerde utilizarlo solamente para esta función, de lo contrario causará interferencias!*

## Función Out of range Manual (fuera de cobertura)

Esta función le permite saber si hay alguna radio en su radio de cobertura.

Pulsando dos veces la tecla **EMG**, enviará una petición de reconocimiento a otros G9 que estén en su rango de cobertura y en el mismo canal.

Si responde alguna radio recibirá un tono de confirmación. Si no hay ninguna radio en cobertura, no se escuchará ningún tono.

*¡Esta función solo se puede utilizar si el “Automatic Out of Range” no está activo!*

## DUAL WATCH (Doble escucha)

Esta función le permite escuchar contestamente dos canales de su elección al mismo tiempo.

### Activación - Desactivación

1. Pulse la tecla **MENU** hasta que el display muestre **DW of**.
2. Seleccione el segundo canal a escuchar mediante las teclas **▲ ▼**.
3. Para confirmar su selección, pulse **PTT** o espere 5 segundos. El display mostrará alternativamente el canal en uso y el segundo canal seleccionado.
4. Para detener esta función, simplemente pulse la tecla **MENU**.

Cuando la radio detecta una transmisión en uno de los dos canales, la Doble escucha se detiene temporalmente, se mantiene durante 5 segundos en el canal activo, para dar opción a contestar.

Después de esta pausa, la doble escucha se reanuda de nuevo

*¡Esta función solo se puede activar si la función “Emergencia” está desactivada!*

## Automatic Out-of-Range (Fuera de cobertura automático)

Seleccionando esta función, una pareja de G9 transmite un código de control cada 30 segundos.

En cuanto el contacto entre las dos radios se está perdiendo y una de las radios no recibe el código de control dos veces consecutivas, el icono **OUT** parpadea en el display y se escuchará un tono de advertencia.



***¡Esta función solo se puede activar si la función “Emergencia” está desactivada!***

## Activación – Desactivación

1. Pulse la tecla **MENU** hasta que en el display aparezca “**OUT**” y “**Or of**”, seleccione “**Or on**” (activado) mediante las teclas **▲▼**.
2. Apague las dos radios.
3. Enciéndalas al mismo tiempo.
4. Para desactivar la función, pulse, **MENU** hasta que el display muestre “**OUT**” y “**Or on**”; seleccione “**Or of**” (desactivado) mediante las teclas **▲▼**.
5. Confirme su selección pulsando **PTT** ó esperando 5 segundos

## Iluminación del display

En caso de que no haya suficiente luz para leer el display, pulse brevemente la tecla **EMG** y la iluminación del display se activará durante 5 segundos.

Cada vez que pulse **MENU**, el display se iluminará automáticamente.

## Power save (Ahorro de batería)

La función de ahorro de batería permite una reducción del consumo de batería de hasta el 50%; la función se activa automáticamente cuando la radio no recibe ninguna señal en 7 segundos.

Cuando las baterías están descargadas, el icono  aparece en el display con lo que tendrá que cambiarlas o cargarlas.

***¡Esta función solo se activa si la función “Emergencia” está desactivada!***

## Recarga de baterías

Conecte el adaptador en una toma de corriente e inserte el jack en el cargador de sobremesa.

Coloque la radio en la bañera del cargador. El diodo del cargador se ilumina.

La recarga dura alrededor de 12/14 horas.

Cuando se complete la carga, retire la radio del cargador y desenchufe el adaptador de la toma de corriente.

***¡No sobrecargue las pilas! Cuando las pilas están completamente cargadas, el proceso no se detiene automáticamente. Por lo tanto, no olvide desconectar el transceptor del cargador en cuanto haya transcurrido el tiempo necesario, de lo contrario la radio y las baterías podrían dañarse.***

*¡No intente recargar pilas alcalinas o cualquier pila no recargable! ¡Asegúrese de que en el porta pilas del equipo, con el cargador conectado, se encuentren exclusivamente pilas recargables NI-MH o el pack suministrado! Es muy peligroso intentar recargar pilas de otro tipo (por ejemplo alcalinas o de manganeso). Las baterías que no son recargables, pueden sulfatarse, explotar e incluso arder y causar daños!*

*¡El uso de un cargador no original puede causar daños al equipo o causar explosiones y lesiones personales!*

*¡No tire nunca las pilas al fuego, ni las acerque a fuentes de calor: pueden causar explosiones y lesiones personales! Deseche las pilas siguiendo exclusivamente la normativa medioambiental vigente!*

*¡No mezcle baterías nuevas y viejas o baterías de distinto tipo o capacidad o que hayan sido utilizadas para otros usos!*

# Especificaciones técnicas

|                                                 |                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Canales</b>                                  | <b>G9 Plus</b>  | 8+ 16 pre-programados (pmr446) + 1~69 (LPD)           |
|                                                 | <b>G9E Plus</b> | 8+ 16 pre-programados (pmr446)                        |
| <b>Rango de frecuencias</b>                     |                 | 446,00625 ÷ 446,09375 MHz (pmr446)                    |
|                                                 |                 | 433,075 ÷ 434,775 MHz (LPD)                           |
| <b>Separación entre canales</b>                 |                 | 12,5 KHz (pmr446); 25 KHz (LPD)                       |
| <b>Alimentación</b>                             |                 | 6+/- 10% Vcc                                          |
| <b>Temperatura</b>                              |                 | de -20° a +55°C                                       |
| <b>Dimensiones</b>                              |                 | 58 (L) x 110(H) x 32 (D) mm                           |
| <b>Peso (sin baterías)</b>                      |                 | 114 gr                                                |
| <b>Ciclo de trabajo</b>                         |                 | Tx 5%, Rx 5%, espera 90%                              |
| <b>Categoría</b>                                |                 | B                                                     |
| <b>Transmisor</b>                               |                 |                                                       |
| <b>Potencia de salida</b>                       |                 | 10 ó 500 mW (seleccionable)                           |
| <b>Modulación</b>                               |                 | FM                                                    |
| <b>Rechazo de espurias</b>                      |                 | Según ETS 300                                         |
| <b>Receptor</b>                                 |                 |                                                       |
| <b>Sensibilidad @ 12dB SINAD</b>                |                 | 0,35 µV                                               |
| <b>Rechazo canal adyacente</b>                  |                 | 70 dB                                                 |
| <b>Potencia de salida de audio</b>              |                 | 300 mW @ 10% THD                                      |
| <b>Frecuencias intermedias</b>                  |                 | 1ª: 21,4 MHz; 2ª: 450 KHz                             |
| <b>Toma para micrófono exterior y carga</b>     |                 | estéreo 2,5 mm                                        |
| <b>Toma para altavoz exterior</b>               |                 | mono 3.5 mm                                           |
| <b>Tiempo máximo de transmisión en una hora</b> |                 | 6 minutos, equivalentes a un ciclo de trabajo del 10% |

**ATENCIÓN:** El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo; la base de carga debe quedar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Prodotto o importato da:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia

**www.cte.it - www.midlandeurope.com**

L'uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l'uso in Italia in modalità PMR446, è richiesta una dichiarazione di possesso. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by:

**ALAN - NEVADA UK**

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants.

PO6 1TT - United Kingdom

**www.nevada.co.uk**

The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before installation and use.

Importado por:

**MIDLAND IBERIA, SA**

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona - España)

Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155

**www.midland.es**

El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente autorización administrativa. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo.

Vertrieb durch:

**ALAN ELECTRONICS GmbH**

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

**www.alan-electronics.de**

Die Benutzung dieses Funkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.



**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION

# MIDLAND G9/G9E PLUS

RADIO BI BANDE PMR446/LPD

RADIO PMR446

› MANUEL UTILISATEUR



Coverage\*



\* Depending on terrain

**MIDLAND**<sup>®</sup>  
PUT YOURSELF IN ACTION

# Table des matières

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Contenue                                   | 2  |
| Couverture/portée                          | 3  |
| Batteries et compartiment des piles        | 3  |
| Mise en gardes                             | 3  |
| Options                                    | 4  |
| Caractéristiques principales               | 5  |
| Versions:                                  | 5  |
| Description des controls et fonctions      | 6  |
| Afficheur                                  | 6  |
| Radio                                      | 8  |
| Allumez/éteindre                           | 10 |
| Choisir le mode PMR466 ou LDP              | 10 |
| Sélection d'un canal                       | 10 |
| Afficher le canal et la tonalité CTCSS/DCS | 11 |
| Émission and reception                     | 11 |
| Anti bavard                                | 11 |
| Réglage du VOLUME                          | 11 |
| Fonction "CALL"                            | 11 |
| Fonction "Emergency"                       | 12 |
| Verrouillage clavier                       | 12 |
| Fonction MON (Moniteur) / Squelch          | 12 |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Scanner tous les canaux                      | 12        |
| Touche “MENU”                                | 13        |
| Sélection du canal                           | 13        |
| <b>Tonalité CTCSS/DCS</b>                    | <b>13</b> |
| Sélection de la puissance Haute/Basse        | 15        |
| La fonction VOX                              | 15        |
| Fonction Vibreur                             | 16        |
| Fonction CALL                                | 16        |
| ROGER BEEP (Tonalité de fin de transmission) | 17        |
| Beep touches                                 | 17        |
| Fonction d'appel d'urgence                   | 17        |
| Modifier le canal d'urgence                  | 18        |
| Fonction Out of range manuel                 | 18        |
| Double veille                                | 19        |
| Out-of-Range Automatique                     | 19        |
| Éclairage de l'afficheur                     | 20        |
| Économie d'énergie                           | 20        |
| Rechargement des batteries                   | 20        |
| <b>Specifications techniques</b>             | <b>22</b> |

*Merci d'avoir choisi Midland! Le Midland G9 Plus est une radio portative qui est libre d'utilisation à travers toute l'Europe. Pour plus d'information, reportez vous au chapitre « Restriction d'utilisation ».*

Combinant les dernières technologies en matière de radio et de communication ainsi qu'un solide boîtier, le Midland G9 Plus est la solution idéale et efficace pour les professionnels qui ont besoin de rester en contact avec leurs collègues (chantiers de construction, des bâtiments, des hôtels, des foires commerciales. Son boîtier robuste, la facilité d'utilisation et la simplicité de sa conception en font un produit idéal pour l'utilisation dans toutes les activités.

### **Le Midland G9 Plus est disponible en deux versions:**

- Bi Bande (PMR446/LPD)
- E version (PMR446 uniquement)

Ce manuel fait référence au deux model et met en évidence les différence entre chaque model.

## **Contenue**

N° 1 Midland G9 Plus

N° 1 Socle de bureau simple

N° 1 Adaptateur secteur

N° 4 Batteries rechargeable AA 1800 mAh NiMH

N° 1 Clip ceinture



## Couverture/portée

La portée maximale dépend du terrain et est obtenue La couverture maximale dépend du terrain et s'obtient pendant une utilisant en champ libre.

La seule limitation de la couverture maximale sont des facteurs environnementaux, tel que des arbres, des immeubles et autres constructions. De même dans une voiture ou une construction métallique la portée peut être réduite. Normalement la couverture en ville avec des immeubles ou autres obstacles est de environ 1 à 2 Km. Dans grand espace mais avec des arbres, des feuilles ou des maisons la portée est d'environ 4 à 6 Km. Dans un espace sans obstacle et à vue, par exemple en montagne, la couverture peut aller jusqu'à 10 Km.

## Batteries et compartiment des piles

La radio accepte les batteries rechargeable fournit ou 4 piles alcalines AA.

Pour ouvrir le compartiment des batteries, tournez la radio face avant vers le bas et ouvrez le verrouillage du couvercle qui se trouve en bas du poste et faites-le glisser.

Attention: Les batteries fournies doivent être rechargées avant la première utilisation.

## Mise en garde

- BATTERIES – Lisez attentivement toutes les mises en garde décrites au chapitre “Rechargement des batteries”.
- Ne pas ouvrir la radio quel qu'en soit la raison! La mécanique et l'électronique de précision qu'est la radio requièrent une expérience et des équipements spécialisés. Pour la même raison la radio ne doit en aucun cas être réglée car elle l'a déjà été pour un maximum de performance. Une ouverture non autorisée entraîne l'annulation de la garantie.
- Ne pas utiliser de détergent, d'alcool, de solvant, ou d'abrasifs pour nettoyer la radio. Utilisez uniquement un chiffon doux et propre. Si la radio est très sale, humidifiez légèrement avec un mélange d'eau et de savon neutre.

# Options

- **Nouvelle option ‘Silencieux bruit à fin d’émission’**
- **Option “Double PTT”** pour une puissance d’émission haute ou basse. Le Midland G9 Plus est doté d’une double touche PTT. Grâce à cette toute nouvelle fonction il est possible d’émettre en puissance haute uniquement quand cela est nécessaire, permettant ainsi une réduction de la consommation batterie.
- **Option “Emergency CALL”.** Midland G9 Plus inaugure une importante et innovante option: le canal dédié aux urgences. Les communications radio se produisent généralement entre deux ou plus d’utilisateurs qui sont sur le même canal: il n’est pas possible de transmettre ou recevoir de / vers différents canaux. Mais grâce à la « **fonction d’urgence** », vous pouvez également surveiller le canal d’urgence. Tous les utilisateurs possédant un Midland G9 Plus peuvent communiquer sur un canal choisi et en même temps recevoir/émettre sur le canal dédié d’urgence. Gardez simplement la touche EMG appuyé pendant 3 secondes et un appel d’urgence sera envoyé à tous le G9 à portées, qui basculeront automatiquement sur le canal EC`» (Emergency Channel).
- **Option “Out of range manuel”:** appuyez deux fois sur la touche EMG ce qui permet de vérifier si des radios sont à portées de la votre.
- **Option “Vox TalkBack”:** si une radio émet en permanence en mode VOX, le VOX TB lui interrompt automatiquement l’émission toutes les 20 secondes pour permettre aux autres d’émettre à leur tours.

## Caractéristiques principales


- Puissance: 500mW (PMR446); 10mW (LPD)
- Température de fonctionnement: de -20° à +55° C
- Silencieux bruit à fin d'émission
- 38 tonalités CTCSS /104 codes DCS
- Double PTT pour haute ou baisse puissance
- Appel d'Urgence
- Control Out of range
- VOX ajustable sur 3 niveaux et avec "TalkBack"
- Vibreur
- Verrouillage clavier
- Économie d'énergie automatique
- Indicateur de batterie faible
- Double veille
- Appel avec 5 mélodies sélectionnable
- SCAN
- Moniteur
- Out of Range
- Roger beep
- Puissance Haute/basse
- Afficheur LCD rétro éclairé
- Alimentation: 4 batteries rechargeable AA NiMH (ou en option un pack batterie 800 mAh)
- Prise accessoire deux broches

## Versions:

- **G9 Plus Bi bande (PMR446/LPD)**  
24 canaux PMR446 (8+16 préprogrammé)/69 canaux LPD
- **G9E Plus (PMR446 seuls)**  
24 canaux PMR446 (8+16 préprogrammé)

# Description des controls et fonctions


## Afficheur

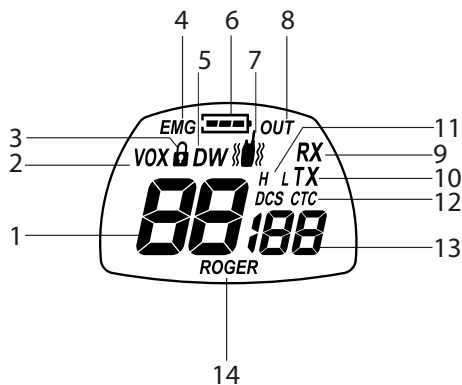

Votre Midland G9 Plus vous garde constamment informé sur son état à travers l'afficheur à cristaux liquides (LCD). Les symboles et leurs paramètres correspondant qui apparaissent en fonction des états de l'appareil, sont décrits ci-dessous :

|     |                                                                                   |                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>CANAL</b>                                                                      | Ces deux grands chiffres indiquent le canal en cours d'utilisation                                       |
| 2.  | <b>VOX Fonction</b>                                                               | VOX active                                                                                               |
| 3.  |  | Ce symbole apparaît quand le clavier est verrouillé                                                      |
| 4.  | <b>EMG</b>                                                                        | La fonction d'urgence a été activée                                                                      |
| 5.  | <b>DW</b>                                                                         | La fonction double veille est active                                                                     |
| 6.  |  | Donne l'état des batteries                                                                               |
| 7.  |  | Fonction vibreur active                                                                                  |
| 8.  | <b>OUT</b>                                                                        | indique que la fonction automatique Out of Range a perdu le contact avec les autres radios               |
| 9.  | <b>RX</b>                                                                         | en mode réception                                                                                        |
| 10. | <b>TX</b>                                                                         | Indique que la radio émet (PTT appuyé)                                                                   |
| 11. | <b>H(High) / L(Low)</b>                                                           | Puissance sélectionnée. La puissance d'émission de la grande touche PTT dépend de votre sélection        |
| 12. | <b>CTCSS/DCS</b>                                                                  | Indique le type de tonalité sélectionnée                                                                 |
| 13. | <b>CTCSS/DCS ton</b>                                                              | Ces trois petits chiffres indiquent le code de tonalité en cours d'utilisation. (CTCSS 1-38 / DCS 1-104) |
| 14. | <b>ROGER</b>                                                                      | Roger Beep actif                                                                                         |

## Radio

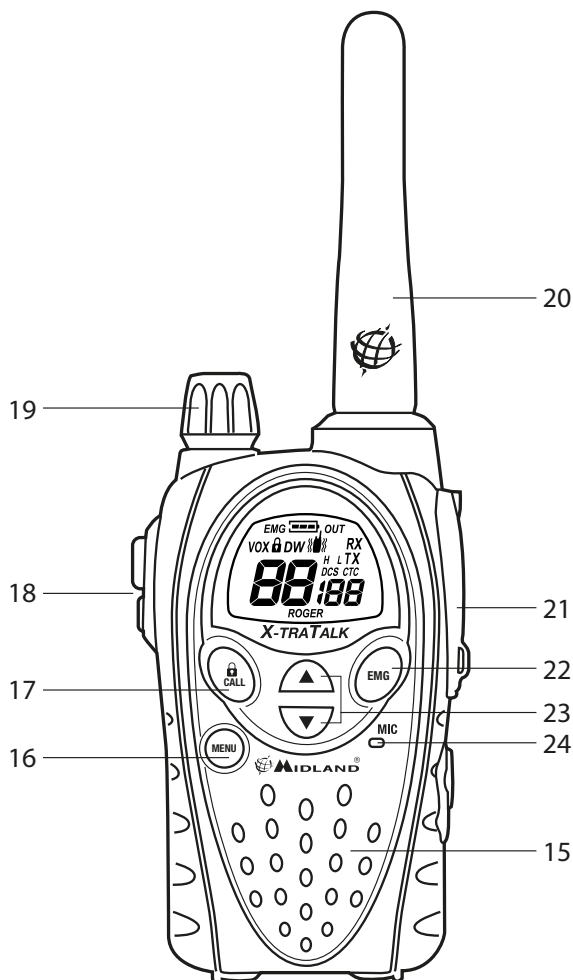

Reportez vous à l'image pour identifier les différentes partie de la radio:

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <b>Haut-parleur intégré</b> | C'est ici que se trouve le Haut-parleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. | <b>Bouton MENU</b>          | Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le MENU de la radio                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. | <b>Bouton CALL/</b>         | Pour envoyer un appel sur le canal sélectionné<br><br>Si vous restez appuyé pendant 5 secondes, le clavier se verrouille                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. | <b>PTT (push to talk)</b>   | La touche PTT a une double fonction, dès lors qu'il est composé de 2 parties: appuyez sur la plus grande et la plus large des touches, la puissance d'émission utilisée dépendra de la puissance sélectionnée dans le menu des options (H ou L) ; alors qu'en appuyant sur la plus petite (Boost) la radio émettra toujours en puissance Haute |
| 19. | <b>Bouton de VOLUME</b>     | Interrupteur ON/OFF et réglage du VOLUME de réception                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. | <b>ANTENNE</b>              | Reçoit et émet les signaux radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. | <b>Prise accessoire</b>     | (sous couvercle de protection) Pour connecter des accessoires tels que microphone, chargeur, etc. (Type 2 broches)                                                                                                                                                                                                                             |
| 22. | <b>Bouton EMG</b>           | Pour activer la fonction d'urgence et la fonction « Out of range » manuel                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23. | <b>Boutons ▲/▼</b>          | Pour changer les options dans le MENU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24. | <b>Microphone interne</b>   | Zone où vous devez parler et où se trouve le micro                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Operations

## Allumez/éteindre

Pour allumer votre portatif, tourner le bouton **VOLUME** dans le sens horaire de façon à entendre un click. Pour éteindre la radio, tourner le bouton dans le sens inverse jusqu'à entendre un nouveau.

## Choisir le mode PMR446 ou LDP

(Seulement pour la version Bi bande)

Le Midland G9 Plus (Bi bande) est par défaut en mode PMR446.

- Pour basculer en mode LPD, gardez le bouton **MENU** appuyez jusqu'à ce que l'afficheur indique le canal '1'.
- Pour basculer en mode PMR446, gardez le bouton **MENU** appuyez jusqu'à ce que l'afficheur indique le canal 'P1'.

***Cette procédure désactive la fonction "EMG"; cependant si vous changez de bande de fréquence, rappelez vous qu'il faut réactiver la fonction D'urgence (Voir le paragraphe "Fonction d'Urgence").***

## Sélection d'un canal

1. Pressez une fois le bouton **MENU**. Le numéro du canal clignote à l'écran.
2. Pressez les boutons ▼ ▲ pour monter ou descendre les canaux afin de sélectionner le canal de votre choix.
3. Pressez le **PTT** pour confirmer, ou attendez 5 secondes.

En fonction de la version que vous possédez, vous pouvez choisir les canaux suivants :

- **Versión Bi bande** : PMR446 de P1 à P8 et de 9p à 24p (préprogrammé) / LPD de 1 à 69.
- **Versión E (PMR446 seulement)**: de P1 à P8 et de 9p à 24p (préprogrammé)

***Le canal P8 à été choisi comme canal "D'urgence" par défaut, nous vous recommandons de ne pas l'utiliser pour des communications générales!***

## Afficher le canal et la tonalité CTCSS/DCS

Pour afficher temporairement le canal PMR446 et la tonalité utilise sur les ca-



naux préprogrammés, sélectionnez un canal (de 9p à 24p) et appuyez pendant 3 secondes la touche ▼.

## Émission and reception

Pour émettre maintenez la touche **PTT** appuyez (peut importe la partie). Attendez une fraction de secondes avant de parler normalement en direction du microphone et garder la radio à environ une distance de 5 cm. **TX** apparaît sur l'afficheur.

Quand vous avez fini de parler, relâchez la touche **PTT**.

Quand la radio est en mode réception (**PTT** relâché) vous recevez automatiquement n'importe quel communication, **RX** apparaît alors sur l'afficheur.

*Par défaut la puissance est configure sur "H-Haute", donc indépendamment des touches **PTT** (petite ou grande) l'émission sera en puissance haute.*

*Si vous utilisez un microphone extérieur, il fonctionnera suivant la configuration de la radio.*

## Anti bavard

La fonction **TOT** ou anti-bavard est utilise afin d'empêcher des émissions trop longues. Cette dernière bloque l'émission lorsque le temps maximum a été dépassé. Une fois dépassée la radio est forcée en mode réception.

## Réglage du VOLUME

Tournez le bouton **VOLUME** jusqu'à atteindre le niveau voulu.

## Fonction "CALL"

Appuyez sur le bouton **CALL** et vous envoyez un appel sonore à tous les utilisateurs à l'écoute sur le canal, vous pouvez choisir entre différentes tonalités.

## Fonction "Emergency"

Quand le fonction d'urgence est activé (**EMG** clignote sur l'afficheur) gardez la touche **EMG** appuyez pendant 3 seconds et vous envoyez à tous les G9 à portée l'appel d'Urgence.

La fonction d'Urgence est active par défaut.

## Verrouillage clavier

Maintenez enfoncé **CALL/** 5 secondes environ et s'éclaire sur l'afficheur en guise de confirmation. Seules les touches **PTT**, **EMG** et **CALL/** restent actives. Pour inhiber la fonction, maintenez à nouveau 5 secondes **CALL/**.

## Fonction MON (Moniteur) / Squelch

La fonction moniteur désactive temporairement (ouvre) le Squelch, de façon à pouvoir entendre les signaux trop faible pour pouvoir ouvrir en permanence le Squelch.

Pour activer le moniteur, appuyez en même temps sur les deux touches ▲▼. Suivez la même procédure pour la désactiver, ou éteignez la radio.

**Quand le MON est actif, vous entendrez probablement un bruit de fond constant.**

***Vous pouvez activer la fonction moniteur seulement si la fonction "d'Urgence" est désactivé.***

## Scanner tous les canaux

Le Midland G9 Plus peut automatiquement rechercher des signaux sur la bande de fréquence en scannant tous les canaux en séquence rapide. Cette fonction est utile pour trouver un canal actif.

Quand un signal est détecté, le scanning fait une pause de 5 secondes sur ce canal.

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche ▲ : le scan démarre.

Pour l'arrêter, appuyez sur la touche **PTT**: le Midland G9 Plus retourne sur le canal où le scan a débuté.

***Vous ne pouvez activer la fonction scan que si la fonction "d'Urgence" est inactive.***

## Touche "MENU"

Les fonctions suivantes peuvent être sélectionné par le bouton "MENU" :

- Sélection du canal
- Code de tonalité CTCSS
- Code de tonalité DCS
- Sélection de la puissance Haut/basse (Seulement en mode PMR446)
- VOX
- Vibreur

- Mélodies d'appel
- Roger Beep
- Beep touche
- Canal d'Urgence
- Double veille
- Out of Range

## Sélection du canal

1. Appuyez une fois sur le bouton **MENU**. Le numéro du canal clignote à l'écran.
2. Appuyez sur les boutons pour monter ou descendre les canaux PMR puis les canaux LPD afin de sélectionner le canal de votre choix.
3. Appuyez sur **PTT** pour confirmer, ou attendez 5 secondes.

En fonction de la version que vous possédez, vous pouvez choisir les canaux suivants :

- **Versión Bi bande** : PMR446 de P1 à P8 et de 9p à 24p (préprogrammé) / LPD de 1 à 69.
- **Versión E (PMR446 seulement)**: de P1 à P8 et de 9p à 24p (préprogrammé)

*Le canal P8 à été choisi comme canal "D'urgence" par défaut, nous vous recommandons de ne pas l'utiliser pour des communications générales!*

## Tonalité CTCSS/DCS

Les tonalités CTCSS et DCS peuvent être comparées à des codes d'accès et permettent à la radio de communiquer seulement avec les utilisateurs qui sont sur le même canal et avec le même code.

Pour chaque canal vous pouvez configurer 38 codes CTCSS et 104 codes DCS. Ces codes peuvent être configurés sur les canaux suivants :

- **Versión Bi bande**: uniquement sur les 8 canaux principaux PMR446 (de P1 à P8) et sur les 69 canaux LPD.
- **Versión E (PMR446 uniquement)**: on uniquement sur les 8 canaux principaux PMR446 (de P1 à P8)

Pour les deux versions les canaux préprogrammés 9p à 24p ne peuvent pas être modifiés.

## Activer les codes CTCSS:

1. Allumez la radio.
2. Sélectionnez le canal désirez en appuyant sur la touche **MENU** et puis sur ▲▼.
3. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que **CTC** s'affiche et que le code CTCSS clignote à sa droite ("of" = pas de code – état par défaut).
4. Sélectionnez la tonalité CTCSS à l'aide des touches ▲▼.
5. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

## Désactiver les codes CTCSS:

Si vous ne voulez pas utiliser de tonalité CTCSS, suivez ces étapes:

1. Sélectionnez le canal.
2. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que **CTC** s'affiche et que le code CTCSS clignote à sa droite.
3. Sélectionnez "of" à l'aide des touches ▲▼.

## Activez les codes DCS:

1. Allumez la radio.
2. Sélectionnez le canal désirez en appuyant sur la touche **MENU** et puis sur ▲▼.
3. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que DCS s'affiche et que le code **DCS** clignote à sa droite ("of" = pas de code – état par défaut).
4. Sélectionnez la tonalité DCS à l'aide des touches ▲▼.
5. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

***Le canal P8 avec les codes DCS 50 (P8 50) a été paramétré d'usine pour la fonction "d'Urgence"; ne l'utilisez pas pour des communications générales!!***

## Désactiver les codes DCS:

1. Sélectionnez le canal.
2. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que DCS s'affiche et que le code **DCS** clignote à sa droite.
3. Sélectionnez "of" à l'aide des touches ▲▼.

## Sélection de la puissance Haute/Basse (Seulement en PMR446)

Pour sélectionner le niveau de puissance, appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à

ce que l'afficheur indique **Pr**.

Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **L** (puissance basse) ou **H** (puissance haute). P

our confirmer votre sélection appuyez sur PTT ou attendez 5 secondes.

Quand les batteries sont totalement chargées la puissance haute est de 500 mW (PAR), alors quand puissance basse elle est de 10mW (PAR).

Si vous deviez communiquer sur une courte distance vous pouvez choisir la puissance basse pour économiser les batteries.

Sur les canaux LPD (Seulement pour le G9 version Bi-bande) la puissance de sortie est toujours de 10mW (PAR).

- **Canaux PMR446:** La sélection de puissance haute ou basse influence le fonctionnement de la touche **PTT**.

Si vous avez choisie « **H** » (Puissance Haute), si vous appuyez sur la touche **PTT** quelque soit sa taille, la radio émet toujours en puissance haute. Si vous avez choisie « **L** » (Puissance Basse), si vous appuyez sur la petite Touche **PTT** la radio émet en puissance basse, alors que si vous appuyez sur la petite touche la radio émet en puissance Haute.

- **Canaux LPD:** La sélection de puissance Haute/Basse n'est pas disponible sur les canaux LPD. Donc quelque soit le PTT utilisez la radio émet toujours en puissance Haute. (Pour le Version G9 Bi-Bande).

## La fonction VOX

Le Midland G9 Plus permet une communication en mains-libres à l'aide de la fonction **VOX**. Parlez simplement en direction du microphone et la communication s'établit alors automatiquement. La sensibilité du **VOX** est réglable sur 3 niveaux. Vous pouvez activer la fonction **VOX** avec ou sans accessoires.

Le quatrième niveau activable est la fonction TalkBack, si une radio émet en permanence en VOX, la fonction VOX TB va automatiquement interrompre l'émission après 20 secondes afin de permettre aux autres utilisateurs de répondre.

Pour activer la fonction **VOX** appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que VOX apparaisse à l'écran.

Utilisez les touches ▲▼ pour choisir le niveau de sensibilité:

- Of: Off
- 1: Haute
- 2: Moyenne
- 3: Basse

- 4: Talk Back (avec une sensibilité haute)

Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

Pour désactiver la fonction **VOX**, suivez les même étapes que précédemment mais sélectionnez le niveau **oF**.

## Fonction Vibreur

Le Midland G9 Plus est équipé d'un vibreur, qui permet d'avoir un appel silencieux plutôt que sonore.

1. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que  soit affiché.
2. Utilisez les touches **▼ ▲** pour activer ou désactiver cette fonction (**on**: actif, **oF**: inactif).
3. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

## Fonction CALL

Le Midland G9 Plus peut envoyer 5 différentes tonalités d'appel. Pour envoyer ce signal, presser la touche **CALL/Ⓜ**.

### Pour sélectionner les tonalités d'appel:

1. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que "**CA**" s'affiche.
2. En pressant **▼ ▲** vous entendrez 5 mélodies préprogrammées.
3. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

## ROGER BEEP (Tonalité de fin de transmission)

A chaque fin de transmission (PTT relâché), le Midland G9 Plus émet un bip audio indiquant au correspondant qu'il peut émettre à son tour.

Cette fonction est inhibée par défaut.

1. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à ce que "**rb oF**" s'affiche.
2. Utilisez les boutons pour sélectionner "**on**" et "**rb on**" s'affiche;
3. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

## Beep touches

A chaque fois que vous appuyez sur une touche vous attendez un beep.

1. Pour désactiver le bip d'appui touches, suivez la procédure:

2. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à afficher "**bP on**".
  3. Utilisez les boutons **▲ ▼** pour afficher "**bP of**".
  4. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.
- A présent, vous n'entendez plus de bip à chaque appui touche.

## Fonction d'appel d'urgence

Le Midland G9 Plus possède un canal dédié aux appels d'urgence.

Tous les G9 fonctionnant dans un environnement proche et se même sur un autre canal, peuvent recevoir et émettre sur ce canal.

Si vous gardez la touche **EMG** appuyé, la communication bascule automatiquement sur le canal d'urgence ("**EC**") sur l'afficheur).

Un signal audio est alors transmit et tous les G9 à portée bascule automatiquement sur le canal d'urgence ("**EC**").

Si vous avez désactivé cette fonction vous ne recevrez, ni n'envoyez aucun appel d'urgence.

**Quand la radio fonctionne sur le canal d'urgence (EC sur l'afficheur), toutes les touches excepté le PTT et CALL sont bloquées.**

Le G9 retourne sur le canal précédemment utilise après une minute environ.

Pour revenir immédiatement, appuyé sur la Touche **EMG**.

Maintenant, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du **MENU**.

## Activé/Désactivé la fonction d'urgence

Quand vous allumez la radio, la fonction d'urgence est active, mais vous pouvez l'activer ou la désactiver à nouveau :

1. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à afficher **EC on**.
2. Sélectionnez **EC of** en appuyant sur **▲ ▼**.
3. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

**Quand la fonction d'urgence est active (EMG clignote sur l'afficheur), les fonctions suivante ne peuvent plus être utilisées : Scan, Moniteur, Double veille, Out of Range.**

## Modifier le canal d'urgence

Le canal d'urgence par défaut est P8 DCS 50, mais vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins.

1. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à afficher **EC on**.
2. Appuyez a nouveau sur **MENU** (**of** est affiché) puis sélectionnez le canal voulue à l'aide des touches **▲ ▼**.

3. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.  
**Important: Assurez vous que la fonction d'urgence soit active! (EMG clignote). Si décidez de modifier le canal dédié aux urgences, n'oubliez pas de faire la modification sur toutes les radios!**

## Pour réactiver canal d'urgence:

Par défaut le canal d'urgence est P8 DCS 50.

1. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à afficher **EC on**.
2. Appuyez à nouveau sur **MENU** et choisissez **of**.
3. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

**Si vous affectez un canal standard pour les appels d'urgences, rappelez vous de ne l'utiliser que dans ce cas si, sinon vous risquez de causer des interférences.**

## Fonction Out of range manuel

Cette fonction permet de vérifier si des radios sont à portée de la votre.

Appuyez sur la touche **EMG** deux fois et vous enverrez un signal à les autres G9 Plus dans votre portée et dans votre même canal.

Si des radios répondent, sont dans votre portée et vous recevrez un signal de confirmation. tone for confirmation.

**Cette fonction ne peut être utilisée que si la fonction "Out of Range automatique" est inactive.**

## Double veille

Cette option vous permet de surveiller deux canaux de votre choix.

C'est utile si vous voulez garder le contact avec deux autres personnes.

### Activation:

1. Allumez la radio.
2. Sélectionnez avec les touches le premier canal que vous voulez surveiller.
3. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu'à afficher **DW of**.
4. Sélectionnez le second canal à surveiller à l'aide des touches.
5. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes. Maintenant la radio commence à scanner les deux canaux jusqu'à la réception d'un signal sur l'un des canaux. Le scan reprend au bout de 30 secondes lorsque le signal disparaît.

**Cette fonction peut être activée seulement si la fonction "D'urgence" est désactivée.**



## Out-of-Range Automatique

Le G9 Plus est équipé de la fonction “out of range”. En choisissant ce mode une paire de G9 Plus transmet toutes les 30 secondes des données de control. Dès que le contact est interrompu ou que l’une des radios ne reçoit pas les données de control de fois de suite, l’icône **OUT** clignote sur l’afficheur et un Beep retenti.

**Cette fonction peut être activé seulement si la fonction “D’urgence” est désactivé.**

### Activer – Désactiver

1. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu’à afficher “**OUT**” et “**Or of**”, sélectionnez “**Or on**” (activer) à l’aide des touches ▲ ▼.
2. Éteignez les deux radios.
3. Allumez les deux radios en même temps.
4. Appuyez sur la touche **MENU** jusqu’à afficher “**OUT**” et “**Or on**”, sélectionnez “**Or of**” (désactivé) à l’aide des touches ▲ ▼.
5. Pour confirmer votre sélection appuyez sur **PTT** ou attendez 5 secondes.

## Éclairage de l’afficheur

S’il n’y a pas assez de lumière pour lire correctement l’afficheur, appuyez un court instant sur **EMG** et l’afficheur s’éclaire alors pour une durée de 5 secondes. A chaque appuie sur cette touche l’afficheur s’illumine.

## Économie d’énergie

L’économie d’énergie batterie permet une réduction **jusqu’à 50%**, L’économie s’active automatiquement quand la radio ne reçoit pas de signal plus de 7 secondes. Quand les batteries sont déchargées l’icône  s’affiche à l’écran, remplacez les batteries ou rechargez les.

**L’économie d’énergie n’est active que si la fonction d’urgence est désactivée.**

## Rechargement des batteries

1. Connecter l’adaptateur secteur, puis connecter la jack au support de bureau.
2. Placer votre radio dans le socle du chargeur de bureau. La LED rouge du chargeur s’allume.
3. Un rechargement complet nécessite 12/14 heures.

4. Quand la charge est complète retirez la radio du chargeur et débrancher l'adaptateur secteur.

*Ne surchargez pas les batteries! Quand la charge est complète le chargeur ne s'arrête pas automatiquement. N'oubliez pas malgré tous de retirer la radio du chargeur aussi tôt que les batteries sont chargées, sinon la radio ou les batteries peuvent être endommagées.*

*N'essayez pas de recharger des piles alcalines ou des batteries non rechargeable. Assurez vous que lorsque vous rechargez la radio, les batteries sont de type NiMH ou que le pack fournit soit en place de le compartiment batteries !*

*Les piles alcalines ne sont pas rechargeables ! Les batteries qui ne sont pas prévue pour être rechargées peuvent couler, exploser ou même brûler et causer des dégâts !*

*Utiliser un autre chargeur que celui prévue peut causer des dommages à la radio ou provoqué une explosion et des dommages corporels.*

*Ne jeter pas les batteries dans le feu ou près d'une source de chaleur, car elles peuvent exploser et causer des dommages corporels. Éliminez les batteries en respectant les lois en vigueur.*

*Ne mélangez pas d'anciennes batteries avec des nouvelles ou d'un type différents ou qui a été utilisé d'une manière différente.*

# Specifications techniques

|                                                        |                 |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Canaux</b>                                          | <b>G9 Plus</b>  | 8+ 16 préprogrammé (PMR446) + 1~69 (LPD)                        |
|                                                        | <b>G9E Plus</b> | 8+ 16 préprogrammé (PMR446)                                     |
| <b>Bande de fréquences</b>                             |                 | 446.00625 ÷ 446.09375MHz (PMR446)<br>433.075 ÷ 434.775MHz (LPD) |
| <b>Espacement des canaux</b>                           |                 | 12.5 KHz (PMR446); 25 KHz (LPD)                                 |
| <b>Alimentation</b>                                    |                 | 6+/- 10% V <sub>cc</sub>                                        |
| <b>Température</b>                                     |                 | de -20° à +55°C                                                 |
| <b>Dimensions</b>                                      |                 | 58 (L)x 110 (H)x32 (P) mm                                       |
| <b>Poids (sans batteries)</b>                          |                 | 114gr                                                           |
| <b>Cycles d'utilisation</b>                            |                 | TX 5%, RX 5%, stand-by 90%                                      |
| <b>Catégorie</b>                                       |                 | B                                                               |
| <b>Emetteur</b>                                        |                 |                                                                 |
| <b>Puissance RF</b>                                    |                 | 10 or 500 mW (programmable)                                     |
| <b>Modulation</b>                                      |                 | FM                                                              |
| <b>Atténuations</b>                                    |                 | en vigueur avec les normes européennes                          |
| <b>Récepteur</b>                                       |                 |                                                                 |
| <b>Sensibilité @ 12dB Sinad</b>                        |                 | 0,35µV                                                          |
| <b>Réjection du canal Adjacent</b>                     |                 | 70dB                                                            |
| <b>Sortie Audio</b>                                    |                 | 300mW @ 10% THD                                                 |
| <b>Fréquences Intermédiaires</b>                       |                 | 1st :21,4 MHz ; 2nd:450 KHz                                     |
| <b>Jack pour micro et charge externe</b>               |                 | stéréo 2,5 mm                                                   |
| <b>Jack pour haut parleur externe</b>                  |                 | mono 3.5 mm                                                     |
| <b>Temps de transmission maximal pendant une heure</b> |                 | 6 minutes équivalent à un cycle d'utilisation du 10%            |

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**ATTENTION :** L'alimentation en connexion directe avec courant alternatif / courant continu doit être utilisé pour déconnecter l'émetteur-récepteur du réseau; le chargeur de bureau doit être positionné à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Prodotto o importato da:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia

**www.cte.it - www.midlandeurope.com**

L'uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l'uso in Italia in modalità PMR446, è richiesta una dichiarazione di possesso. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

**CTE INTERNATIONAL s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by:

**ALAN - NEVADA UK**

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants.

PO6 1TT - United Kingdom

**www.nevada.co.uk**

The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before installation and use.

Importado por:

**MIDLAND IBERIA, SA**

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona - España)

Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155

**www.midland.es**

El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente autorización administrativa. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo.

Vertrieb durch:

**ALAN ELECTRONICS GmbH**

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

**www.alan-electronics.de**

Die Benutzung dieses Funkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.



**MIDLAND®**  
PUT YOURSELF IN ACTION