

Caméra PNI IP930W

Manuel d'utilisation



FAITES ATTENTION!



- » Assurez-vous d'avoir bien fixé le camera et qu'il n'y a aucun risque de chute.
- » Les cameras de surveillances doivent être placées dans les endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux.
- » Ce camera a été projeté pour être utilisé seulement à l'intérieur.
- » Il faut monter le camera loin du four, de la gazinière et des autres équipements électriques.
- » N'introduisez pas le camera dans l'eau, il faut utiliser un chiffon humide, mou, pour le nettoyage.
- » Il ne faut pas essayer de désassembler le camera pour les réparations, parce que la garantie sera annulée.



Installation de l'application / du Camera



Telechargez l'application YI IoT du Google Play ou App Store



YI IoT

Il faut installer l'application SH VPDUWSKRQH, vous devez vous enregistrer / creer un compte nouveau et suivre les pas / les instructions de l'ecran ou les instructions ci-dessous pour ajouter le camera. Assurez-vous que vous avez un reseau wifi avec acces a l'internet disponible pres de vous et que le telephone Smartphone a ete connecte a ce reseau wifi.



1. Alimentez le camera et apres 20 secondes vous entendrez le message sonore "DiDiDi"
2. Dans l'application pour le telephone mobile, appuyez sur "+" ou sur l'ecran et ensuite suivez les instructions pas a pas:

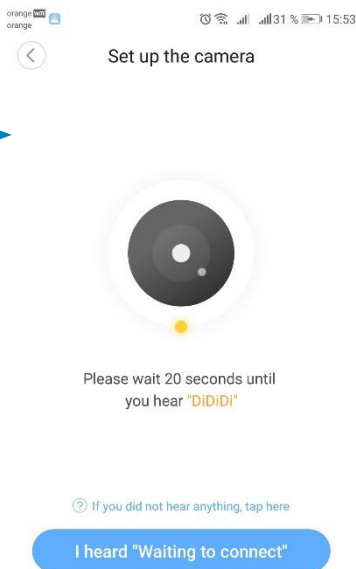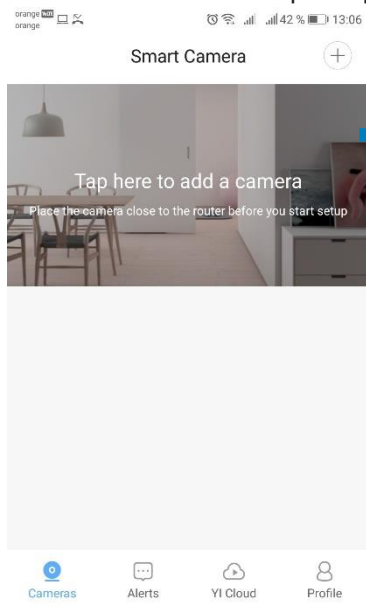

Lorsque vous entendez le message sonore, il faut appuyer sur le bouton de confirmation.

Installation de l'application / du Camera

Introduisez le mot de passe pour le reseau WiFi du routeur et placez le code QR qui se trouve sur l'ecran du telephone vers le camera pour etre scanne / lu par le camera:

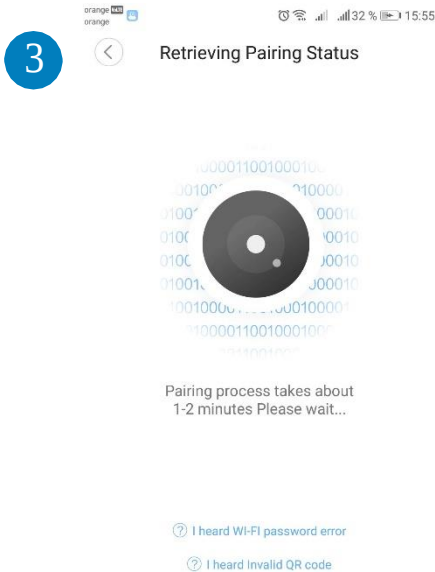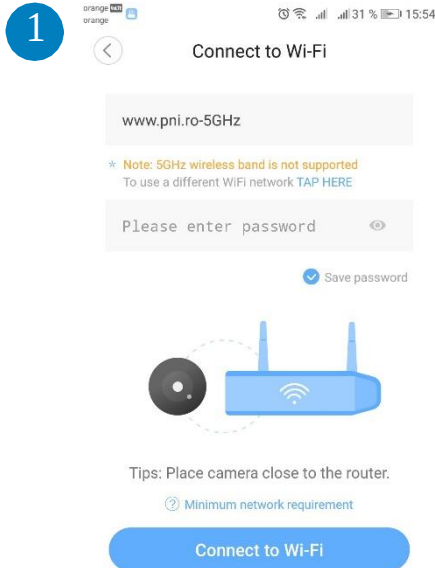


Après le signal sonore qui confirme le scan du cod QR, le camera sera connecte automatiquement au reseau WiFi et ajoute dans l'application du telephone mobile.

Attendez la fin de la procedure, qui peut durer 1-2 minutes.

Pour ajouter le camera dans les autres telephones Smartphone, appuyez sur le pictogramme  du menu principal de l'application et partagez (share camera) le camera par la methode desiree: le code QR ou un autre compte YI IoT. Le code QR doit etre scanne par le deuxieme telephone, dans l'application YI IoT / PProfile / le pictogramme pour scanner le code QR.

Observation: Si la procedure pour ajouter / initialiser ne reussit pas, il faut redemarrer le camera, en tenant appuye sur le bouton pendant 10 secondes, jusqu'a ce que vous entendez le son de demarrage. Ensuite il faut repeter la procedure pour pour ajouter / initialiser depuis le debut.

La description rapide de l'application YI IoT

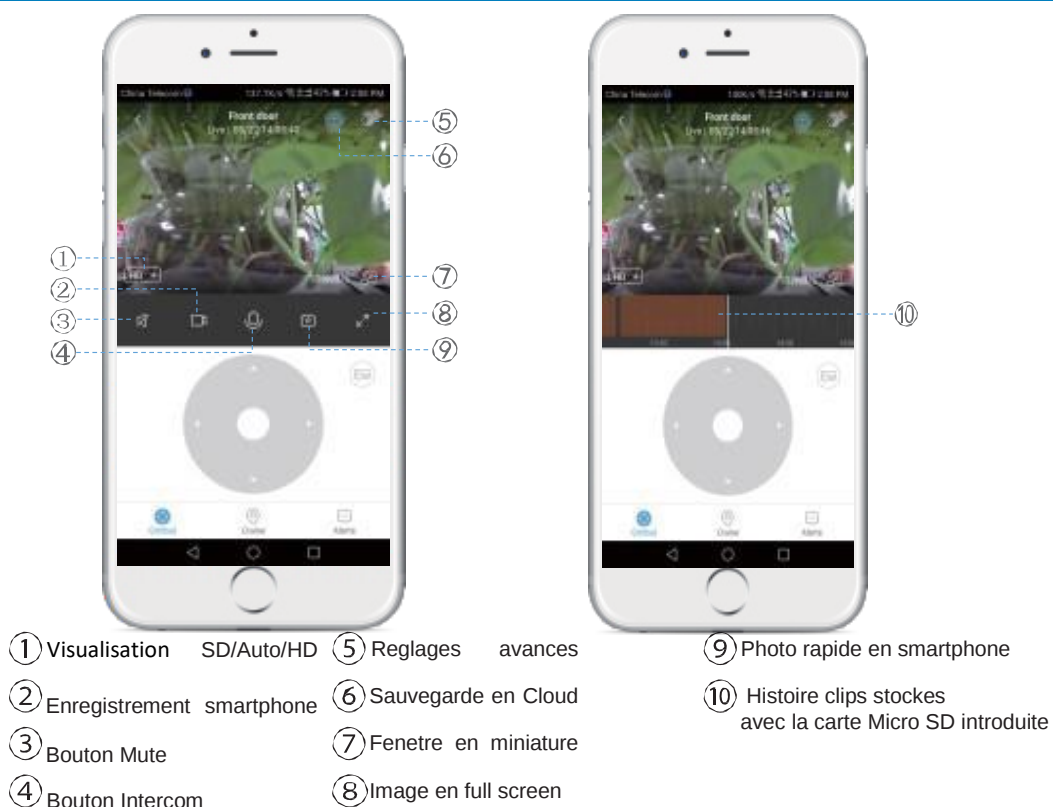

Le bouton Gimbal - permet le mouvement du camera dans la position desirée en temps réel;

Le bouton Cruise - permet l'activation de la fonction intelligente de surveillance du mouvement: le camera tournera automatiquement et va surveiller les mouvements devant le camera;

Le bouton alertes - on peut visualiser les alertes déclenchées par les cameras, en fonction du réglage: par exemple, à la détection du mouvement;

La description des composants

Le bouton Reset: appuyez et restez appuyé sur le bouton Reset pendant 5 secondes environ. Si vous entendez un son sonore court, cela signifie, que la réinitialisation a été réalisée avec succès.

On recommande d'introduire et utiliser une carte Micro SD/TF de grande vitesse avec la capacité entre 8 - 64 GB, pour la compatibilité et la performance maximale, pour visualiser les vidéos et accéder à l'historique des vidéos. Les fonctions importantes, par exemple l'actualisation des fichiers vidéo dépendent également de la performance de la carte.


Le contenu du paquet




Le camera de surveillance




Manuel d'utilisation



Accessoires de montage



Cable USB pour alimenter le camera



Chargeur 230V

Le service IoT Cloud contre remuneration

Le service est offert par le developpeur de l'application au niveau international et il peut etre utilise uniquement dans les conditions etablies par ceux-ci.

Dans l'application YI IoT une option internationale de stockage dans le Cloud prepaye est disponible contre remuneration, pour les clients.

Contre le paiement du montant mensuel/semestriel/annuel (qui doit etre paye par PAYPAL de l'application), le camera peut sauvegarder sur un serveur securise international les videoclips: a l'alarme / a la detection du mouvement / continuellement et a la boucle de 7/14/30 jours.

1. Le Camera

Le capteur de l'image - 1/2.7-inch CMOS 2M pixels

Les lentilles - 3.6 mm fixes

Les voyants infrarouges - 10

Illumination infrarouge maximale - 8 - 10 m

Filtre IR Cut - oui, avec switch automatique

Le capteur PIR pour la detection du mouvement - oui

Les dimensions - 88 x 86 x 135 mm

Le poids - 225 g

2. Video/Image

Resolution - 1080P / 2MP

Video-compression - H.264 High

Les profils / pixels effectifs - 1920x1080P

Angle de visualisation - 80 degrees

Cadres per seconde (FPS) - 20 fps

Tourner a 180 degrees (le miroir) - oui

Visualisation - HD & SD

3. Audio

Mode de communication - bidirectionnelle

Entree - avec le microphone integre

Sortie - avec le diffuseur integre

4. Le reseau / Wireless

Le port du reseau - RJ45

Les protocoles supportes - IP, TCP, DHCP, WPS Dynamic

DNS - DNS

P2P (Peer to peer) - oui

Les standards wireless - IEEE 802.11n: 150Mbps, IEEE

802.11g: 54Mbps, IEEE 802.11b: 11Mbps

La frequence wireless - 2.4 GHz

L'antenne - omnidirectionnelle, 3dBi

La securite du reseau wireless - WEP, WPA, WPA2

5. Pan/Tilt (tourner a gauche - a droite / vers haut - bas)

horizontalement - 355 degrees

verticalement -

155 degrees

6. Le management a distance

La surveillance a distance - oui, par l'application dediee

L'application pour le telephone mobile - YI IoT

L'application pour le PC - YI IoT

Les alarmes et les notifications

La detection du mouvement - oui

La modalite de la notification - Alerte par l'application du telephone mobile

Programmation horaire des alertes - oui pour 3 zones horaires

7.D'autres caracteristiques

Mode de stockage des enregistrements

- la carte micro SD/TF (maximum 64 GB)

- par Cloud YI IoT (contre remuneration)

Alimentation - 5V 1A

FR:

Declaration UE de conformite simplifiee

SC ONLINESHOP SRL declare que le produit Camera de surveillance video PNI IP930W 1080P est conformement a la Directive RED 2014/53/EU. Le texte integral de la declaration UE de conformite est disponible a la page suivante:

<https://www.mypni.eu/products/6216/download/certifications>