



PNI Mirror Link

Adaptor pentru dispozitive cu intrare AV

Manual de utilizare



PNI Mirror Link

Specificatii

Specificatii

Produs	PNI Mirror Link
Compatibil	iPhone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6Plus/ 6S/ 6SPlus/ SE/ 7/ 7Plus
	Samsung/ HTC/ SONY/ Huawei... (80% din modelele cu Android)
Versiune OS	iOS mai sus de 8.0 si Android mai sus de 4.2
Functii	Lightning la AV, Micro USB la AV, player DVD auto sau tetiera
Alimentare	12V sau microUSB 5V 1A
Cutie	65.6*26.6*89.2mm
Material	Aluminu
Conector	conector 8 pini, micro USB, conector USB, conector jack
Temperatura	-20°C ~ 80°C
Accesorii	cablu alimentare 12V si RCA

Nota:

1. Dispozitivul ofera control doar prin ecranul telefonului.
 2. Se alimenteaza la 12V sau la 5V, nu folositi ambele simultan.
 3. Dispozitivul functioneaza cu iPhone care au iOS 8.0 sau mai nou, daca nu reusiti sa va conectati la acesta cu un model nou de iPhone, contactati distribuitorul pentru a va reseta dispozitivul.
 4. Datorita numeroaselor modele de telefoane cu Android, nu putem testa toate modelele.
- Daca intampinati probleme la conectarea telefonului, va rugam contactati distribuitorul.

· 1 ·

PNI Mirror Link

Conectare

iPhone:

1. Conectati cablul USB de la dispozitiv la iPhone.
2. Selectati "Trust this computer".
3. La prima utilizare timpul de conectare va fi de 5 secunde; La urmatoarele conectari, timpul va scadea la 2 secunde.

Android:

1. Activati modul "USB debug mode" din meniul telefonului.
2. Conectati cablul USB si cablul de microfon intre telefon si dispozitiv.
3. Asteptati 2 secunde pana se conecteaza.

Cum sa activati "USB debug mode"?


Metoda 1: Settings > developer Options > USB debugging.

Metoda 2: a. Settings > About device > Build Number

b. Apasati "Build Number" pana va apare mesajul: "Developer Mode has been Enable"


c. Apasati butonul "inapoi" pana la meniul "About device", apoi apasati "developer Options" > USB debugging.

Metoda 3: Daca in continuare nu gasiti "USB debugging", consultati manualul telefonului.



Nota: suporta iPhone 5 pana la iPhone 7 iOS 8.0 sau mai nou

iPhone




Nota: Suporta majoritatea telefoanelor cu Android 4.2 sau mai nou

Android

PNI Mirror Link

Instalare

Schema de instalare

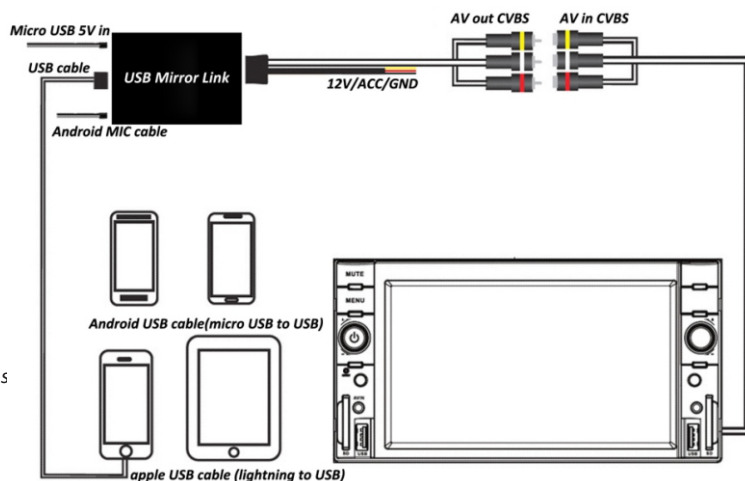

Nota:

1. iPhone only need the original USB cable for Audio and Video.
2. Android Mobile need original USB cable and MIC cable for AV.
3. If your iPhone has install many apps or the video resolution very high, it might cause image and audio little time delay, please connect the both iPhone USB cable and the MIC cable, it will solve the time delay issue.
4. Please kindly feedback to us if you have any issue during your using, we are appreciate for your help to improve our products. Thank you.



PNI Mirror Link

Adapter for systems with composite video inputs

User Manual



PNI Mirror Link

Specification

Specification

Name	PNI Mirror Link
Mobile	iPhone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6Plus/ 6S/ 6SPlus/ SE/ 7/ 7Plus Samsung/ HTC/ SONY/ Huawei...(support 80% Android Mobile)
Mobile OS	iOS up from 8.0 and Android up from 4.2
Functions	Lightning to AV, Micro USB to AV, Car DVD and Headrest
Power	12V ACC or USB 5V 1A
Box size	65.6*26.6*89.2mm
Material	Aluminum
Connector	power & AV out*1, USB 5V in *1, Mic in *1, USB in *1
Tempreture	-20°C ~ 80°C
Accessories	Power and RCA cable

Note:

1. Device only supports control on the phone screen.
2. 12V or 5V please use only one kind of power supply.
3. Device works with iPhones with iOS 8.0 or later, if you can't mirror your new iPhone, please contact with the distributor to get a software reset.
4. There are different Android mobile phones available on the market, we can't test all of them. If you experience any issue using the device, please contact with the seller if you meet any problems.

· 1 ·

PNI Mirror Link

Connection

iPhone:

1. Connect the USB cable to the iPhone and the device.
2. Press "Trust this computer".
3. New iPhones will have to wait 5 seconds to connect for the first time, after that the time will drop to 2 seconds.

Android:

1. Turn on the USB debug mode.
2. Connect the USB cable and MIC cable to the Phone and the device.
3. Wait 2 second to connect the phone to the screen.

How to Turn on the Android USB debug mode?

way 1, Tap Apps-Settings-developer Options-USB debugging.

way 2, a, Tap Apps-Settings-More-About device-Build Number
b, Tap "Build Number" several times until you see a message: "Developer Mode has been Enable"

c, Tap "back" button to back to the More option, you will find developer Options-USB debugging.

way 3, If you still can not find the USB debugging, please search from google.com. For example:

"How to enable USB debugging in samsung Galaxy S4"

- ① Connect iPhone USB cable
- ② Press trust this computer
- ③ Wait and Sync

Note: support iPhone 5 - iPhone 7 system up from IOS 8.0

iPhone

- ① Turn on the USB debug
- ② Connect the USB cable
- ③ Wait and Sync

Note: support part of Android mobile only system up from Android 4.2


Android phone

· 2 ·

PNI Mirror Link

Installation

Device installation map

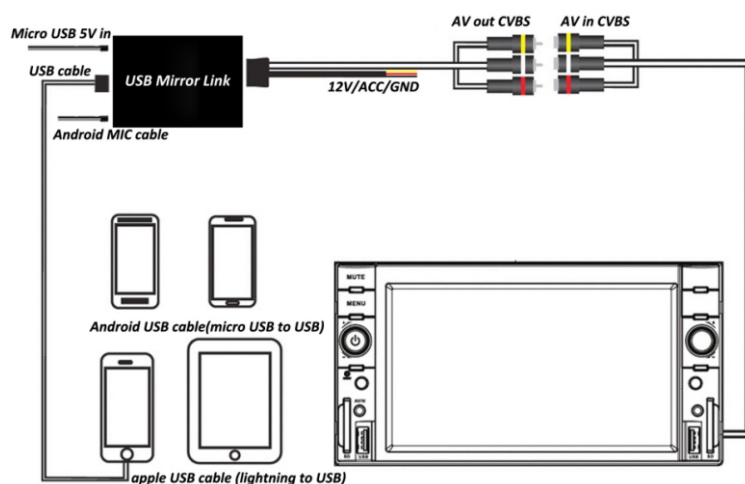

Note:

1. iPhone only need the original USB cable for Audio and Video.
2. Android Mobile need original USB cable and MIC cable for AV.
3. If your iPhone has install many apps or the video resolution very high, it might cause image and audio little time delay, please connect the both iPhone USB cable and the MIC cable, it will solve the time delay issue.
4. Please kindly feedback to us if you have any issue during your using, we are appreciate for your help to improve our products. Thank you.

· 3 ·



PNI Mirror Link

Adapter AV bemeneti készülékekhez

Használati útmutató



Tulajdonságok

Termék	PNI Mirror Link
Kompatibilis	iPhone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6Plus/ 6S/ 6SPlus/ SE/ 7/ 7Plus Samsung/ HTC/ SONY/ Huawei... (80% din modelele cu Android)
OS verzió	iOS újabb mint 8.0 és Android újabb mint 4.2
Funkciók	Lightning AVhez, Micro USB AVhez, player DVD auto vagy fejtámla
Tápellátás	12V vagy microUSB 5V 1A
Doboz	65.6*26.6*89.2mm
Anyag	Alumínium
Csatlakozó	8 pin csatlakozó, micro USB, USB csatlakozó, jack csatl.
Hőmérséklet	-20°C ~ 80°C
Tartozékok	12V tápkábel és RCA

Megjegyzés:

1. Az eszköz csak a telefon képernyőjén állítható.
2. 12 V-os vagy 5 V-os táplálással működik, ne használja mindkettőt egyszerre.
3. Az eszköz iPhone-nal működik, amelynek iOS 8.0 van vagy ennél újabb, ha nem tud csatlakozni ehhez egy új típusú iPhone-al lépjen kapcsolatba viszonteladójával a készülék visszaállításához.
4. A számos Android telefon modell miatt nem tudunk minden modellt tesztelni. Ha problémái vannak a telefon csatlakoztatásával, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával.

· 1 ·

iPhone:


1. Csatlakoztassa az USB kábelt a készülékről az iPhone készülékre.
2. Válassza ki "Trust this computer".
3. Először a csatlakozási idő 5 másodperc, A következő csatlakozásoknál az idő 2 másodpercre csökken.

Android:

1. Aktiválja a "USB debug mode" módot a telefon menüjéből.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt és a mikrofonkábel a telefon és a készülék köz.
3. Várjon 2 másodpercig a csatlakozáshoz.


Hogy aktiválja "USB debug mode"?

1. módszer: Settings > developer Options > USB debugging.
2. módszer: a. Settings > About device > Build Number
b. Nyomja meg "Build Number" amíg az üzenet meg nem jelenik: "Developer Mode has been Enable"
c. Nyomja meg "inapoi" "About device" menüig, majd nyomja meg "developer Options" > USB debugging.
3. módszer: Ha még mindig nem találja "USB debugging", olvassa el a telefon kézikönyvét.



Megjegyzés: támogat iPhone 5
iPhone 7-ig iOS 8.0 vagy ennél újabb


iPhone



Megjegyzés: Támogatja a legtöbb
Android 4.2 telefont vagy ennél újabbat

Android

Telepítési rajz

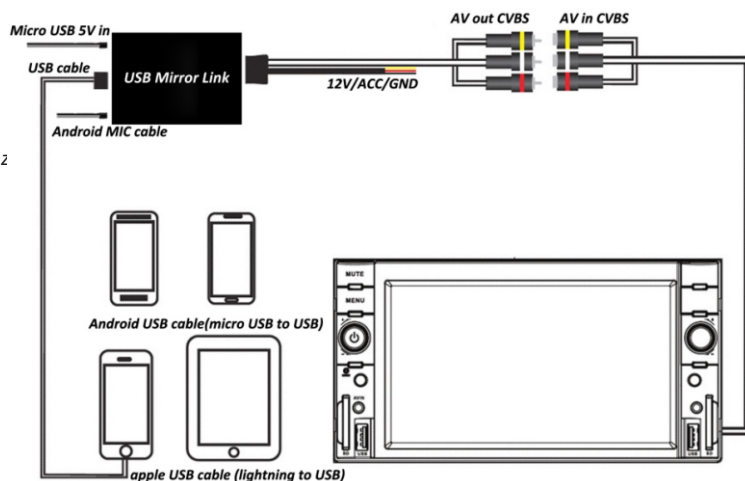

Megjegyzés:

1. iPhone esetében: az USB kábel video- és hangjeleket továbbít.
2. Android esetén: USB-kábelre van szükség a videójelhez és egy további 3,5 mm-es jack-jack audiojelhez.
3. iPhone esetében: ha igen sok alkalmazás van telepítve vagy egy nagyobb felbontás, az audiojel eltolódását okozhatja a videó, javasoljuk, hogy 3,5 mm-es jack-jack kábelt használjon a rögzítéshez ebben az esetben
4. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha problémákat tapasztal az eszköz használatánál a felhasználók érdekében. Köszönöm!



PNI Mirror Link

Adattatore per dispositivi con input AV

Manuale dell'utente



PNI Mirror Link

Specificazioni

Specifiche tecniche

Prodotto	PNI Mirror Link
Compatibilità	iPhone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6Plus/ 6S/ 6SPlus/ SE/ 7/ 7Plus Samsung/ HTC/ SONY/ Huawei... (80% dei modelli con Android)
Versione OS	iOS almeno V8.0 e Android almeno V4.2
Funzioni	Lightning a AV, Micro USB a AV, player DVD auto oppure poggiatesta
Alimentazione	12V oppure microUSB 5V 1A
Dimensioni	65.6*26.6*89.2mm
Materiale	Aluminio
Connettore	connettore a 8 pini, micro USB, connettore USB, connettore jack
Temperatura	-20°C ~ 80°C
Accessori	cavo di alimentazione 12V e RCA

Note:

1. Il dispositivo offre il controllo solo attraverso lo schermo del telefono.
 2. Viene alimentato a 12V o 5V, non utilizzare entrambi contemporaneamente.
 3. Il dispositivo funziona con iPhone iOS 8.0 o versioni successive, se non riesce a connettersi con un nuovo modello di iPhone, contattare il rivenditore per ripristinare il dispositivo.
 4. A causa dei numerosi modelli di telefoni Android, non possiamo testare tutti i modelli.
- In caso di problemi con la connessione del telefono, si prega di contattare il distributore.

· 1 ·

PNI Mirror Link

Connessione

iPhone:

1. Collegare il cavo USB dal suo dispositivo all'iPhone.
2. Selezionare "Trust this computer".
3. Al primo utilizzo, il tempo di connessione sarà di 5 secondi; Alle connessioni successive, il tempo diminuirà a 2 secondi.

Android:

1. Attivare la modalità "USB debug mode" nel menu del telefono.
2. Collegare il cavo USB e il cavo del microfono tra il telefono e il dispositivo.
3. Attendere 2 secondi fino a quando non si collega.

Come attivare "USB debug mode"?

Metodo 1: Settings > developer Options > USB debugging.

Metodo 2: a. Settings > About device > Build Number


b. Premere "Build Number" fino a quando appare il messaggio: "Developer Mode has been Enable"

c. Premere "indietro" fino arrivare al menu "About device", quindi premere "developer Options" > USB debugging.

Metodo 3: Se continua a non trovare "USB debugging", leggere il manuale del telefono.



iPhone

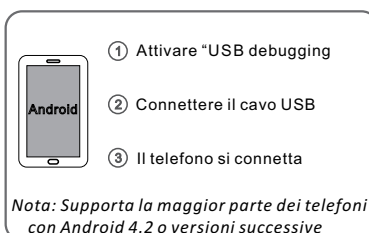


Android

PNI Mirror Link

Installazione

Schema di installazione

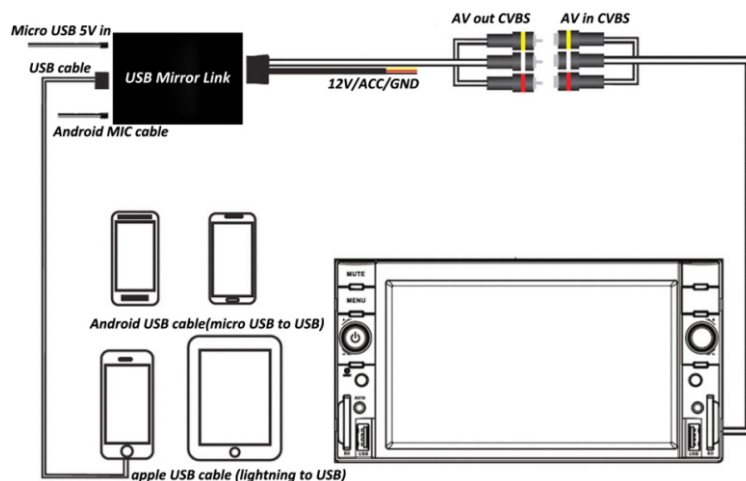

Note:

1. iPhone richiede solo il cavo USB originale per audio e video.
2. Android Mobile richiede un cavo USB e un cavo MIC originali per AV.
3. Se il tuo iPhone ha installato molte app o la risoluzione video è molto alta, potrebbe causare un breve ritardo nell'immagine e nell'audio, collegare entrambi i cavi USB per iPhone e cavo MIC, risolverà il problema del ritardo.
4. Si prega gentilmente di inviarci un feedback in caso di problemi durante l'utilizzo, siamo grati per il vostro aiuto per migliorare i nostri prodotti.

· 2 ·

· 3 ·