

Használati és telepítési útmutató


SilverCloud D-Light 8545 LED mennyezeti lámpa

Tulajdonságok:

- Exalált alumínium keret állandóan színezett
- Egy transzformátor segítségével csatlakozik egy áramforráshoz, amely egy állandó alacsony nyomást ajánl.
- Szórt fény,kényelmes a szemnek
- Azonnali elindítás semmi féle fényeltérés
- Nem tartalmaz veszélyes anyagokat (higany, ólom)
- Könnyen telepíthető: könnyen fel lehet szerelni a mennyezetre.


Műszaki adatok:

- 220 V bemeneti transzformátor
- 11 - 25 V kimeneti transzformátor
- Fogyasztás 300 mA
- Erőteljesítmény 7 W
- Lyuk átmérője 75 mm
- Színhőmérséklet 4000 K
- Kisugárzás 490 lm
- Élettartam 40000 óráig
- Kapcsolási számoka 15000-ig
- Védettség IP20
- Méretek 85 x 85 x 47 mm
- Üzemi hőmérséklet 0°C ~ +40°C

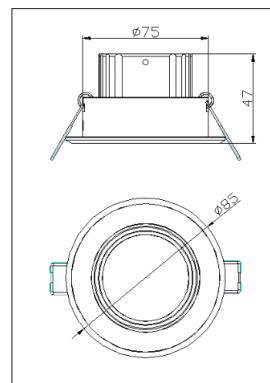

Szerelési útmutató:

1. Szakítsa meg a jelenlegi elektromos kapcsolótáblát
2. Furjanak egy 75mm lyukat a mennyezetbe
3. Csatlakoztassa az adott meglevő helyen a vezetékes szálakat a transzformátor táblapaneljéhez
- 4.Csatlakoztassa a transzformátort a panelhez a plug&play csatlakozó segítségével
5. Rögzítse a LED panelt a kívánt helyre a két csipesz segítségével
6. Kapcsolja be a tápegységet

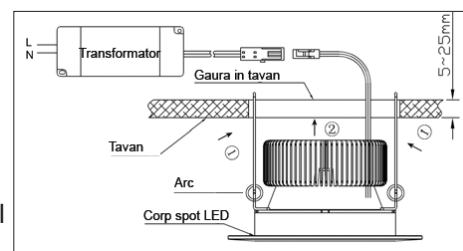


Alkalmazások:

Hotelek, konferenciatermek, irodák, kórházak, iskolák, bevásárlóközpontok, lakóépületek, stb

Megjegyzés:

- Ne próbálja használni más hálózati transzformátorokat a termék áramellátásához
- Tárolja a táblapanelt a szoba hőmérsékletének megfelelően és száraz környezetben.

Kapcsolati rajz:

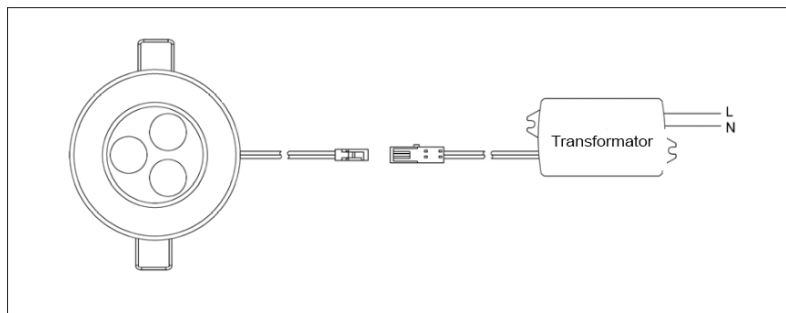

Figyelmeztetések:

- Szakítsa meg az áramforrást mielőtt telepíti vagy megtisztítja a LED spotlámpát
- Telepítését és karbantartását csak egy szakosított személy végezheti el szigoruan az előírások szerint.
- Ne szedjék szét a terméket