

Intelligens otthoni készlet **PNI SmartHome SM400**

riasztórendszeri funkcióval és internet hozzáférési felügyelettel

Használati útmutató



INTELLIGENS OTTHON

Minden amire szüksége van az egy központi egység, amelyhez hozzá lehed adni 100 érzékelőt és intelligens jelfogót .



Csomag tartalma

Megjegyzés: Nem tartalmazzák az elemeket.



Központi egység



Mozgásérzékelő



2 x Mágneses érzékelés



Távírányító



Hálózati adapter



Ethernet kábel




Szerelési tartozékok

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK:


	Központi egység	Távírányító	Mozgásérzékelő	Mágneses érzékelő
Töltés	4 x AAA alkáli elem	1 x Li-Ion CR2032 elem	1 x AAA alkáli elem	1 x AAA alkáli elem
Frekvencia	433.92MHz			
Hatótávolság	100 m-ig			
Méretek	106x106x34 mm	60x30x12mm	60x50x23mm	67x23x20mm

A KÖZPONTI EGYSÉG TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSAI


1. Csatlakoztassa a központi egységet egy routerhez használva az Ethernet kábelt ami a csomagban található.

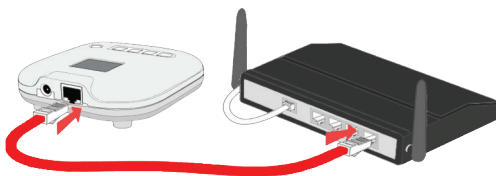

2. Töltse fel a központi egységet egy hálózati adapterrel ami a csomagban található.

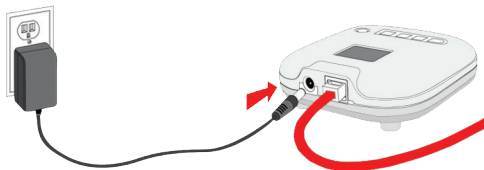

3. (választható). Helyezzen el a központi egységbe 4 AAA típusú alkáli elemet. Ezek biztosítják a készülék működését áramszünet esetén.

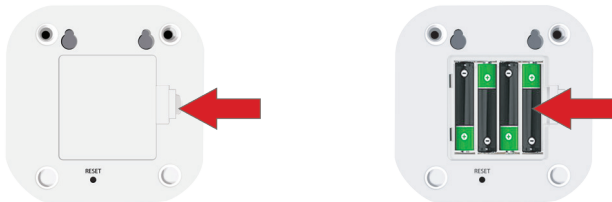

HELYEZZÉK BE AZ ELEMEKET A MÁGNESES ÉRINTKEZŐBE

1. Nyissák fel az érzékelő dobozát és helyezték el az elemeket.


Megjegyzés: a csomag nem tartalmazza az elemeket. Használjanak AAA típusú alkáli elemeket.




HELYEZZÉK BE AZ ELEMEKET A MOZGÁSÉRZÉKELŐBE

1. Használjanak egy érmét a doboz felnyitásához.

Megjegyzés: a csomag nem tartalmazza az elemeket. Használjanak AAA típusú alkáli elemeket.

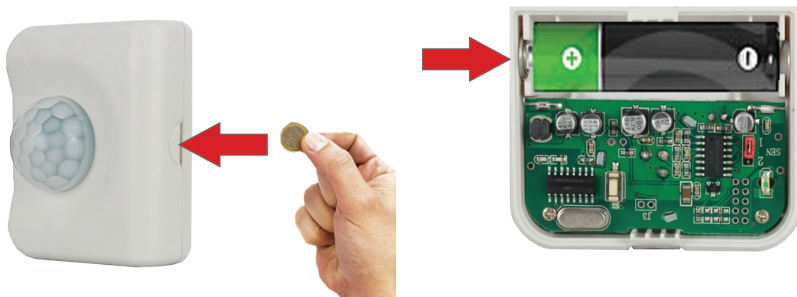


Töltsék le "PNI Casa inteligente" alkalmazást

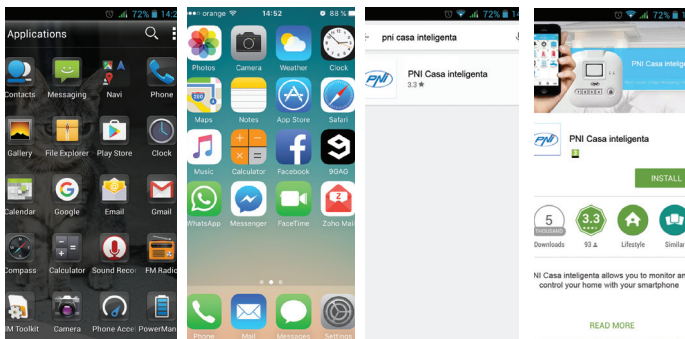


1. Nyissák meg a Google Play Store (Android) vagy App Store (iOS)
2. Keressék meg a "PNI Casa inteligente"
3. Töltsék az alkalmazást

Hozzon létre egy fiókot az alkalmazásba

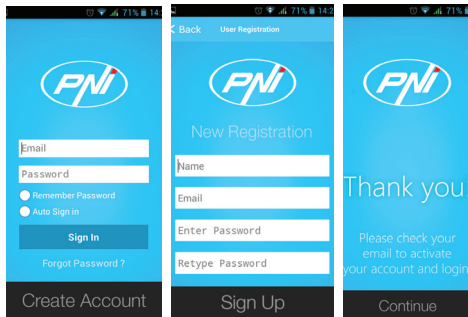





Fontos: Készítsenek egy biztonsági másolatot az adatok hitelesítéséhez. Abban az esetben ha kicserélik a telefont és bejelentkeznek egy másik felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazásba, akkor újra telepíteni kell az egész rendszert.

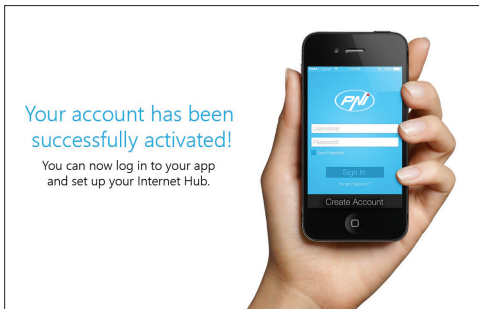





1. Nyissa meg az "PNI Casa inteligente" alkalmazást
2. Kattintson "Create account" (létrehoz egy fiókot)
3. Töltsék ki a kért adatokat és kattintsanak a "Sign up" (regisztrálás)
4. Ellenőrizék az email-jüket a megerősítéshez
5. Beírva újból az alkalmazást, kattintson "Continue" (Folytatás) és ezután "Sign in", hogy bejelentkezzen.


KÖZPONTI EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

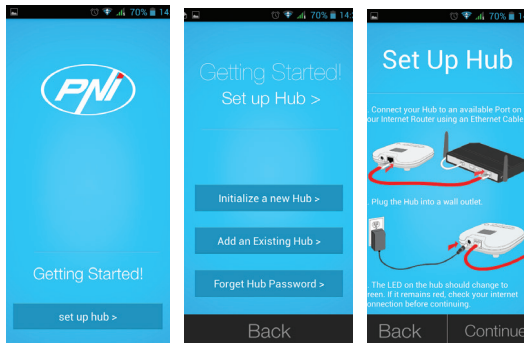




1. Kattintson a "Setup hub" (Központi egység beállítása)
2. Kattintson az "Initialize a new hub" (Egy új központi egység regisztrálása)
3. Kövessék a képernyőn az utasításokat a központi egység csatlakozásához.
4. Ilrja be a kért információkat és kattintson a "Continue" (Folytatás)
5. Kövessék a képernyőn az utasításokat ,hogy visszaállítsa a központi egységet, majd kattintson 'Continue" (Folytatás)
6. Ha sikeresen hozzá volt adva a központi egység és csatlakoztatva van , a képernyő jobb oldalán egy zöld pontot fogunk látni.



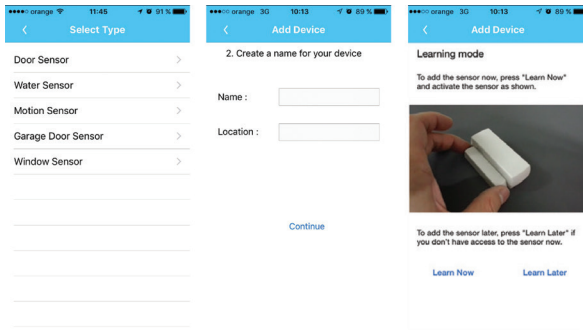

1. Kattintson a "More" (Több) - "System settings" (Rendszerbeállítás) - "Setup Wizard" (Beállítási varázsló) - "Add device" (Készülék hozzáadása)
2. Válassza ki az érzékelő típusát amelyiket hozzá szeretne adni
3. Ha egy nevet akarnak a az érzékelőnek és kiválasztanak egy helységet, kattintson "Continue" (Folytatás)
4. kattintson "Learn now" (beiratkozás most)és kövessék az utasításokat a kis filmből pentru ahhoz, hogy aktiválja az érzékelőt vagy"Learn later" beiratkozás később.
5. Ellenőrizze, hogy az érzékelők működés képesek. Ha ezeket rendszeren működnek(zárás, nyitás mozgás) a megfelelő ikonok az alkalmazásban pirosak kell legyenek vagy kékek attól függően, hogy milyen típusú lépéseket tesz meg:



FŐELŐLAP LEIRÁSA (HOME)

Senzori
Pictogramele senzorilor sunt rosii sau albastre

Receptori
Pictogramele sunt negre

Bara menu

Hub Name
Online/Offline
Araza numele unitatii centrale si statusul conexiunii

Window Sensor Bedroom
Activare senzori
Pictogramele albastre vor deveni rosii daca senzorul este activ.

Setari
Setari pentru senzori, receptori sau telecomanda.

Notificari Push
Primiti notificari Push de fiecare data cand are loc o anumita actiune.




The main screen shows a grid of controls: Garage Door (Garage), Front Door (Main Entrance), Window (Kitchen), Ceiling Light (Kitchen), Floor Lamp (Living Room), Ceiling Fan (Dining Room), and John's Remote (Home). A notification bar at the bottom reads "Home: Window Sensor is Activated". The bottom menu bar includes Home, Camera, Alarm, and More.

ÉRZÉKELŐK BEÁLLÍTÁSA

Kattintson a forgó ikonra, hogy megszerkezhese a megfelelő érzékelőt


The screenshot shows the Home app interface with a red circle around the gear icon for the "Window Kitchen" sensor. A callout box shows the "Edit Settings" screen for this sensor.

Alarm Settings	Push Notification	Chime
Arm Home/A...	Always	Disabled
Learn	Rename	Delete




1. "Alarm settings" (Riasztóbeállítás - válassza ki az érzékelőnek riasztási típusát
2. "Push Notifications" (Push értesítések) - válasszák ki, hogy ha szeretnének értesítéseket kapni csak riasztás esetén vagy mindig amikor az érzékelő aktiválódik
3. "Chime" (Rövid hang) - ha aktiválják ezt a funkciót, a központi egység egy rövid hangot fog kiadni amikor az érzékelő aktiválódik
4. "Learn" (felvétel) - Felveszi az érzékelőt a rendszerbe, most felvehet egy érzékelőt, kiválasztották "Learn later" (későbbi tanulás). részletekért az **Érzékelő és távirányító hozzáadása fejeztben található.**
5. "Rename" (Újra nevezés) - Változtassák meg az érzékelőnevet
6. "Delete" (Törölés) - Kitéröli az érzékelőt a központi egységből.

ÉRZÉKELŐ HELYES ELHELYEZÉSE

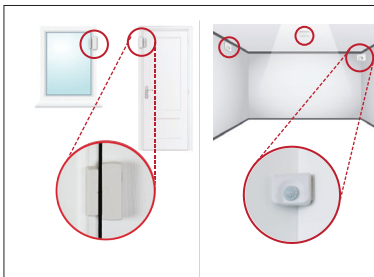

Helyezze el mindegyik érzékelőt a fenti ábra szerint
Erősítse meg a mágneses érzékelőt az ajtóra vagy az ablakra kétoldalas szalaggal ami a csomagban van.
Erősítse meg a mozgásérzékelőt használva a kétoldalas szalagot vagy függeszze fel csavarokkal a falra, mennyezetre.

A KÖZPONTI EGYSÉG JELSZAVÁNAK BEÁLLÍTÁSA

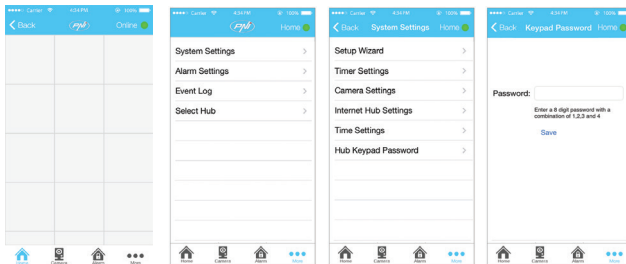

1. Kattintson a "More" (Több)
2. Kattintson "System settings" (Rendszerbeállítások)
3. "Hub Keypad Password" (Központi egység jelszava)
4. Írja be a jelszót és kattintson a "Save" (Mentés)

ÉLESÍTÉS/ HATÁSTALANTÁSA A RENDSZERNEK HASZNÁLVA A KÖZPONTI EGYSÉG BILLENTYŰZETÉT

A) Arm Home (Riasztás amikor otthon vannak):

- 1) Élesítés: írja be a jelszót (8 szám 1 től 4-ig) + nyomja meg hosszasan "Lock" gombot
- 2) Hatástalanítás: írja be a jelszót (8 szám 1 től 4-ig) + nyomja meg röviden "Lock" gombot


B) Arm Away (Riasztás amikor nincsenek otthon):

- 1) Élesítés: írja be a jelszót (8 szám 1 től 4-ig) + nyomja meg röviden "Lock" gombot
- 2) Hatástalanítás: írja be a jelszót (8 szám 1 től 4-ig) + nyomja meg röviden "Lock" gombot

ÓRA BEÁLLÍTÁSA A RENDSZERBE

1. Kattintson "More" (Több)
2. Kattintson "System settings" (Rendszerbeállítás)
3. Kattintson "Time settings" (Órabeállítás)
4. Állítsa be a helyi órát majd kattintson a "Save" (mentés)

RIASZTÓ ELŐLAP LEÍRÁSA (ALARM)




System Disarmed (Sistemul este dezarmat) - riasztó rendszer állapotát jelzi



Arm Home, Arm Away / Exit Delay - erősítés kerülete, teljes erősítés / Késleltetés a kimentéhez



Slide to activate - Pislog hogy aktiválja a hangjelzőt pánik esetén




ERŐSÍTÉS AMIKOR OTTHON VANAK / ERŐSÍTÉS AMIKOR NINCSENEK OTTHON




Arm Home

Selectati "Arm Home" ca sa fiti protejeat cand sunteti acasa.
Acest mod dezactiveaza senzorii de miscare, dar lasa celialti senzori activi.



Arm Away / Exit Delay

Selectati acest mod pentru a va proteja casa cand sunteti plecat. Acest mod activeaza alarma dupa un timp predefinit, oferindu-va suficient timp pentru a iesi sau a intra in casa si pentru a arma sau dezarma.



Alarm Settings	
Siren Duration	1 mins >
Entry delay	45 sec >
Exit delay	45 sec >
Exit/Entry Delay Beep	<input type="checkbox"/>

Ahhoz, hogy beállítása a késlekedési időt a riasztás kezdőpontjáig, lépjen be:

"More" (Több) - "Alarm settings" (Riasztóbeállítás) - "Entry delay" (Késlekedés a házba bemeneteléhez) vagy "Exit delay" (késlekedés a ház elhagyásához)

A RIASZTÓI RENDSZER HATÁSTALANÍTÁSA



Amikor a riasztó aktiválva van , az okostelefonba egy push értesítést fog kapni mobil o notificare push egy rövid hangjelzés kíséretében .



Kattintson "Disarm", hogy hatástalanítsa a riasztói rendszert.



Slide to activate - Pislog amikor a hangjelző aktiválva van pánik esetén.



TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

A rendszer hatástalanításához/erősítéséhez használhatják a távirányítót is .



Arm Away - Kapcsolják be a riasztót amikor otthonról elmenek.

Arm Home - Kapcsolják be a riasztót amikor otthon vannak.

Disarm - Kikapcsolás

Panic button - Pánik gomb.

Tartsák 5 másodpercig lenyomva, hogy aktiválják a riasztót.

