

Intelligens foglalat
PNI SmartHome SM440
Használati útmutató



ALAPBEÁLLÍTÁSOK

Csatlakoztassa az intelligens foglalatot egy 220 W áramforráshoz. Ehhez a foglalathoz bármilyen elektromos vagy elektronikai eszközt lehet csatlakoztatni.. Maximális áramforrás amit elbír az 3000W (tartós ellenállás).

Megjegyzés:

- PNI SmartHome SM440 intelligens foglalat csak PNI SmartHome SM400 rendszerrel kompatibilis.
- Amielőtt csatlakoztatná a foglalatot töltse le "PNI Casa inteligenta" alkalmazást Android vagy ios

INTELLIGENS FOGALAT BEHELYEZÉSE A RENDSZERBE

Ahhoz, hogy az intelligens foglalatot távolról irányítani tudja, ez be kell legyen építve a rendszerbe.

PNI SmartHome SM440 foglalat két módon működhet:

1. **On / Off mód** - amikor egy érvényes jelet kap, intelligens foglalat megszakítja azonnal az ellenállást vagy elindítja a elektronikai készülék ellenállását..

2. **Késleltetetti működési mód** -amikor egy érvényes jelt kap, intelligens foglalat elindítja az ellenállást egy megadott időre (1 perc, 5-15-30-60 percek vagy 24h "PNI Casa inteligente"alkalmazásból), azután félbeszakítja az ellenállást. Enek a működési módnak az a célja, hogy csökkentsék az energiafogyasztást.

Megjegyzés:

- Mielőtt beépítené az intelligens foglalatot, döntsék el, hogy melyik működési módot használják: **On/Off** vagy **késleltetetti működést**.


- "Set" gomb az intelligens foglalatból többféle funkcióval rendelkezik: segít a foglalat beépítéséhez és az időzítő beállításához

Az intelligens foglalat eljárása az On/Off módban:

1. Helyezzenek be egy elektronikai készüléket az intelligens foglalatba
2. Csatlakoztassa az intelligens foglalatot egy áramforráshoz. A piros led egyszer fog pislogni.
3. Ha az elektronikai készülék ami az intelligens foglalathoz van csatlakoztatva ennek van egy On/Off gombja, ezt állítsák az On módba.
4. Nyomja le egyszer a Set gombot az

intelligens foglalatról. Az elektronikai készülék Off módban lesz.


5. Töltse le a "PNI Casa Inteligenta" alkalmazást és lenti utasításokat:

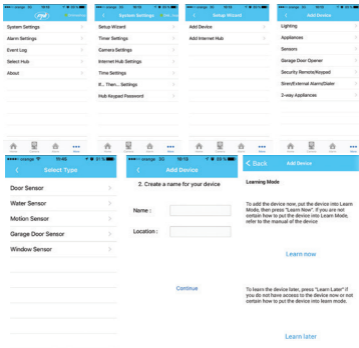

- a. Kattintson "More" (Több) - "System settings" (Rendszerbeállítás) - "Setup Wizard" (Konfigurációs asszisztens)

- "Add device" (Eszköz hozzáadása)

- b. Válasza ki az eszköz típusát, amelyik hozzá szeretne adni (Lighting vagy Appliances).
 - c. Adjon egy nevet az eszköznek és válasszon ki egy helységet, majd kattintson a "Continue" (Folytatás).
6. Lépjen vissza az intelligens foglalatba tartva lenyomva a "Set" gombot ameddig a piros led világít.




7. Az alkalmazásba nyomja meg a "Learn Now" (bépités most).
8. Amiótán az intelligens foglalat be lett építve a piros led gyakran fog pislogni majd megáll. Az intelligens foglalat be van építve és távolról lehet irányítani.
9. Az alkalmazásba nyomja meg a forgó gombót ami az eszköz jobb oldalán található, amit Ön az előbb hozzáadot. Nyomja meg az On gombot, hogy elindítsa a készüléket és a Off , hogy bezárja:




INTELLIGENS FOGALAT ELJÁRÁSA A KÉSLELTETTÉSI MÓDBAN:

1. Helyezzenek be egy elektrónkai készüléket az intelligens foglalatba
2. Csatlakoztassa az intelligens foglalatot .
A piros led egyszer fog pislogni.
3. Ha az elektrónkai készülék ami az intelligens foglathoz van csatlakoztatva ennek van egy On/Off gombja, ezt állítsák az On módba.
4. Nyomja le egyszer a Set gombot az intelligens foglatról. Az elektrónkai készülék Off módban lesz.



5. Töltse le a "PNI Casa Inteligenta" alkalmazást és lenti utasításokat:

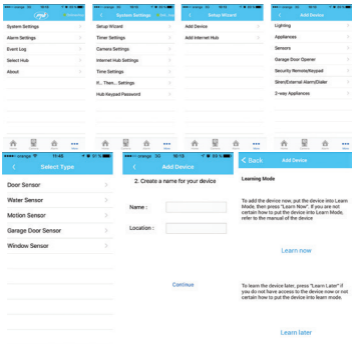

- Kattintson "More" (Több) - "System settings" Rendszerbeállítás) - "Setup Wizard" (Konfigurációs asszisztens) - "Add device" (Eszköz hozzáadása)
- Válasza ki az eszköz típusát, válasszon ki egy helységezt, majd kattintson a "Continue" (Folytatás).

- c. Adjon egy nevet az eszköznek és válasszon ki egy helységet, majd kattintson a "Continue" (Folytatás).
6. Lépjen vissza az intelligens foglalatba tartva lenyomva a "Set" gombot ameddig a piros led világít.
7. Az alkalmazásba nyomja meg a "Learn Now" (bépités most).
8. Amiótán az intelligens foglalat be lett építve a piros led gyakran fog pislogni majd megáll. Az intelligens foglalat be van építve és távolról lehet irányítani.

Óperációs mód	Led kijelző
On/Off mód	Ledpislog
Késleltetési mód	Led folyamatosan világít

KÉSLELTETÉSI MÓD.IDŐZITŐ BEÁLLÍTÁSA "SET" GOMBBAL

Ha beleépítették az intelligens foglalatot a késleltetési módba, kövesse a lenti lépéseket

az időzítő beállításához.

Megjegyzés: Az időzítőt be lehet állítani 1 percre, 5 percre, 15 percre, 30 percre vagy 60 percre ami azt jelenti, hogy az ellenállási eszköze 1, 5, 15, 30 vagy 60 perc után kikapcsolódik..

1. Nyomja le röviden "Set" gombot, ahhoz, hogy az elektronikai készülék On módba legyen.
2. Tartsa lenyomva "Set" gombot 3 másodpercig. A piros led egyszer fog villogítani. A villogások száma jelzi az időzítő idejét.

Számok vilogása	Időzítő ideje
1	1 perc
2	5 perc
3	15 perc
4	30 perc
5	60 perc

3. Tartsa tovább lenyomva a "Set" gombot ameddig a kívánt beállításhoz érnek. A led állapota 6 másodpercenként fog cserélődni. ,
például

1 percről 5 percre szeretnének áttérni, tartsák lenyomva "Set" gombot 3 másodpercig. Led egyszer fog pislogni, ami azt jelenti, hogy az


időzítőt 1 percre állították be. Folytassa lenyomva a Set gombot 6 másodpercig. A piros led 2 fog villogni, ami azt jelenti, hogy az időzítőt 5 percre állították be.

Nota: Ha a "Set" gombot 5 világít vagyis 6 percet és vissza szeretnének menni az időztő 1 perces beállításához, engedje el a "Set" gombot és kezdje újból az időzítő beállítását 1-től indulva.

4. Nyomják meg röviden a "Set" gombot, hogy az az elektronikai készülék Off módba legyen.

5. Az alkalmazásba nyomja meg a forgó

gombot ami az eszköz jobb oldalán található, amit Ön az előbb hozzáadot Nyomja meg az On gombot, hogy elindítsa a készüléket. A piros led ki fog gyulni és úgy fog maradni egészen a visszaszámlálásig.




Ha, az időzítő be volt állítva egy bizonyos értékhez


(1, 5, 15, 30 vagy 60 perc) és az elektronikai készülék el lett indítva (vagyis a visszaszámlálás elkezdődött), az intelligens foglalat egy új parancsot fog kapni az időzítőtől

így az időzítő újból fogja kezdeni, figyelmen kívül hagyva az előző beállítást.

AZ IDŐZITŐ BEÁLLÍTÁSA "PNI CASA INTELIGENTA" ALKALMAZÁSBÓL



1. "More" (Több)
2. "System settings" (Rendszerbeállítás)
3. "Timer Settings" (Időzítőbeállítás)
4. Kattintson "+Add" , hogy hozzáadjon egy új időzítőt



5. Adjon egy nevet és kattintson "Continue"
(Folytatás)
6. Válassza ki a készüléket
7. Válassza ki az időzítő periódusát. Például
01:37 ez az jelenti, hogy az elektrónia készülék egy
óra és 37 perc múlva kikapcsol.
8. Menjenek vissza az alkalmazás fő
előlapjához
nyomja meg a forgó gombót ami az eszköz jobb
oldalán található, amit Ön az előbb hozzáadot. Ettől a
perctől kezdve elindul a visszaszámlálás.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy megtartsa az intelligens
foglatot arendszerbe,ez mindig egy áramforáshoz
kell legyen csatlakózva.

INTELLIGENS FOGLALAT KITÖRLÉSE A RENDSZERBŐL

Ha több intelligens foglalat van beépítve egy rendszerbe, nem tudnak egyet kitörölni hanem csak mind az egészet, mai csak akkor lehet beépíteni újra amit meg szeretne tartani.

1. Kapcsolja ki az elektromos csatlakozót, eltávolítva az ellenállástól
2. Tartsák lenyomva a "Set" gombot miközben újra csatlakoztassa az intelligens foglalatot az áramforráshoz
3. Piros led ki fog gyúlni, utána pár másodpercig gyorsan fog világítani, azután bekapcsolódik és aztán kialszik.
4. Engedjék el a "Set" gombot. Most kitörölték az beépített intelligens foglalatot a rendszerből

MŰSZAKI ADATOK:

Áramforrás: 220V, 50Hz

Standby módban való fogyasztás: 3mA Sarcina

rezistiva: maximum 3000W Sarcina inductiva:

maximum 230W Sarcina minima: 7W

Frekvencia: 433.9 MHz

Méret: 87x58x79mm

Távolság a jel befogadására: 100 m-ig nyílt területen

Üvezmi hőmérséklet: -20~+ 60°C