

PNI SmartHome SM1500

EN / ES

WiFi socket / Toma WiFi

User manual
Manual de usuario



Simplified steps to pair your smart device with Amazon
Alexa and Google Home using Brightfun App

Pasos simplificados para emparejar su dispositivo
inteligente con Amazon Alexa y Google Home usando la
aplicación Brightfun

1. Download the application:

Download the BrightFun app by visiting Google Play or the App Store, or scanning the codes below:



2. Create account



After installation, open the application and sign up by adding a phone number or an email address and password.

3. Add device

- Turn on the device to be paired and make sure that the device LED blinks.


Note: If the LED does not flash, reset the device by pressing the on/off key for about 5 seconds.

- Open the application and click "Add devices"
- Choose the type of device from the list
- Select the Wifi network you want to connect to, then enter the network password
- Once the device has been connected, customize the name of the device, then click the "Done"






4. Sync with Alexa and Amazon Echo

- Go to the "Home" menu in the Alexa app
- Select "Skills & Games"
- Enter "smartlife" in the search box



- Select the application "Smart Life"
- Click the "Enable" key
- Enter the authentication data that you used in the Brightfun application



- The Brightfun application has synchronized with Alexa. Now you can control any device added to Brightfun. Important: if you rename the added device, choose a simple name that can be

easily recognized by Alexa.

Now you can control the intelligent device directly from Alexa via the Amazon Echo Box.

Example of commands:

"Alexa, turn off bedroom light"

"Alexa, turn on bedroom light"

"Alexa, dim bedroom light"

"Alexa, set bedroom light to red"


5. Sync with Google Home

Before using Google Home, make sure you meet the following conditions.

- A Google Home device or an Android phone with Google Assistant
- The Google Home app installed on your phone
- A Google account
- The display language of the phone must be English
- The Brightfun app installed in your phone and an associated account
- Intelligent devices added to the Brightfun application


Account Link in Home Control

- In the Google Home menu, go to the "Home Control" menu, then touch "+".

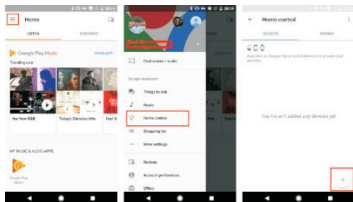

- Select Smart Life from the list, enter the login details in the Brightfun application, then touch "Link now". The added

devices will be displayed on the Home Control page.

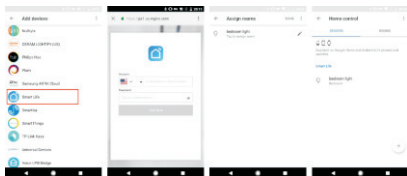

Note: to control smart devices with Google Home, you need the Google Home Smart Speaker.

6. Troubleshooting

Problems adding device

- Make sure the device is turned on;
- Verify that your phone is connected via Wi-Fi;
- Make sure the device is ready for setup.

Note: Every time you add a device, reset Wi-Fi and make sure the router is working properly.

- Check routers or other related devices: if the router is dual-band, select the 2.4G network and add the device. You also need to enable the router's broadcasting function.

Configure the wireless router: set the encryption method as WPA2-PSK and the authorization type as AES or set both on auto. Wireless can not be just 11n.

To have a strong Wi-Fi signal, keep a short distance between the device and the router.

Check if the router has reached the maximum number of connections. If so, try to stop the Wi-Fi connection of a device. Check if the wireless MAC filtering feature of the router is enabled. Remove the device from the list of filters and make sure the router does not prohibit the connection of the device.

- Make sure that the password entered in the application is correct when adding a new device.

7. Reset the device

Long press the On / Off key for 5 seconds. The blue LED flashes representing a successful reset.

8. Q&A

• I can control the device with a 2G/3G/4G network?

When you add your device for the first time, your device and your phone need to be in the same Wi-Fi network. After successfully adding the device, you can control the device remotely with a 2G/3G/4G network.

• How can I share my device??

Open the application, go to "Profile Sharing" - "Sharings Sent," click on "Add Sharing," then you can share the device with other members added by phone number or email address.

• How do I control the devices shared by others?

Open the application, go to "Sharing Received," and you can find shared devices from other users. It also allows you to add notes to users or delete certain shared objects by long pressing or by dragging left.

9. Technical specifications:

WiFi	Yes, 2.4GHz
Supply voltage	230V
Consumption	15A
Maximum load	2400W
Outputs	1 x Schuko 230V
USB	5V, 1.0A
Dedicated application	Yes, compatible with Android and iOS
Dimensions	116.5 x 56 x 117 mm
Working temperature	-26 ~ +55°C

1. Descargar la aplicación:

Descargue la aplicación Bright Fun visitando Google Play o App Store, o escaneando los códigos mostrados a continuación:



2. Crear una cuenta



Después de la instalación, abra la aplicación y regístrese agregando un número de teléfono o una dirección de correo electrónico y una contraseña.

3. Agregar dispositivo

- Encienda el dispositivo y asegúrese que la luz del dispositivo parpadea.


Nota: Si la luz led no parpadea, reinicie el dispositivo pulsando durante 5 segundos la tecla on/off.

- Abra la aplicación y pulse "Add devices"
- Elija en la lista mostrada el tipo de dispositivo
- Seleccione la red Wifi a la que desea conectarse, después introduzca la contraseña de la red
- Una vez que el dispositivo se haya conectado, personalice el nombre del mismo y después pulse la tecla "Done"






4. Sincronización con Alexa y Amazon Echo

- Acceda al menú "Home" en la aplicación Alexa
- Seleccione "Skills & Games"
- Introduzca "smartlife" en la barra de búsqueda



- Seleccione la aplicación "Smart Life"
- Haga click en la tecla "Enable"
- Introduzca los datos de autenticación que habéis ya utilizado en la aplicación Brightfun



- La aplicación Brightfun se ha sincronizado con Alexa. Ahora ya puede contralar cualquier dispositivo añadido en Brightfun. Importante: si renombra el dispositivo agregado,

elija un nombre sencillo, que sea fácil de detectar para Alexa. Ahora puede controlar el dispositivo inteligente directamente desde Alexa, mediante el Altavoz Amazon Echo.

Exemplo de comandos:

“Alexa, turn off bedroom light”

“Alexa, turn on bedroom light”

“Alexa, dim bedroom light”

“Alexa, set bedroom light to red”


5. Sincronización con Google Home

Antes de utilizar Google Home, asegúrese de que cumpla las siguientes condiciones.


- Un dispositivo Google Home o un teléfono con Android o Google Assistant
- Las aplicaciones Google Home instaladas en el teléfono
- Una cuenta Google
- La lengua del teléfono tiene que ser el Inglés
- La aplicación Brightfun tiene que estar instalatada en su teléfono y tener una cuenta asociada
- Tener dispositivos inteligente añadidos en la aplicación Brightfun

Vinculación cuenta en Home Control

- En el menú de la aplicación Google Home, acceda al menú “Home Control”, después pulse “+”.

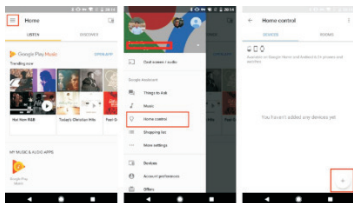

- Seleccione de la lista Smart Life, introduzca los datos de autenticación en la aplicación Brightfun, después haga click en “Link now”(Vincular ahora). Los dispositivos agregados se mostrarán a continuación en la página Home Control.

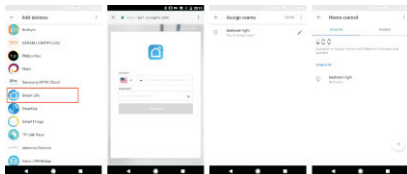

Nota: para poder controlar los dispositivos inteligentes con Google Home, necesita el Altavoz Google.

6 . Problemas y soluciones

Error añadir dispositivo

- Verifique si el dispositivo esté encendido;
- Verifique si el teléfono está conectado a una red Wi-Fi;
- Verifique que el dispositivo esté listo para configurarse.

Nota: Cada vez que añada un dispositivo reinicie Wi-Fi y asegúrese de que el enrutador funcione correctamente.

- Verifique los routers ú otros dispositivos relacionados: si el router es de doble banda seleccione la red 2.4G y añada el dispositivo. A la vez, hay que activar la opción de broadcasting del router.

Configure el routerul wireless(inalámbrico): ajuste el método de encriptado como WPA2-PSK y el tipo de autorización como AES o ponga ambas en automático. El modo wireless no puede ser solo 11n.

Para tener una señal Wi-Fi fuerte, mantenga el dispositivo relativamente cerca del router.

Verifique que el router no haya alcanzado el número máximo de conexiones.

En caso de que si, intente parar la conexión Wi-Fi de alguno

de sus dispositivos. Verifique que la función de filtrado MAC wireless del router esté activada. Saque el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no esté bloqueando la conexión del dispositivo.

- Asegurese de que la contraseña introducida en la aplicación es correcta.

7. Reinicio del dispositivo

Pulse la tecla Encendido/Apagado On/Off durante 5 segundos. Cuando se complete el reinicio el Led azul empezará a parpadear.

8. Preguntas frecuentes

• Puedo controlar el dispositivo através de una red 2G/3G/4G?

Cuando añada el dispositivo por primera vez, es imprescindible que el dispositivo y el teléfono estén conectados a la misma red Wi-Fi. Después de que se haya agregado con éxito el dispositivo, puede controlarlo a distancia mediante una red 2G/3G/4G.

• Como puede compartir el dispositivo?

Abra la aplicación, entre en "Profile" - "Device Sharing" - "Sharings Sent", pulse "Add Sharing", y ya puede compartir el dispositivo con los contactos añadidos en base al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico.

• Como puedo administrar los dispositivos compartidos por otras personas?

Inicie la aplicación, entre en "Profile" - "Device Sharing" - "Sharings Received", y verá los dispositivos compartidos por otros utilizadores. También puede añadir notas a los utilizadores o borrar algunos temas compartidos mediante una pulsación larga o deslizando hacia la izquierda.

9. Características técnicas:

Wifi	Yes, 2.4GHz
Voltaje de alimentación	230V
Consumo	15A
Carga máxima	2400W
Salidas	1 x Schuko 230V
USB	5V, 1.0A
Aplicación dedicada	Yes, compatible with Android and iOS
Dimensiones	116.5 x 56 x 117 mm
Temperatura de trabajo	-26 ~ +55°C

EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that **Wifi socket PNI SmartHome SM1500** complies with the Directive RED 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/6035/download/certifications>

ES:

Declaración UE de conformidad simplificada

SC ONLINESHOP SRL declara que el **Toma wifi PNI SmartHome SM1500** cumple con la Directiva sRED 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/6035/download/certifications>