




Atentie: Indepartati antena de pe masina inainte de a intra intr-o spalatorie auto automata

Atentie: Cand utilizati antena in frecventa CB puterea de emisie nu trebuie sa fie mai mare de 10W, altfel puteti defecta serios antena sau echipamentele conectate.



Spic cu sistem antizgomot

Modelul nostru exclusiv face ca miscarile aerului sa se produca in jurul spicului, astfel eliminand zgomotul produs de vant.

TRIFLEX CB/AM-FM radio/900 *Antena multi-banda mobila*



Manual de instalare

Descriere

Antena multi-banda mobila ce combina frecventele CB (27MHz), radio auto (88-108MHz) si GSM (900MHz). Confectionata din materiale de cea mai inalta calitate aceasta garanteaza cea mai buna performanta, oferindu-va posibilitatea utilizari in acelasi timp a statiei radio CB, a telefonului mobil si a echipamentului radio evitand zgomotele si interferentele produse de acestea, prin intermediul filtrului incorporat.


Specificatii tehnice

Specificatii electrice:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tip | Banda CB : incarcare centrala Banda FM : $1/4 \lambda$ incarcare elicoidala Banda GSM : $1/4 \lambda$ |
| Frecvente: | |
| Banda CB | 26.8 - 27.6 MHz |
| Banda AM/FM | AM:150 KHz-16 MHz; FM: 87.5 - 108 MHz |
| Banda GSM | 880 - 960 MHz |
| Impedanta | Banda CB si GSM: 50 Ω Banda AM/FM: 150 Ω |
| Radiatie | Unidirectionala |
| Polarizare | Vertical liniara |
| Castig | Banda AM/FM si GSM : 0 dB |
| SWR | ≤ 1.2 |
| Latime de banda la SWR ≤ 2 | Banda CB: ≥ 40 KHz Banda GSM: ≥ 10 MHz |
| SWR in latime de banda | Banda GSM: TX (890-915MHz) ≤ 1.5 ; RX (925-960MHz) ≤ 2 |
| Putere maxima la 30°C | Banda CB: 10W Banda GSM: 20W |
| Lungime cablu/tip/conector: | |
| Banda CB | 215mm/RG316/U/FME tata |
| Banda AM/FM | 165mm/RG316/U/M10x0.75 tata |
| Banda GSM | 120mm/RG316/U/FME mama |
| Specificatii fizice: | |
| Inaltime | 500 mm |
| Greutate | 120 g |
| Gaura de montaj | patrat 15mm sau rotunda de 18mm diametru |
| Adancime de montaj | 13mm |

Raspuns SWR tipic

Raspuns SWR tipic

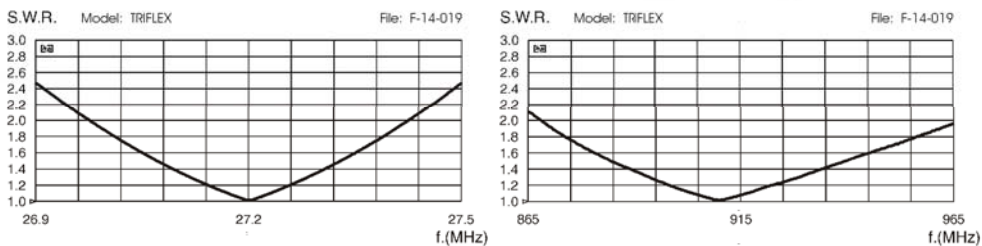

Instructiuni de montaj

Nota: Aveti grija la montaj!
Strangeti surubul hexagonal doar cu cheia corespunzatoare pentru a evita eventuale defectiuni.

