

Használati útmutató PNI BT-DONGLE 8001 Bluetooth Adapter

Bevezetés:

Az új PNI BT-Dongle 8001 Bluetooth adapter engedélyez több Bluetooth eszközök csatlakozását (fejhallgatók, smartphone, mikrofon) a PNI Escort HP 8001L CB adóvevő rádióhoz amely 2 pólusú audió kiegészítő Kenwood típus csatlakozóval van felszerelve.

Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE 8001 BT-MIKE 8500 mikrofonnal:




1. Amikor az adóvevő ki van kapcsolva csatlakoztassa a BT-D ONGLE 8001 adaptert. Kapcsolja be az adóvevőt és várjon, hogy az adapter szinkronizálási módba lépjen ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, amikor a LED villogni kezd felváltva pirosan és kéken.

2. Indítsa el BT-MIKE 8500 mikrofont és aktiválja a szinkronizálási módot:

- Nyomja meg a mikrofonon a multifunkcionális gombot ("M" gombot). Hallani fog egy megerősítési hangjelt „Power on”
- Továbbá tartsák lenyomva a multifunkcionális gombot addig míg egy "Pairing"üzenetet hallanak. LED váltakozóan fog pislogni piros és kék amíg létre nem jön a csatlakozás .
- Amiótán csatlakoztatta "Connected" üzenetet fognak hallani. Mikrofon LED ritkán fog kéken villogni.

Nyomja meg a PTT gombot, hogy leadjon.

Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE 8001 a BT-MIKE 8500 és okostelefonnal:

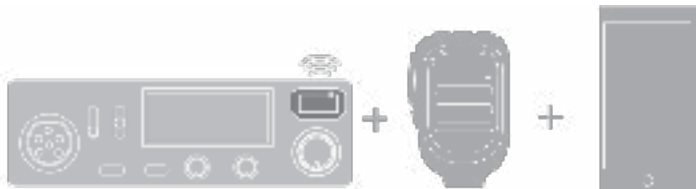

1. Csatlakoztassa a BT-MIKE 8500 okostelefonnal:

- Indítsa el a BT-MIKE mikrofont és aktiválja a szinkronizálási módot :Nyomja meg hosszasan a multifunkcionális gombot a mikrofonról ("M" gomb). Hallani fog egy megerősítési hangjelt „Power on”. Továbbá tartsák lenyomva a multifunkcionális gombot ameddig egy "Pairing"üzenetet hallanak. Led váltakozóan fog kéken és pirosan villogni amíg csatlakozni fog.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonról. Bluetooth eszközök listájából válassza ki a BT-MIKE 8500.
- Miután csatlakozót, "Connected"üzenetet fogják hallani.Mikrofon LEDje ritkán fog kéken villogni.

2. Zárja be a BT-MIKE 8500. Hosszasan tartsa lenyomva a multifunkcionális gombot ameddig "Power off" gombot hallanak .

3. Egyesítse a BT-MIKE 8500 a BT-DONGLE 8001 (kövessék az előző eljárásokat)

4. Csatlakoztassa újra manuálisan a BT-MIKE 8500 okostelefonnal.

Most mind a 3 eszköz: mikrofon, Bluetooth adapter és az okostelefon csatlakoztatva vannak. Ahhoz, hogy leadjon nyomja meg a PTT gombot.

Hogy válaszoljon a hívásra nyomja meg röviden az "M" gombot

Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE a BT-MIKE 7500 Bluetooth fejhallgatóval:



Amikor az adóvevő nem működik, csatlakoztassa DONGLE 8001 adaptert. Indítsa el az adóvevőt és várjon ameddig az adapter szinkronizálási módba lép ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, a LED elkezd váltakozóan pirosan és kéken villogni.

2. Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket. Hogy elindítsa a készüléket nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti, hogy a készülék szinkronizálási módba lép.

3. Miután a fejhallgató és az adapter csatlakozott a LED mindkét készülékről ritkán fog kéken villogni.

4. Nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról, hogy leadjon.

Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE a Bluetooth BT-MIKE 7500 Bluetooth fejhallgatóval és okostelefonnal:



1. BT-MIKE 7500 egyesítse az okostelefonnal:

- Indítsa el BT-MIKE 7500 fejhallgatót. Hogy elindítsa a készüléket nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti, hogy a készülék szinkronizálási módba lép.
- Indítsa el a Bluetooth funkciót az okostelefonról. Keresse meg a Bluetooth eszközt és csatlakoztassa a BT-MIKE 7500.

-

2. Zárja be a BT-MIKE 7500. Hogy lezárja a készüléket, nyomja lefelé a kapcsolót az oldalsó részén.

3. Csatlakoztassa a BT-MIKE 7500 a BT-DONGLE 8001:

- Amikor az adóvevő nem működik, csatlakoztassa BT-DONGLE 8001 adaptert. Indítsa el az adóvevőt és várjon ameddig az adapter szinkronizálási módba lép ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, a LED elkezd váltakozóan pirosan és kéken villogni.
- Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket. Hogy elindítsa nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti , hogy a készülék szinkronizálási módba lépet. Miután a fejhallgató és az adapter csatlakoztatta LED mindkét készülékről kéken fog villágitani.

Nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról, hogy leadjon.

4. Csatlakoztassa a BT-MIKE 7500 manuálisan az okostelefonhoz.

Most mind a három eszköz: Bluetooth adapter, Bluetooth fejhallgató és az okostelefon egyesítve vannak

[Hogy leadjon nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról.](#)

[Hogy válaszoljon a telefonra, nyomja meg röviden a volum gombot.](#)

Műszaki adatok:

- Bluetooth V3.0
- Frekvencia: 2.4GHz
- Hatótávolság: 10 méterig
- Audió csatlakozó: 2 pini Kenwood
- Méretek: 40 x 28 x 17 mm
- Súly: 8g